

# AKTION

WINTER 2025

MASCHINEN.  
WERKZEUG.  
ZUBEHÖR.



Sofort-Info

FELDER GROUP DEUTSCHLAND

**SOFORT-INFO** unter  
Tel. 089 371 59008

[www.felder-gruppe.de](http://www.felder-gruppe.de)  
[de.feldershop.com](http://de.feldershop.com)

**FELDER**  
**FORMAT 4**  
**Hammer**  
**MAYER**

# Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz

Die höhenverstellbaren Felder Arbeitstische sind vielseitig einsetzbar

- ✓ Robust, wendig und mobil
- ✓ Bequemes Transportmittel
- ✓ Ergonomischer Arbeitsplatz



Video



## FAT 300

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos 425–1020 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummi
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1100 mm x 640 mm

1.195,00

**1.095,00**

420-241\*

## FAT 300 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 445–1040 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1440 mm x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

1.695,00

**1.595,00**

420-239\*

## FAT 600 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 470–1075 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 605 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ **NEU: Traglast 600 kg**
- ✓ Automatischer Wechsel zwischen Schnell- und Schwerlasthub
- ✓ Rahmengröße 1440 mm x 850 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

3.095,00

**2.995,00**

421-238\*



# Felder Arbeitstisch FAT 300 S Power-Drive Flexibel und stabil

- ✓ Mobile, Akku-betriebene elektrische Hebestation
- ✓ „Cordless“ – permanent Einsatzbereit
- ✓ Leise wie eine Fliege: nur 49 dB(A), sehr Arbeitsplatzfreundlich!
- ✓ Made by FELDER/Austria unter höchsten Qualitätsansprüchen

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 540–1035 mm
- ✓ Hub elektrisch über Fußschalter 495 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmen: 1440 x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung



Video

Einführungspreis

**2.680,00**

SET-420-231\*

SET bestehend aus:

1x 420-231	FAT 300 S Power-Drive ohne Arbeitsplatte	<b>2.395,00</b>
2x 15.0.030	CAS Akkupack LiHD 18V - 5,5Ah/99Wh	<b>118,00</b>
1x 15.0.031	Ladegerät ASC 55, 12-36 V	<b>49,00</b>



New  
**FAT 600 S**  
MIT 600 KG  
TRAGLAST



**CAS**  
CORDLESS  
ALLIANCE  
SYSTEM



**MEHR  
AUSWAHL  
FINDEN SIE  
IN UNSEREM  
ONLINE SHOP**  
[de.feldershop.com](http://de.feldershop.com)


## Plattenschwenkeinrichtung für FELDER Arbeitstische FAT 300 S / FAT 500 S / FAT 600 S / FAT 300 S Power-Drive

- ✓ Einfaches Auf- und Abladen dank Lauf- und Allseitenrollen
- ✓ Bequemes Schwenken von großdimensionierten Platten mit bis zu 40 mm Stärke
- ✓ Handling von großdimensionierten Platten in Ein-Mann-Bedienung
- ✓ Schwenkbar von 0°–80° (Arretierung)
- ✓ Rahmengröße 1930 x 1500 mm
- ✓ 7 Laufrollen und 15 Allseitenrollen
- ✓ Querstreben (Option)

420-248  
zusätzliche Querstrebe  
**204,00**

**1.395,00**

420-247

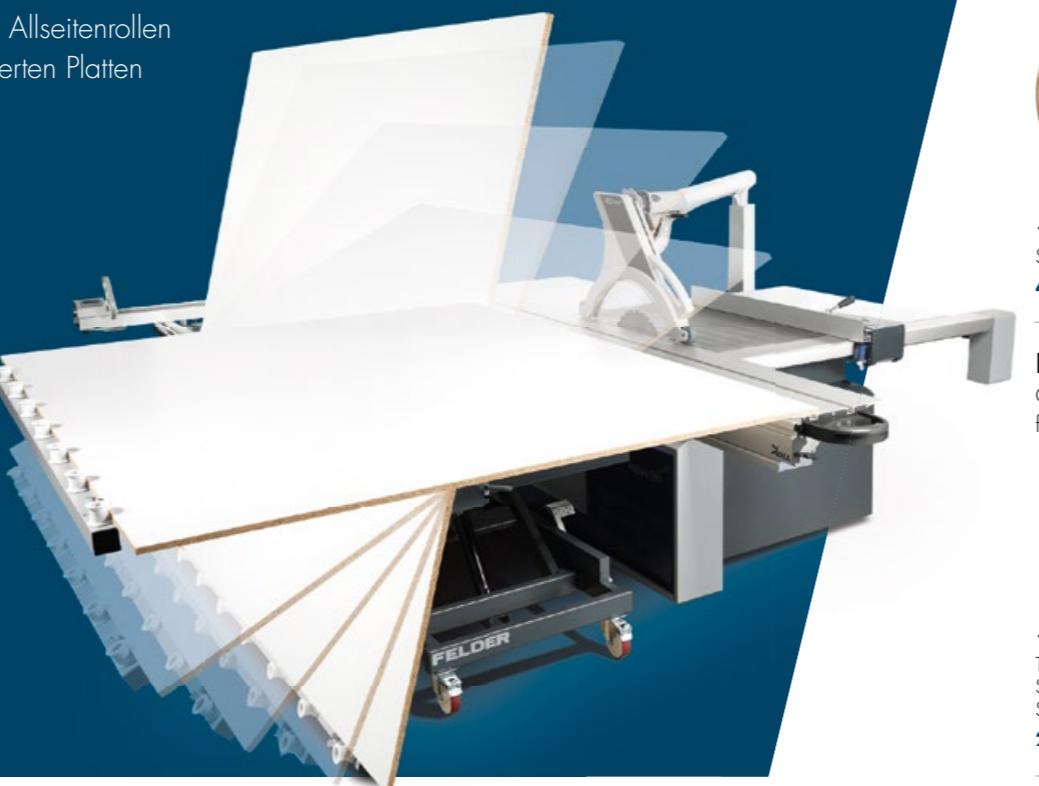

Multiplex  
Arbeitsplatte  
für FAT 300, Birke,  
3-fach lackiert, kratzfest,  
1200 x 739 x 21 mm  
(L x B x H)

**213,00**  
**195,00**  
420-243

Multiplex  
Lochrasterplatte  
für FAT 300/300 S/500 S/  
600 S, Verzugsarme Multi-  
plexplatte mit unempfindlicher  
und strapazierfähiger HPL  
Oberfläche,  
1200 x 800 x 21 mm  
(L x B x H)

**297,00**  
**235,00**  
421-244

Multiplex  
Arbeitsplatte  
für FAT 300 S/500 S/600 S,  
Birke, 3-fach lackiert,  
kratzfest, eingefräste Griffe,  
8 Bohrungen zur Befestigung  
der Plattenschwenkeinrichtung  
1650 x 940 x 30 mm  
(L x B x H)

**573,00**  
420-245

Multiplex  
Lochrasterplatte  
für FAT 300 S/500 S/600 S,  
Birke, 3-fach lackiert,  
kratzfest, eingefräste Griffe,  
Lochraster 96 mm,  
2070 x 1170 x 25 mm  
(L x B x H)

**582,00**  
420-246

Auflagefläche  
verdoppeln mit  
2 Stk. Multiplex  
Lochrasterplatten

### Zwinge mit Adapterscheibe und Klemmbolzen

Um Werkstücke von oben zu spannen wird die Zwinge mit dem Klemmbolzen in der 20 mm Bohrung fixiert, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Schiene: 22 x 8,5 mm, Durchmesser Adapterscheibe: 60 mm, Spannsystem: Lochraster Ø 20 mm, Ausladung 100 mm, Spannweite 200 mm



**102,00**

12.1.053

**Waagrecht-Niederzugssteller**  
für Multifunktionswerkbank mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 750 N



Inhalt: 2x Waagrecht-Niederzugssteller;  
2x Bankhaken; 4x Rändelmutter

**76,80**

12.1.058

Gleich  
mit bestellen!



4x Bankhaken;

4x Rändelmutter

**13,20**

12.1.0581

### Anschlagschiene mit Antirutschbelag

Anschlagschienen-Aluminiumprofil 1200 x 40 x 40 mm mit Antirutschbelag. Ideal für den Einsatz als Auflage für Kleimarbeiten und zur Vergrößerung der Auflagefläche auf Ihrem FAT 300.

Liefertumfang: 1 Stk. Anschlagschiene und 2 Stk. Klemmhebel für Lochrasterplatte (Bohrung Ø 20 mm)

**99,90**

421-234

### Kniehebelspanner mit 20 mm Aufnahmeholz

Die Spannkraft ist regulierbar und beträgt maximal 2500 Nm. Ø 20 mm Aufnahmeholz für werkzeuglose Befestigung an der Lochrasterplatte oder der Funktionsplatte.



**48,00**

12.1.040




**46,30**

12.1.039

### Set Positionswinkel

Schnell anwendbare und flexible Anschlagsmöglichkeit um Werkstücke wiederholgenau auf einem Lochrasterplatte mit 20 mm zu positionieren

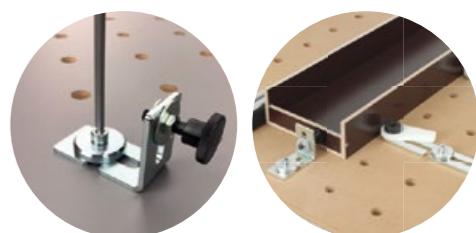

**37,90**

12.2.029

### BESSEY® Zwingen

Ganzstahlausführung, Ausladung 60 mm, für 20 mm Bohrung, für Tischnut 12 x 8 mm



**20,00**

12.1.037



**53,20**

12.1.038

### Funktionsplatte Multiplex für FELDER Arbeitstisch FAT 300

Verdoppelung der Arbeitsfläche durch einfaches Aufschwenken der HPL/Multiplex-Schwenk-Lochrasterplatte, Einfachste Bedienung dank Schnellspannsystem, Arbeitsfläche 1200 x 800 mm, vergrößerbare auf 1600 x 1200 mm, Lochrasterplatte, Raster 96 mm, Bohrung Ø 20 mm



**Arbeitsfläche verdoppeln!**

**916,00**

421-249

### Spannelement

für Multifunktionswerkbank mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 500 N; 2 Stück



**57,70**

12.1.059



## Silent-Power® Silver: Langlebige Spitzen- qualität für härteste Anforderungen

### Rohzuschnitt-Sägeblatt

Für zeitsparende Auf trennarbeiten

- Zum Besäumen und Auf trennen von Vollholzern längs zur Faser oder zum Schlitzen und Zapfen in Längsrichtung
- Flachzahn

<b>03.01.31514</b>	Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm	<b>56,00</b>	<b>41,00</b>
<b>03.01.35016</b>	Ø 350 mm, B 3,7/2,5 mm, Z 16, ø 30 mm	<b>67,00</b>	<b>49,90</b>
<b>03.01.40028</b>	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm	<b>82,20</b>	<b>64,00</b>
<b>03.01.45032</b>	Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm	<b>113,00</b>	<b>88,90</b>

### Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff und Minalfaserplatten

- Wechselzahn

<b>03.02.31548</b>	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	<b>86,90</b>	<b>54,00</b>
<b>03.02.35054</b>	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm	<b>102,00</b>	<b>69,00</b>
<b>03.02.40060</b>	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm	<b>141,00</b>	<b>97,00</b>

### Trapez-Flachzahn-Sägeblatt

Für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe sowie für beidseitig beschichtete Sperrholzplatten, Schichtplatten.

<b>03.07.25080</b>	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	<b>90,10</b>	<b>69,00</b>
<b>03.07.30096</b>	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 96, ø 30 mm	<b>111,00</b>	<b>79,00</b>
<b>03.07.350108</b>	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	<b>141,00</b>	<b>99,00</b>

### Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn

<b>03.03.25060</b>	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 60, ø 30 mm	<b>73,00</b>	<b>54,00</b>
<b>03.03.30072</b>	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	<b>94,60</b>	<b>65,00</b>
<b>03.03.31572</b>	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	<b>95,70</b>	<b>67,00</b>
<b>03.03.350108</b>	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	<b>124,00</b>	<b>99,00</b>

### Dach-Hohlzahn-Sägeblatt

Für beidseitig ausrissfreie Schnitte bei Kunststoffbeschichtung sowie für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe.

<b>03.06.25048</b>	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 60, ø 30 mm	<b>102,00</b>	<b>69,90</b>
<b>03.06.30360</b>	Ø 303 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	<b>113,00</b>	<b>79,90</b>
<b>03.06.35072</b>	Ø 350 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	<b>147,00</b>	<b>109,00</b>

**Verstellbares HW Vorrtsägeblatt**  
Zweiteilige Vorrtsägeblätter, welche mittels Ringsatz auf die jeweilige Blattstärke des Hauptsägeblattes einstellbar sind.

<b>03.09.08020</b>	Ø 80 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 10+10, ø 20 mm	<b>102,00</b>	<b>66,90</b>
<b>03.09.10024</b>	Ø 100 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm	<b>108,00</b>	<b>70,90</b>
<b>03.09.12024</b>	Ø 120 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm	<b>109,00</b>	<b>71,90</b>
<b>03.09.12524</b>	Ø 125 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm	<b>110,00</b>	<b>72,90</b>



Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

**de.feldershop.com**



## Silent-Power® Classic: Extreme Laufruhe für jeden Einsatz

### Kombizuschnitt-Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auf trennen und Kappen von Massivholzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitten in Längsrichtung, Wechselzahn

<b>03.13.25016</b>	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 16, ø 30 mm	<b>37,60</b>	<b>29,90</b>
<b>03.13.31522</b>	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 22, ø 30 mm	<b>42,20</b>	<b>35,90</b>

### Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff und Minalfaserplatten, Wechselzahn

<b>03.13.25040</b>	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 40, ø 30 mm	<b>43,90</b>	<b>34,90</b>
<b>03.13.31548</b>	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	<b>51,60</b>	<b>42,90</b>

### Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn

<b>03.13.25080</b>	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	<b>56,30</b>	<b>47,90</b>
<b>03.13.30096</b>	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 96, ø 30 mm	<b>73,40</b>	<b>57,90</b>

## Silent-Power® Handkreis- sägeblätter



### Kombizuschnitt Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auf trennen und Kappen von Massivholzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitten in Längsrichtung

<b>34,70</b>	Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 12, ø 20 mm
<b>17,50</b>	Ø 130 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 12, ø 20 mm

### Universal Sägeblatt


Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff und Minalfaserplatten

<b>41,80</b>	Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 24, ø 20 mm
<b>20,90</b>	Ø 130 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 24, ø 20 mm

### Feinschnitt Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund

<b>61,20</b>	Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 40, ø 20 mm
<b>30,60</b>	Ø 130 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 40, ø 20 mm

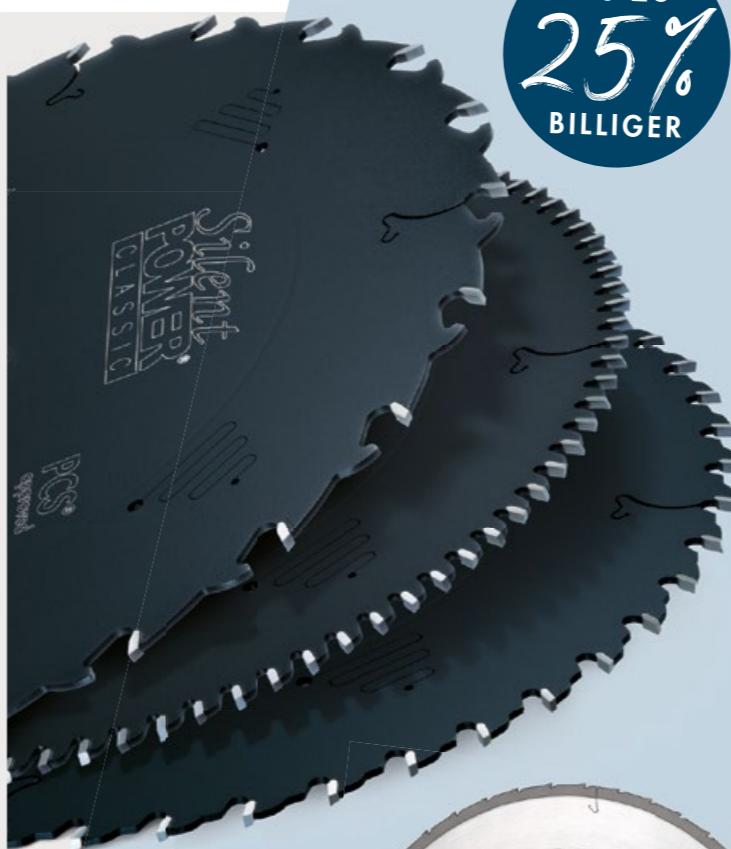

Video



Standard-Spaltkeil,

Stärke 2 mm

**29,80**

12.5.121

# Frässpindeln

① Schafträferspindel  
für Hammer Serie 3, Felder Serie 500  
10.000 U/min

② Hochgeschwindigkeits-Frässpindel  
für Felder Serie 700 ab 04/2007  
15.000 U/min

③ Hochgeschwindigkeits-  
Frässpindel  
für Felder Serie 900 / Format4  
profil 45, 15.000 U/min



BIS ZU  
32%  
BILLIGER

**159,00**

503-120

**415,00**

424-110

**995,00**

430-117

Nicht im Lieferumfang  
enthalten: Spannzange

## Spannzangen ER25 / ER20

01.4.217	ER25, Ø 6 mm	<b>29,90</b>	<b>21,90</b>
01.4.219	ER25, Ø 8 mm	<b>29,90</b>	<b>21,90</b>
01.4.225	ER25, Ø 12 mm	<b>29,90</b>	<b>21,90</b>

500-04-066	ER20, Ø 6 mm	<b>23,90</b>	<b>19,90</b>
500-04-068	ER20, Ø 8 mm	<b>23,90</b>	<b>19,90</b>
500-04-074	ER20, Ø 12 mm	<b>23,90</b>	<b>19,90</b>

Spannzange  
gleich im Online-  
Shop mitbestellen!



BIS ZU  
27%  
BILLIGER

**1.146,00**

430-117

## Einlagering

Ø 170 mm; Einlagering für die sichere Verwendung von Falzfräser Art.-Nr. 04.2.098 mit Ø 150 mm; verringert den Abstand zum Falzfräser und minimiert das Unfallrisiko durch Kippen kleiner Werkstücke



für Felder Serie 700

**100,00**

423-123



für Felder Serie 900,  
Format4 profil 45/92

**100,00**

423-124

New




## Multi-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“, Nachrüstsatz

Professional-Ausstattung: Fräsanschlag „220“ für Werkzeug Ø max. 220 mm, MULTI-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“ zur Parallelführung und Schnelleinstellung (passend für Hammer C3, B3, F3; ab Baujahr 2011)

**200,00**

503-141

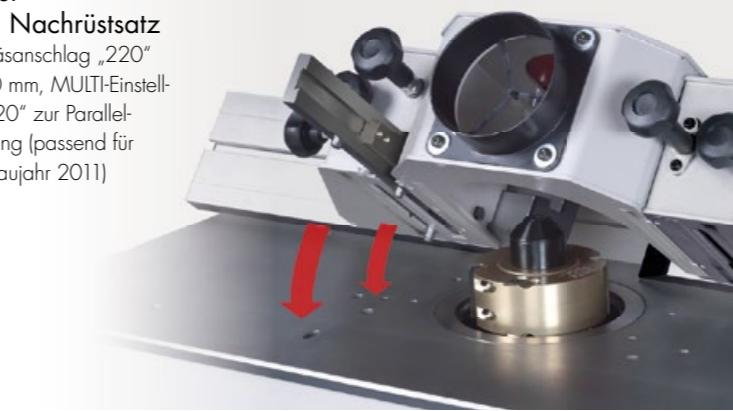

Einlagering für Schafträser, 3 Stk.  
für das Arbeiten mit Frässpindeln für Schafträser;  
kann auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt werden; minimiert das Kippen kleiner Werkstücke; für jede Fräsmaschine mit austauschbaren Gussringen

**29,90**

503-124

Harzgallenfräser, HW  
aus Stahl, brüniert, Ø 100 mm, zum Ausfräsen von  
Harzgallen, B 22 mm, 4 Hauptschneiden, Schnittbreite 8 mm



**85,00**

04.0.212



## CMT Oberfräser-Kassette

15-teiliges Set mit Nutfräser, Bündigfräser, Zinkenfräser, Hohlkehlfräser, Karniesfräser, Falzfräser, Abrundfräser u.v.a.m., 2mm-starke Hartmetall, rückschlagnahmes Design, P.T.F.E.-Antihaftbeschichtung, Schaftdurchmesser 8 mm

Profi-Qualität:  
15-teiliges SET

**277,00**

**226,00**

06.2.300

Anlauftringset in Kunststoffkoffer  
Mit 7 Anlaufringen, Ø 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 mm, inkl. 1 Kugellager-Leerlauf-  
ring ø 30 mm und 1 Sicherungsring

**174,00**

04.1.016



Anlaufringset Compact  
Mit 4 Anlaufringen, Ø 85, 100, 110, 125 mm, inkl. 1 Kugellagerleerlauf-  
ring ø 30 mm und 1 Sicherungsring

**112,00**

**86,00**

04.1.015

Hochleistungsfalzkopf WPL-HW  
aus Stahl, brüniert, Ø 125 mm, B 50 mm, Z 2, V 4, Frästiefe 26 mm

**121,00**

**98,00**

04.2.097



Hochleistungsfalzkopf WPL-HW  
aus Stahl, brüniert, Ø 150 mm, B 50 mm, Z 4, V 4, Frästiefe 39 mm, Ziehender Schnitt

**250,00**

**164,00**

04.2.098



## Kantenprofilfräser


Zum Konterprofilieren von Möbel- und Zimmertüren in Hart- und Weichholz. Holzstärke variabel: Konterprofil einseitig 22–30 mm, beidseitig 37–48 mm, Ø 132 mm, B 30 mm, T 16 mm, 37–48 mm Schnittbreite

- Lieferumfang:
  - Konterprofilfräser, Profil A1, WP-HW, Ø = 132 mm, B = 16,5 mm, ø = 30 mm, Z 2 Fräswerkzeug aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert
  - Konterprofil-Zusatzzfräser, Profil A2, WP-HW, Ø = 132 mm, B = 16,5 mm, ø = 30 mm, Z 2 Fräswerkzeug aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert
  - Verstellnurfräser, WPL-HW, Ø = 132 mm, B = 8,0–15,0 mm (verstellbar mittels Ringsatz), ø = 30 mm, Z 4, V 4 Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert
  - Ringsatz Konterprofilfräser
  - Ringsatz Verstellnurfräser

**652,00**

**514,00**

500-04-085

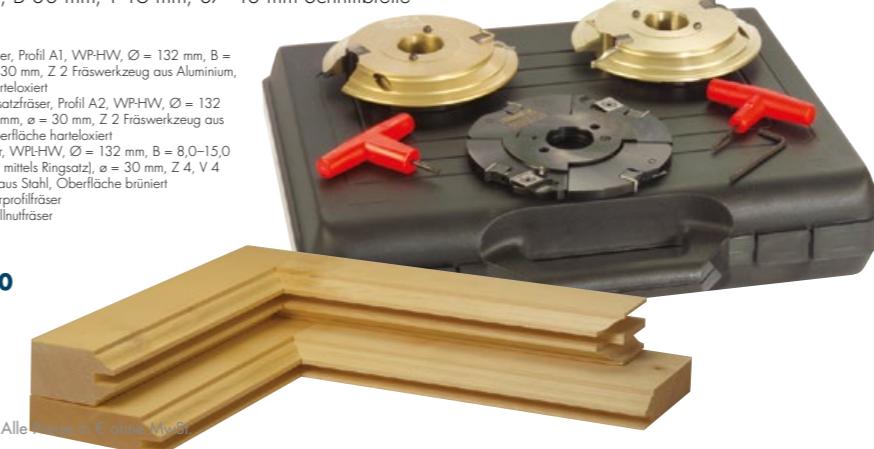

1 Werkzeug –  
5 mögliche Profile!

Fasemesserkopf WPL-HW  
ideal für Fräsmaschinen ohne Frässpindel-  
schwenkung, aus Aluminium, hartelexiert,  
Ø 140 mm, B 50 mm, Z 2, -90°/+90°,  
Exakte Einstellmöglichkeiten dank Rastsystem  
(7,5° Schritte)

**207,00**

**183,00**

501-04-005



*aus Stahl*

**... zum Zapfen und Schlitzen von Eckverbindungen**

**Gleich dazu bestellen**

**Verstellschlitzfräser WPL-HW**  
Ø 200 mm, ø 30 mm, B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 65 mm  
**308,00**  
04.2.200

**Verstellschlitzfräser Ringsatz**  
Ringsatz für erweiterbare Zapfen- und Schlitzstärken. Mit 6 Nebenbohrungen, ø 30 mm, best. aus: 2x 0,1 mm, 2x 0,2 mm, 3x 1,0 mm, 1x 3,0 mm.  
**318,00**  
04.0-014

**53,10**  
04.3.036

**\*nur mit 04.3.036**

**Verstellnutfräser**  
Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Ø Werkzeug 140 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 4–7,5 mm, 4 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden, Frästiefe 25 mm

**Erweiterungsfräser**  
Erweiterungsfräser für Nutbreiten bis 15 mm, 2 Hauptschneiden

SET bestehend aus:  
500-04-009 + 500-04-010

**343,00**

**272,00**

.SET-WA12-5



**Falzkopf, WPL-HW**  
Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 2 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



**100,00**  
**81,40**  
500-04-001


**150,00**  
**112,00**  
500-04-002



**Spiral Falzkopf, WPL-HW**  
Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ziehender Schnitt, für Handvorschub, spandickenbegrenzt, rückschlagarm, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



**164,00**  
**133,00**  
500-04-003

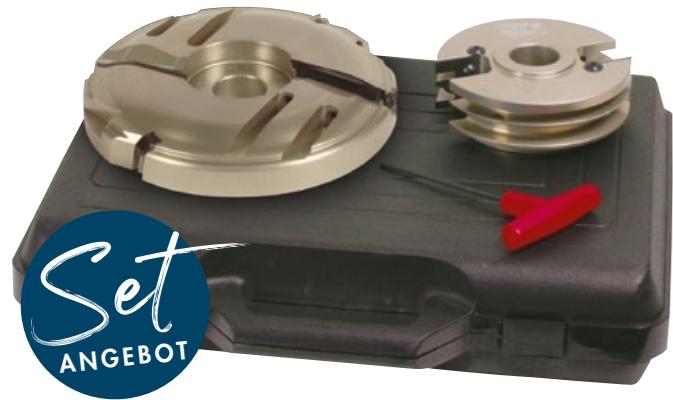

**Koffer-Set: Abplattfräser + Standard-Konterprofilfräser WP-HW** aus Aluminium, harteloxiert

#### Konterprofilfräser


Ø 120 mm, B 22–25 mm, Z 2

Bestückt mit Profil A (500-04-019), weitere Profile einsetzbar: Profil B (500-04-021), Profil C (500-04-022), Profil D (500-04-023)

#### Abplattfräser

Ø 183 mm, ø 22–25 mm Z 4, T 60 mm

**442,00**  
**359,00**  
501-04-034

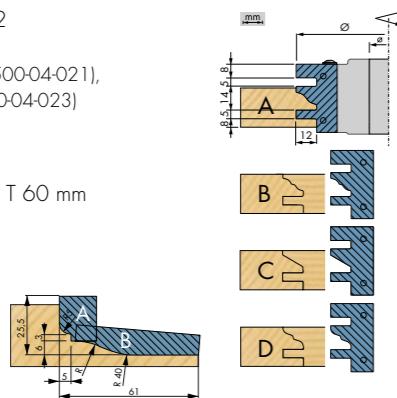

#### Verstellnutfräser mit Gewindegübe


Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Ø Werkzeug 180 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 4–7,5 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden, Frästiefe 32 mm

**556,00**  
**462,00**  
04.0.199



#### Haustürfräser


Für Pfostenstock und Türblatt, Innen- und Außenprofil, Frässatz voreingestellt auf 78 mm für Rahmen innen, Satz umbaubar auf Flügel außen, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 216 mm, B 30 mm, Schnittbreite 68–90 mm



**1.611,00**  
**1.334,00**  
04.1.380

#### Falzfräser WPL-HW


Zum Nuten, Fügen, Fälzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 160 mm, B 28–55 mm, T 44 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



**276,00**  
**226,00**  
04.1.160


#### Türfutterfräser

zum Fräsen von Türfutterstücken sowie Falz- und Ziervorleidungen, Bestückt mit HW-Wechsel-Hauptschneiden, Nutmesser 4 mm, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 170 mm, B 30 mm, Schnittbreite 50 mm, 4 Hauptschneiden,




#### Getriebenufräser

Für Handvorschub, spandickenbegrenzt, rückschlagarm, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 190 mm, B 30 mm, Schnittbreite 20,3 mm



**587,00**  
**510,00**  
04.1.381

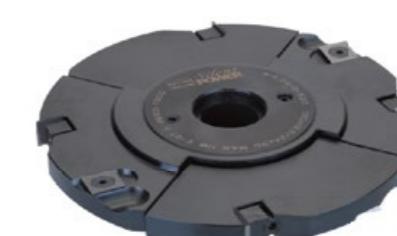

**Softline-Verleimfräser WPL-HW**


Für Massivholzarbeiten in Weich- und Hartholz, aus Stahl, brüniert, Ø 140 mm, ø 30 mm, Schneidenbreite 50 mm, Z 2, 2 Softlinezinken

**298,00**  
**196,00**  
04.3.122

**Softlineverleimfräser mit 5 Softlinezinken, WP-HW**

Für Massivholzarbeiten in Weich- und Hartholz, aus Stahl, brüniert, Ø 135 mm, ø 30 mm, Schneidenbreite 80 mm, Z 2, 5 Softlinezinken

**379,00**  
**304,00**  
04.3.123

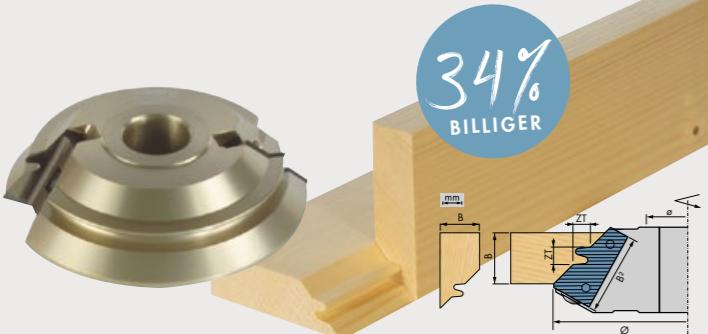**Gehrungsverleimfräser 45° WP-HW**

Für Verleimfräsarbeiten in Massivholz, Oberfläche harteloxiert, Ø 140 mm, Schnittbreite 14-26 mm, 2 Hauptschneiden, 1 Softlinezinke

**212,00**  
**140,00**  
500-04-040

**34%**  
BILLIGER

**Fügefräser WM**

Zum Fügen, Bündigfräsen, Bogen- und Anlauffräsen, aus Aluminium, harteloxiert, Ø 80 mm, B 77 mm, Z 12

**29%**  
BILLIGER

**187,00**  
**133,00**  
500-04-080


**Schalungsfräser**

Fräsen von Nut und Federprofilen, Haupt- und Vorschneiden aus Hartmetall, Rückschlagarm, spindickenbegrenzt

**Nut- und Federfrässatz, WPL-HW**

Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø Werkzeug 142-160 mm, Schnittbreite Werkzeug 6-20 mm

**1 Werkzeug  
5 mögliche  
Profile!**




**845,00**

**685,00**  
04.3.130

**BIS ZU  
28%**  
BILLIGER

SET bestehend aus:  
① Ø 143, B 20, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2, V 2  
② Ø 160, B 6, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 4, V 4  
③ Ø 142, B 20, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2, V 2  
④ Ø 158, B 20, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2, V 2, a 30°

**Zusätzliche Erweiterungsfräser**

⑤ 04.3.132 Füge- und Abfasfräser für geschlossene Fuge Ø 129, B 9,6, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2

⑥ 04.3.133 Füge- und Abfasfräser für offene Fuge Ø 105, B 9,6, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2

⑦ 04.3.131 Softline Ø 156, B 24,5, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2, V2, R 6

**223,00** **170,00**

**223,00** **170,00**

**285,00** **205,00**

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2

**Verleimfräser WP-HW**

Für Verleimfräsarbeiten bei Massivholz, harteloxiert, Ø 100 mm, Schnittbreite 50 mm, 2 Hauptschneiden, 1 Trapezzinke

**182,00**  
**146,00**  
501-04-007

**34%**  
BILLIGER

**Verstellnutfräser**

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Einfräsen von Beschlägen, Einlassen von Schmuckstücken (Messing, Stein, Kunststoff), Ø Werkzeug 180 mm, Schnittbreite Werkzeug 4,0-7,5 mm, Frästiefe 32 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden

**25%**  
BILLIGER


**25%**  
BILLIGER

**Erweiterungsfräser**

Erweiterungsfräser für Nutbreiten bis 15,4 mm, 2 Hauptschneiden

**605,00**  
**452,00**  
.SET-WA12-6

SET bestehend aus:  
04.0.189 + 04.1.189

**Radiusfräser**

Zum Abrunden von Korpuskanten, Profil- oder Glasleisten, Kantenprofile, Deckenleisten; bestückt mit HW-Wechsel-Hauptschneiden R = 3/6 mm; aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert; Ø 113 mm, B 30 mm, 2 Hauptschneiden, 25 mm Schnittbreite; mögliche Radien: 3+6, 4+8, 5+10 mm



**239,00**

**184,00**

500-04-087

**Radiusfräser Kassettenset**

Zum Abrunden von Korpuskanten, Profil- oder Glasleisten, Kantenprofile Deckenleisten; aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 132 mm, B 30 mm, 2 Hauptschneiden, 19,7 mm Schnittbreite; bestückt mit HVW-Wechsel-Hauptschneiden R = 8 mm; je 2 Stück Radienmesser in Holzkassette: R = 3, 4, 5, 6, 10 mm



**513,00**

**407,00**

04.0.149

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2

**Spiralhobelkopf WPL-HW**

Zum Fügen, Bündigfräsen, Bogen- und Anlauffräsen, aus Stahl, brüniert, Ø 80 mm, B 30 mm, Schneidenbreite 100 mm, Z 18

**347,00**  
**267,00**  
04.2.084

**HW Schlitz Sägeblatt Silent-Power® mit massivem Grundkörper**

Schlitz Sägeblatt mit einer Flachverzahnung und einem positiven Schnittwinkel. Geeignet für das Erstellen von Schlitz- und Zapfenverbindungen mit der Kreissäge.


**96,00** **69,00**  
03.0.031 Ø 230 mm, Z 4, ø 30 mm, B/d 4,0/3,0 mm, FZ  
03.0.030 Ø 300 mm, Z 6, ø 30 mm, B/d 5,0/4,0 mm, FZ



**Für Kreissäge und  
Fräse einsetzbar**

**28%**  
BILLIGER

**87,60**  
03.0.010



**... zum Zapfen und Schlitten  
von Eckverbindungen**

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2

**Ryoba**

Trapez- & Dreiecksverzahnung für feinste Quer- & Längsschnitte, Blattlänge 240 mm

**37,00**  
**25,30**

**Douzuki**

Universalverzahnung, Ideal für Absetschnitte und extrem präziser Holzverbindungen, Blattlänge 240 mm

**42,20**  
**30,30**

12.1.007

**Kataba**

Universalverzahnung, Säge ohne Rücken zum Ablängen und für tiefe Schnitte, Blattlänge 250 mm

**34,20**  
**24,30**

12.1.008

BIS ZU  
**32%**  
BILLIGER

**Digitaler Neigungsmesser**

Für exakte Messarbeiten wie beispielsweise die relative Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch. Mit Laserfunktion, Messgenauigkeit  $\pm 0,2^\circ$ , vier seitliche Magneten, Integrierter 3,7V Lithium Akku mit USB Typ C Anschluss

**Holz- und Baufeuchtemessgerät NDI 20**

Durch Knopfdruck ändern Sie den Messmodus und können so zwischen Holz- und Baufeuchte wählen, Temperaturmessung in °C oder °F, Baumaterial – 4 Gruppen & Holz – 8 Gruppen vorprogrammiert

**199,00**  
**184,00**  
Sekundenschelle  
und zerstörungsfreie  
Feuchtemessung

**Bench Block Set (4 Stück)**

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummibelag das Verrutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)



**17,00**  
**15,20**

12.0.088

**Laser Distanzmesser Metrica Flash 50**

Für Flächen, Volumen-Messungen, Pythagoras-Funktionen, Direkte, kontinuierliche und diagonale Messungen, Funktion min/max und Speicher, bis 50 m, Genauigkeit  $\pm 2 \text{ mm}$  Lasertyp 635 nm <1 mW

**98,00**  
**91,70**

12.1.016

**Tragbare Werkbank aus Buche**

mit Schraubstock und 4 Bankhaken, Gesamtlänge 560 mm, Gesamtbreite 360 mm, Arbeitsplatte 410 x 360 x 30 mm



**160,00**

12.2.011

**Felder Stemmeisen-Set mit Holzheft**

Schneidenbreiten: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



**99,00**

**80,90**

12.0.055

**Metribox Aufmaß-System 360°**

Konvertierung und Ausgabe der Metribox, Aufmaßdaten in das Dateiformat DXF, Projektaufmaße können somit auf CNC-Maschinen individuell verarbeitet werden. Konvertierung und Ausgabe der Aufmaßdaten für das optimierte Drucken von Schablonen auf HP-Großformatdrucker Designjet 24" Rollendrucker

**5.990,00**  
**4.995,00** Sonderpreis  
für limitierte Zeit

300-04-200

17%  
BILLIGER



New

Video

**Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff**

Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange; Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus; Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°; erweiterbar mit Baustativ STE-BS (Art.Nr. 12.1.073)



**56,50**

12.1.073

Zubehör  
gleich  
mitbestellen!

**Baustativ STE-BS**

Zubehör für Decken- und Montagesätze STE (Art.-Nr. 12.1.075) mit Pumpgriff mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm; schnelle, werkzeuglose Montage



**53,50**

12.1.073

\*Montage Beispiel


**Universalhalter STE-LH**

Halterung mit  $\frac{1}{4}$ " Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z.B. Laser, Kamera, Bauleuchte; werkzeuglos einsetzbar an runden (0–45 mm) sowie eckigen (0–55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagesätzen, Profilen, Leitern



**17,90**

12.1.074

**Klapptreppen Japanische Feinsäge Kataba**

Das flexible Blatt erlaubt Schnitte an besonderen unzugänglichen Stellen, sehr feine Verzahnung ohne Rücken, Blattlänge 250 mm, Blattstärke 0,5 mm



**56,80**

12.1.009



## Das perfekte Werkzeug rund ums Verleimen



Schraubzwingen mit Holzgriff  
Spannarm aus hochwertigem Temperguss und beidseitig geriffelter Profilschiene, Holzgriff ergonomisch geformt, Profilschiene und Spindel verzinkt, Spannkraft bis 5500 N

1 STÜCK				
12.0.031	250 x 100 mm	<b>26,90</b>	<b>25,40</b>	
12.0.032	400 x 120 mm	<b>32,40</b>	<b>30,50</b>	
12.0.033	500 x 120 mm	<b>34,90</b>	<b>33,00</b>	
12.0.034	600 x 120 mm	<b>35,80</b>	<b>33,50</b>	
12.0.035	1000 x 120 mm	<b>45,20</b>	<b>42,50</b>	
12.0.036	1250 x 120 mm	<b>52,50</b>	<b>49,60</b>	
12.0.037	1500 x 120 mm	<b>57,20</b>	<b>54,00</b>	

10 STÜCK				
12.0.03110	250 x 100 mm	<b>256,00</b>	<b>240,00</b>	
12.0.03210	400 x 120 mm	<b>308,00</b>	<b>289,00</b>	
12.0.03310	500 x 120 mm	<b>332,00</b>	<b>315,00</b>	
12.0.03410	600 x 120 mm	<b>340,00</b>	<b>319,00</b>	

5 STÜCK				
12.0.03505	1000 x 120 mm	<b>215,00</b>	<b>202,00</b>	
12.0.03605	250 x 120 mm	<b>249,00</b>	<b>236,00</b>	
12.0.03705	1500 x 120 mm	<b>272,00</b>	<b>258,00</b>	

### Zwingenwagen

Platz für Schraubzwingen bis 1500 mm Länge, Maxifix 1000 plus Verlängerung, Holzgriffe plus Zusatzklemmbäckchen, Leimlöser & Pressenreiniger, Sparbehälter, Universalzwingen, Max. Beladung 200 kg



Aufgeräumte  
Werkstätte  
Bestellen Sie den  
Felder Zwingenwagen  
gleich mit dazu!

ohne Bestückung  
**425,00**  
**379,00**  
400-300



Symbolfoto



Ideal: 2 Stück  
Sparbehälter  
für Express- und  
wasserfesten Leim

Leim-Sparbehälter 0,9 l  
Leim und Pinsel luftdicht abgeschlossen, so bleibt Ihr Leim immer einsatzbereit (Preis pro Stück ohne Leimfüllung)

**18,00**  
12.0.060

**22,70**  
12.0.060



Bestseller

### Korpuszwinge Maxifix 1000

Zum „schonenden“ Verleimen von Rahmen- und Korpussteilen, Leichtes Aluprofil mit höchster Spannkraft, Verstellbereich 230–1000 mm

**86,60**  
12.0.070

**89,60**  
12.0.070



**111,00**  
12.0.072

**115,00**  
12.0.072

Zum „schonenden“ Verleimen von Rahmen- und Korpussteilen, Leichtes Aluprofil mit höchster Spannkraft, Verstellbereich 230–1000 mm

### Rahmen-Gehrungs-Klammerset

Verleimzeit reduziert sich auf wenige Sekunden, 4 verschiedenen Größen, Spannbereich stufenlos von 10–80 mm



**109,00**  
12.0.087

**77,30**  
12.0.087

**43,00**  
12.1.049

**39,00**  
12.1.049

### Winkelspanner für 90° und T-Verbindungen

Mit diesen Anschlägen können Sie problemlos perfekte 90° oder T-Verbindungen (für Regale, Schränke, Rahmen usw.) erstellen, indem Sie Platten mit variabler Dicke von 6 bis 25,4 mm verwenden



**43,00**  
12.1.049

**39,00**  
12.1.049

Lieferumfang: 2 Stück

## Auflagegeständer

Wertvolle Helfer in Ihrer Werkstatt



### Kombi-Auflagegeständer

Auflagebreite 365/395 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 730–1200 mm

**89,60**  
01.2.021

**75,00**

### Rollenauflagegeständer

Auflagebreite 395 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 700–1150 mm

**81,40**  
01.2.023

**67,00**

### Rollenauflagegeständer „Schwer“

Auflagebreite 395 mm, Max. Tragkraft 800 kg, Höhe einstellbar 580–970 mm

**117,00**  
01.2.020

**92,00**

### Kugelauflagegeständer

Auflagebreite 365 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 690–1150 mm

**85,40**  
01.2.022

**71,00**



### Plattenträger

Für Plattenstärken von 0–65 mm, 2 Stk.



**162,00**  
12.2.090

**143,30**



### Türheber

Zum ruckfreien Heben, Schwenken und Senken durch Fußdruck, mit Hebekraft 120 kg

ENTDECKE JETZT  
UNSERE ANGEBOTE  
AUCH ONLINE  
de.feldershop.com

# Problemlöser und Alleskönner



**Metall-Glanz**  
Pflegt und schützt korrosiongefährdete Oberflächen aus Metall

**16,50**  
**12,90**  
10.5.003  
Sprühflasche  
500 ml



**Metall-Protect**  
Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

**22,60**  
**19,90**  
10.3.003  
Nachfüllpackung  
3 l



**Supergleit**  
Erhöht die Gleitfähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikonöle

**Universalreiniger**  
Entfernt Schmutz, Fett und Öl in Sekunden von den behandelten Oberflächen – greift Textilien, Kunststoffe, Gummi und Farben nicht an.

**16,50**  
**12,90**  
10.0.010  
Sprühflasche  
500 ml

**47,00**  
**35,90**  
10.0.009  
Nachfüllpackung  
3 l

## Transportwagen Professional

- Lagern, transportieren von Teilen bis 2,5 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg, am gesamten Wagen: 400 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Länge x Tiefe x Höhe: 890 x 800 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
- Zwei Haltegriffe, Lenkrollen und Richtungsfeststeller ermöglichen sicheren Transport



**1.128,00**  
400-12-035

## Transportwagen Industry

- Für Teile bis zu 3 x 2 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg, am gesamten Wagen: 600 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Kapazität auf der Rückseite durch ausziehen der teleskopischen Auflagen erhöhbar
- Länge x Tiefe x Höhe: 1586 x 805–930 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 1444 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 2 mit Feststeller



**1.930,00**  
400-12-036



**Tool Cleaner**  
Entfernt Fette und Öle aller Art sowie Verkrustungen, Harze und Konservierungsmittel wie Wachs

**16,50**  
**12,90**  
10.1.022  
Sprühflasche  
500 ml



**Handwaschpaste mit Zitronenduft**  
Biologische, hautmilde, hochwirksame Handwaschpaste für stark verschmutzte Hände; Inhalt 2 kg



**16,80**  
**14,90**  
10.0.026

ONLINE  
 [de.feldershop.com](http://de.feldershop.com)



# EINFACH. SCHNELL. GARANTIERT.

ZUM BESTEN PREIS IM ONLINESHOP

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

## UNSER SORTIMENT

- Sägen, Hobeln, Fräsen
- Bohren, Schleifen
- Absaugen, Entsorgung
- Werkstattausrüstung
- Transport- und Hebemittel
- Reinigung und Wartung
- Elektro- und Handwerkzeuge
- Kantenanleimen
- CNC-Bearbeitungszentren
- Maschinen

Teknatool Nova Viking DVR 16"  
Tisch-Bohrmaschine  
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



**New**

1.142,00  
**1.075,00**  
501-15-005

DR 80  
Radialbohrmaschine  
Motorstärke 0,55 PS, 1x 230 V, 0,4 kW, Arbeitstisch Ø 300 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 420 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 550–2000 U/min



565,00  
**499,00**  
500-15-002

Teknatool Nova Viking DVR 16"  
Säulenbohrmaschine  
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.257,00  
**1.159,00**  
501-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18"  
Säulenbohrmaschine  
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 18" (457 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 228,5 mm, Bohrtiefe 152 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5500 U/min)



1.925,00  
**1.679,00**  
501-15-007



DS 80  
Säulenbohrmaschine  
Motorstärke 0,75 PS, 1x 230 V, 0,55 kW, Arbeitstisch 254 x 254 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 165 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 180–2740 U/min

545,00  
**475,00**  
500-15-003



DS 120  
Säulenbohrmaschine  
Motorstärke 1 PS, 1x 230 V, 0,75 kW, Arbeitstisch 425 x 475 mm, Höhe 1710 mm, Ausladung 255 mm, Bohrfutter 5–20 mm, Bohrtiefe 120 mm, Drehzahlen 120–3480 U/min

926,00  
**819,00**  
500-15-004



Schraubstock  
Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 127 mm

27,70  
**26,50**  
500-15-010



Schnellspann-Futter  
Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 3–16 mm

71,10  
**64,00**  
500-15-011

40%  
BILLIGER



Kombi-Gestellbohrer  
für Montagebohrungen in Stiegenwangen, durch Leimbinder und dickwandige Hölze, aus unlegiertem Stahl, Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

51,00  
**30,80**  
06.0.090

6-teiliges Set in Holzkassette



Standard Kunstbohrersatz

Zum Bohren sauberer und exakter Löcher in alle Holzarten, z. B. beim Einbohren verschiedener Beschläge und Auflicken von Durchfallästen; Mit Zentrierspitze, 2 Vorschneiden und 2 Hauptsschneiden, mit abgesetztem zylindrischen Schaft. 15, 20, 25, 30, 35 mm, Rechtsschneidend

52,10  
**39,90**  
06.0.080



Astloch-Ausbohr-Set SP

Zum Bohren sauberer und exakter Löcher in alle Holzarten, Zum Herstellen von Zapfen für ausgebohrte Durchfalläste und Harzgallen, Ø 15, 20, 25 mm

120,00  
**71,00**  
06.0.104

6-teiliges Set in Holzkassette



41%  
BILLIGER

Verstellbarer HS Kreisschneider

Bohren in Decken oder Wänden, geeignet für Holz, Styropor, Kunststoffplatten, Span- und Gipsplatten, Zentrierbohrer 8 x 50 mm, Ø Schaft 10 mm, Einstellbereich 30–120 mm; Gesamtlänge 150 mm

55,10  
**43,90**  
06.0.083



Langlochbohrersatz SP

Ideal zum Einbohren von Schlitten in Vollhölzern, zum Einstemmen von Türschlössern, zum bündigen Einbohren von Beschlägen, Ø Werkzeug 6, 8, 10, 12, 14 mm, Ø Schaft 13 mm

Set in Holzkassette,  
5-teilig

linksschneidend  
51,40  
**47,30**  
06.3.101

rechtschneidend  
51,40  
**47,30**  
06.1.100



SP-Holzspiralbohrer-Set

Für stationäre Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen, Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 mm

Empfohlene Drehzahl 800–3.500 u/min, Schaftdurchmesser max. 10 mm, Rechtsschneidend

155,00  
**139,00**  
06.0.063



Präzisionsschlitzfräser HS

Präzisionsschlitzfräser mit zwei Fräserspitzen zum Fräsen von Schlitten, Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm, Empfohlene Drehzahl 2800–6000 U/min




199,00  
**122,00**  
06.2.102



39%  
BILLIGER

Senker für Spiralbohrer SP

Auch als Tiefenanschlag einsetzbar, Rechtslauf, Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, inkl. Holzbohrer mit Zentrierspitze



30,60  
**20,90**  
06.0.074



32%  
BILLIGER

Teknatool Nova Werkstückanschlag Voyager  
Aus massivem Aluminium, in der Mitte ausgesetzt, um auch kleine Werkstücke nah am Anschlag bohren zu können. Länge ca. 390 mm; Höhe ca. 76 mm



79,84  
**73,90**  
500-15-008

Schraubstock  
Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 127 mm


27,70  
**26,50**  
500-15-010



Schnellspann-Futter  
Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 3–16 mm

71,10  
**64,00**  
500-15-011



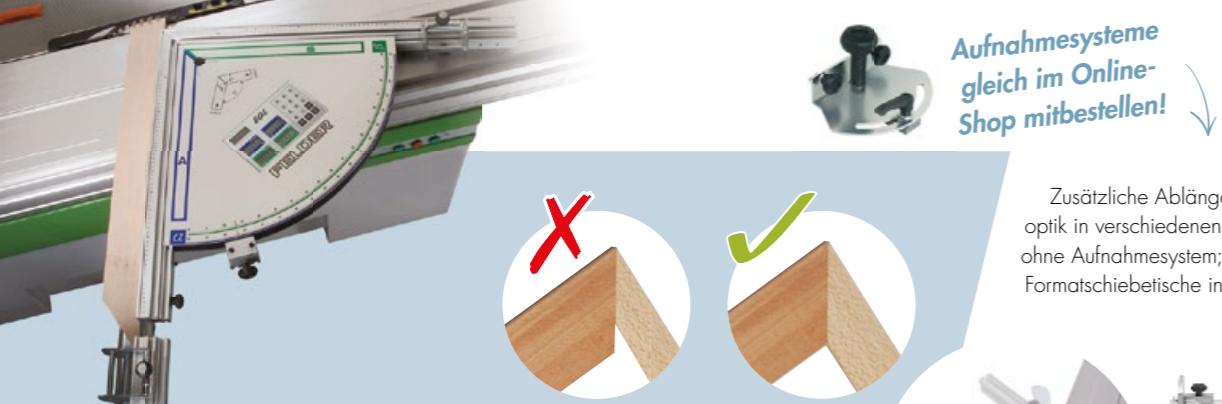

## Machen Sie es sich leicht!

Gehrungsschnitte simpel und präzise –  
Auf jeder Formatschreibtisch einsetzbar!

### EGL 1350 mit Recheneinheit

Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Felder ermöglicht Ihnen Gehrungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel!

**① 1.285,00**

**1.230,00**

401-152

430-154  
Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03/2007

**98,00**

401-154  
Aufnahmesystem für Schnellkoppelsystem F

**133,00**

### DGL 690

Die Anschlagbacken an den Anschlaglinealen können bis 690 mm per Skala eingestellt werden.

**② 716,00**

**629,00**

400-155

**98,00**

### Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset  
Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

**159,00**

**127,00**

400-108

**Vollflächige Auflage am Ausleger**

<img alt="Image



Video



### Transport- und Montagewagen für Auslegertisch

Komfortabel und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Transport- und Montagewagens Ihren Auslegertisch ab- und aufbauen. Der Transport- und Montagewagen ist für alle Felder-Holzbearbeitungsmaschinen mit Auslegertisch geeignet.

Passend für alle „X-Roll“ Formatschiebetische mit Auslegertische 1.300/1.500 mm.

**340,00**  
**326,00**  
420-230



Video

Nur 12 Sekunden  
für Montage  
oder Demontage



**409,00**  
**348,00**  
430-106

### Felder Alu Tischverlängerung

Mit F-Koppelung, Breite 300 mm, Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen

**245,00**  
**198,00**  
01.2.140

### Felder Alu Tischverlängerungen

Mit F-Koppelung, Breite 150 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen

Länge 500 mm, passend für Felder Formatschiebetisch „X-Roll“ mit Prismen Aufnahme (P= Prisma)  
**245,00**  
**198,00**  
430-104

Länge 1000 mm, mit Abstützfuß, passend für Felder Maschinentypen, mit F-Koppelung  
**304,00**  
**244,00**  
400-104

### Felder Guss Tischverlängerung

Mit F-Koppelung, Breite 140 mm, Länge 500 mm, massiver Grauguss, passend für Felder Maschinentypen

Mit Einhebel-Klemmsystem, Breite 150 mm, Länge 400 mm, massiver Grauguss, passend für Hammer Maschinentypen

Länge 800 mm, mit Abstützfuß; Höheneinstellung über Teleskop-abstützfuß von 510 bis 930 mm  
**235,00**  
**204,00**  
501-129

Für Hammer-Maschinen C3 31, C3 31 perform, K3 basic und B3 basic  
**185,00**  
501-127

Für Hammer-Maschinen C3 31, C3 31 perform, K3 basic und B3 basic  
**185,00**  
503-127

### Auflagerolle, ein- und ausschwenkbar

- Auflagerolle-Länge 420 mm
- Ein- oder ausschwenkbar
- Passend für Felder und Format4 Maschinen mit langem Maschinenständer und „X-Roll“ Schiebetisch ab 2.800 mm
- Nicht zulässig für Maschinen mit gesteuertem Parallelanschlag

**409,00**  
**348,00**  
430-106

**235,00**  
05.0.034

### Jetzt NEU:

### Vorschubapparate F-348, F-48 und Variofeed 4 mit Easy-Stativ

Einmal auf dem Stativ installiert, ermöglicht das innovative Easy-Drehgelenk ein schnelles und einfaches Kippen und Einstellen der Vorschubeinheit. Der Vorschub lässt sich nach dem Entriegeln mit einem Handgriff in die Positionen zum Arbeiten am Maschinentisch oder am Fräsanfang bringen. Eine zusätzliche Arretierung sichert diese Positionen.

EASY-Gelenk zum Nachrüsten für Felder Vorschub  
F-348, F-48, Variofeed 3, Variofeed 4

**235,00**



Video



### F-348 Vorschubapparat

Einfachschwenkkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen; 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 57 kg

3x 400 V, 50 Hz  
**845,00**

.F348

.F348-3  
1x 230 V, 50 Hz  
**887,00**



### F-48 Industrie-Vorschubapparat

4 weich gummierte Vorschubrollen, 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 67 kg

inkl. Easy-Stativ  
3x 400 V, 50 Hz  
**1.064,00**

.F48

.F48-3  
1x 230 V, 50 Hz  
**1.105,00**

inkl. Easy-Stativ  
3x 400 V, 50 Hz  
**1.264,00**

.F48-E

.F48-3E  
1x 230 V, 50 Hz  
**1.305,00**



### Variofeed 4

Raumschwenkkopf, 4 weich gummierte Vorschubrollen; Vorschubgeschwindigkeit 3,0–18,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 70 kg

3x 400 V, 50 Hz  
**1.455,00**

.VARIO4

.V4-3  
1x 230 V, 50 Hz  
**1.509,00**



INKL.  
EASY-STAVIV

### H32 Standard-Vorschubapparat

Einfachschwenkkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen; 4 Vorschubgeschwindigkeiten 4,0/8,0/9,0/18,0 m/min; Gewicht 32 kg

1x 230 V, 50 Hz  
**519,00**

501-05-009



Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

[de.feldershop.com](http://de.feldershop.com)

# NEWS LETTER

Melden Sie sich jetzt zum  
Felder Group Newsletter  
an und sichern Sie sich  
noch mehr Vorteile!



## Digital in Verbindung bleiben und profitieren!

Unser kostenloser E-Mail-Newsletter wird zum zentralen Kanal für alle wichtigen Informationen. Melden Sie sich jetzt an und stellen Sie sicher, dass Sie auch weiterhin immer bestens informiert sind.

Die Felder Newsletter-Anmeldung ist einfach,  
kostenlos und dauert nur eine Minute.

### Ihre exklusiven Vorteile als Newsletter-Abonnent:

- ✓ Priorisierte Informationen: als Newsletter-Abonement erfahren Sie alles zuerst.
- ✓ Exklusive Aktionen & Rabatte: Viele Angebote werden wir künftig nur noch über den Newsletter kommunizieren.
- ✓ Zuverlässige Updates: Regelmäßige Nachrichten direkt in Ihr Postfach, auch wenn gerade kein Magazin erscheint.
- ✓ Blick hinter die Kulissen: Erhalten Sie spannende Einblicke rund um das Unternehmen Felder.



Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie uns unter <https://felder.group/nl-de>, um sich anzumelden.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben!



Video



## Flexible, manuelle Handkantenanleimmaschine mit Leimtopf für stationäre und mobile Anwendungen bei Montagearbeiten.

### Kantenanleimergerät ForKa 200 ECO plus

- ✓ Verarbeitung von ABS-, PVC- und Holzkanten
- ✓ Je nach Kantenmaterial ist ein minimaler Innenradius von 25 mm möglich
- ✓ Skaleneinstellung für Kantendicke, Kantenstärke 0,4–3,0 mm, bis zu 60 mm Werkstückhöhe
- ✓ Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schnellheizbecken, digitale Temperatureinstellung
- ✓ Flexibilität durch den Einsatz von Schmelzklebergranulat, fein justierbare Kleberabgabe
- ✓ Stufenloser Vorschub mit Komfortsteuerung



1.470,00

**1.199,00**

16.3.009

18% BILLIGER

Säulensauber zum Fixieren des Werkstücks

122,00

**97,90**

400.095



### Schleifscheiben für Exzenterorschleifer

Die gelochten Diamantflex Schleifscheiben mit Haftklett sind universell einsetzbar, 8-fach gelocht + Mittelbohrung, Velcro, klethaftend, antistatisch, Qualität Diamant Flex, Ø 150 mm, optimal für Hart- und Weichholzer geeignet

<b>09.0.001</b>	K60, 50 Stück	<b>29,50</b>	<b>24,50</b>
<b>09.0.002</b>	K80, 100 Stück	<b>53,90</b>	<b>44,50</b>
<b>09.0.003</b>	K100, 100 Stück	<b>48,70</b>	<b>40,50</b>
<b>09.0.004</b>	K120, 100 Stück	<b>48,70</b>	<b>40,50</b>
<b>09.0.005</b>	K150, 100 Stück	<b>48,70</b>	<b>40,50</b>
<b>09.0.006</b>	K180, 100 Stück	<b>48,70</b>	<b>40,50</b>

5,00  
**3,95**  
09.0007

### Handschleifblock Klett/Velcro

für Schleifscheiben Ø 150 mm, Zum schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten sowie Flächen und Rundungen, Optimal für Grob-, Zwischen- und Feinschliff durch Verwendung verschiedener Körnungen



Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2



### TIPP

Kombinieren Sie den Schleiftisch mit dem Felder Arbeitstisch FAT 300 und sichern Sie sich so maximalen Benutzerkomfort

## Sauberer Arbeitsplatz – saubere Werkstücke – wichtige Gesundheitsvorsorge!

### Felder Schleiftisch FST 160

- ✓ Anfallende Stäube werden optimal erfasst und sofort abgesaugt
- ✓ große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung
- ✓ Absauganschluss (links oder rechts montierbar)  
Abmessungen 1660 x 1020 mm (L x B)
- ✓ Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
- ✓ Arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm

1.745,00

**1.395,00**

420-250



### Hängetafel mit Abrollsysterm für Schleifmittel

Inkl. 2 Rollenhalter für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm, 1 Ablage zur Aufbewahrung verschiedener Schleifmittel und Werkzeuge mit 260 mm (B) und 180 mm (T), 9 Einlegeschlitze für beliebige Anordnung der Ablage und Halter, aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, 550 x 870 x 18 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

Im Lieferumfang enthalten:  
Montageanleitung, Schrauben, Dübel

174,00

**160,00**

09.0.010

Gleich mitbestellen!




### Rollenhalter für Schleifmittel

für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm Durchmesser; 120 x 120 x 220 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

26,80

09.0.011

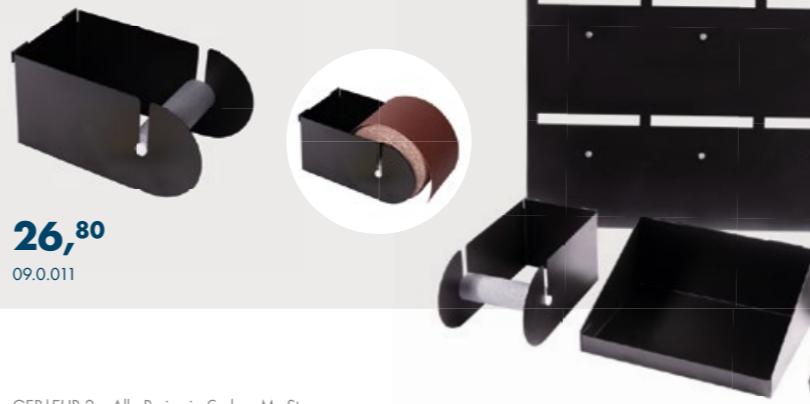

29

28

## Kantenfinish flexibel und sicher mit der Felder FS 700 K

- ✓ Bearbeitung langer Werkstücke
- ✓ Schleifbandhöhe 200 mm
- ✓ Schleifaggregat schwenkbar
- ✓ Polieren von Acryl mit Polierband
- ✓ Ablagefach im Ständer



*Video*

**2.685,00**


14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Schleiffix

Mit Exzenterspannung zum Klemmen von Endlosschleifpapier, Aufnahmebohrung für Frässpindel Ø 30 mm, Höhe Ø 110 mm

423-028 Ø 45 mm **126,00** 109,00  
423-029 Ø 60 mm **142,00** 119,00  
423-030 Ø 80 mm **199,00** 170,00

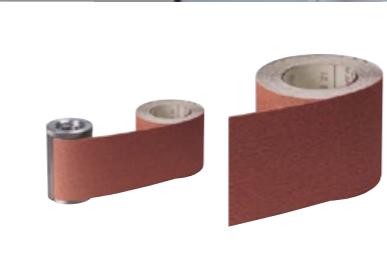

Handsleifpapier

1 Rolle Schleifpapier, Einsatz in Schleiffix, 110 x 20.000 mm (H x L)

09.1.041 K 80 **27,70** 21,50  
09.1.042 K 100 **27,30** 20,90  
09.1.043 K 120 **33,00** 29,60



Klemmhut für Frässpindel

erweitert die Einspannlänge auf 120 mm; passend für Hammer Frässpindel-Ø 30 mm

**38,20**  
500-136



*Video*

Jetzt gleich mitbestellen

Verschiedene Größen und Körnungen, hohe Reißfestigkeit und stabile Unterlage



Schleifbandreiniger



**27,80**  
**20,50**  
10.0.100



## Hammer HS 950: Perfekter Einstieg für anspruchsvolle Kantenschleifarbeiten

- ✓ Zu- und wegschaltbare Schleifbandoszillation zur optimalen Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- ✓ Schleifen von überlangen Werkstücken dank offener Bauweise
- ✓ Stufenlose Schleifaggregatschwenkung 0°–90°
- ✓ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ✓ Zusatztisch zum Rundschleifen

BIS ZU  
16%  
BILLIGER

**1.595,00**  
**1.344,00**  
500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz

## Stabil. Sicher. Flexibel.

Das Felder Vertikallager sorgt für die sichere, platzsparende und schonende Lagerung von Plattenwerkstoffen jeder Art.

### Felder Vertikallager FVL

- ✓ Kostensparende Modularbauweise, beliebig erweiterbar
- ✓ Sichere und platzsparende Lagerung von z. B. 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- ✓ Bedienung im Ein-Mann Betrieb: Einschubhöhe Plattenmaterial kompatibel mit Felder Arbeitstisch FAT 300 S/500 S Plattenschwenkeinrichtung
- ✓ Leichte Bestückung und Entnahme von Plattenwerkstoffen durch stabile Stahlrollen am Zellenboden einschubseitig
- ✓ Lieferung mit Montageanleitung
- ✓ Stabile Stahlrahmenkonstruktion aus verzinkten Stahlelementen

**2.099,00**

① .400-310



① Felder Vertikallager  
FVL Grundmodul, 2 Zellen

- je 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 2000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Plattenformat: Länge 3000 mm, Breite 2150 mm

② FVL Zellen-Modul, 1 Zelle

- 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 1000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Länge 3000 mm, Breite 2150 mm
- nur als Erweiterung möglich!

400-311 FVL Zellen-Modul, 1 Stück

**992,00**



FVL Lagererweiterung für Schichtstoffplattenmaterialen

- Sichere stehende Lagerung von Werkstoffen mit dünnen Wandstärken und großen Flächen.
- 60 mm Lagerfläche, maximales Plattenformat Länge 3000 mm, Breite 1440 mm bei Verwendung von 4 Stück Lagererweiterung.

400-315 FVL Schichtstofflager, 2 Stück **195,00**

③ FVL Zellen-Verlängerung

Verlängerung der Zelle um jeweils 1000 mm

400-313 FVL Zellen-Verlängerung, 1 Stück

**395,00**



FVL Lagererweiterung für Profilleisten- und Stangenmaterial

- Sichere liegende Lagerung von langen Werkstoffen auf Kragarmen
- Max. Länge 3000 mm mit 4 Stück Kragarme

400-314 FVL Kragarme, 2 Stück **95,00**

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2

### Beschlagbohrer premium HW

Gesamtlänge 70, S 10 x 26 mm

300-06-215R	Ø 15 mm, RL	<b>31,50</b>	<b>25,00</b>
300-06-215L	Ø 15 mm, LL	<b>31,50</b>	<b>25,00</b>
300-06-216R	Ø 16 mm, RL	<b>32,00</b>	<b>25,00</b>
300-06-216L	Ø 16 mm, LL	<b>32,00</b>	<b>25,00</b>
300-06-218R	Ø 18 mm, RL	<b>33,00</b>	<b>25,00</b>
300-06-218L	Ø 18 mm, LL	<b>33,00</b>	<b>25,00</b>
300-06-220R	Ø 20 mm, RL	<b>33,50</b>	<b>25,00</b>
300-06-220L	Ø 20 mm, LL	<b>33,50</b>	<b>25,00</b>
300-06-225R	Ø 25 mm, RL	<b>36,00</b>	<b>28,00</b>
300-06-225L	Ø 25 mm, LL	<b>36,00</b>	<b>28,00</b>
300-06-235R	Ø 35 mm, RL	<b>39,90</b>	<b>28,00</b>
300-06-235L	Ø 35 mm, LL	<b>39,90</b>	<b>28,00</b>



### CNC Set-Lamello CLAMEX P-System



**732,00**  
**675,00**  
300-04-0580

Set bestehend aus:  
Nutzfräser (Diamant), Fräsdorn Ø 16 mm, Bohrer Ø 6 mm und 10 mm Schaft, Gutschein für 300 Paar Clamex P15 und 80 Paar Tenso P-14

### Dübelbohrer premium HW

Nutzlänge 35, Gesamtlänge 70, S 10 x 30 mm

300-06-004R	Ø 4 mm, RL	<b>16,70</b>	<b>12,00</b>
300-06-004L	Ø 4 mm, LL	<b>16,70</b>	<b>12,00</b>
300-06-005R	Ø 5 mm, RL	<b>12,00</b>	<b>9,00</b>
300-06-005L	Ø 5 mm, LL	<b>12,00</b>	<b>9,00</b>
300-06-006R	Ø 6 mm, RL	<b>13,20</b>	<b>10,00</b>
300-06-006L	Ø 6 mm, LL	<b>13,20</b>	<b>10,00</b>
300-06-007R	Ø 7 mm, RL	<b>17,00</b>	<b>11,00</b>
300-06-007L	Ø 7 mm, LL	<b>17,00</b>	<b>11,00</b>
300-06-008R	Ø 8 mm, RL	<b>13,80</b>	<b>10,00</b>
300-06-008L	Ø 8 mm, LL	<b>13,80</b>	<b>10,00</b>
300-06-009R	Ø 9 mm, RL	<b>18,00</b>	<b>13,00</b>
300-06-009L	Ø 9 mm, LL	<b>18,00</b>	<b>13,00</b>



### Durchgangslochbohrer premium HW

Nutzlänge 35, Gesamtlänge 70, S 10 x 26 mm

300-06-105R	Ø 5 mm, RL	<b>15,80</b>	<b>12,90</b>
300-06-105L	Ø 5 mm, LL	<b>15,80</b>	<b>12,90</b>
300-06-106R	Ø 6 mm, RL	<b>16,90</b>	<b>13,50</b>
300-06-106L	Ø 6 mm, LL	<b>16,90</b>	<b>13,50</b>
300-06-108R	Ø 8 mm, RL	<b>17,00</b>	<b>13,90</b>
300-06-108L	Ø 8 mm, LL	<b>17,00</b>	<b>13,90</b>
300-06-110R	Ø 10 mm, RL	<b>18,00</b>	<b>14,90</b>
300-06-110L	Ø 10 mm, LL	<b>18,00</b>	<b>14,90</b>



### CNC Bohrer

zu Clamex P, verlängert f. Gehrung  
L=35/Schaft=10/GL=100mm/HW  
massiv

<b>140,00</b>	
<b>125,00</b>	300-04-0583



### CLAMEX P-System-Schaffräser, HW

für CNC 9.8/7x23

<b>230,00</b>	300-04-0584
---------------	-------------

### Wendemesser Planfräser

Nutzlänge 14, Gesamtlänge 90,  
Ø 80 mm, S25/Z3

<b>325,00</b>	300-04-0444
<b>475,00</b>	300-04-0444M



montiert und vermessen in  
Spannzangenfutter HSK F63

**510,00**

**475,00**

300-04-0444M

### Nestingfräser, DP

Diamant-Schaffräser, optimal für die Nestinganwendung von beschichteten Spanplatten, Ø 12 mm, Nutzlänge 22, Gesamtlänge 75, S 16, RL, Z3+3

<b>459,00</b>	300-04-0617
<b>599,00</b>	300-04-0617S

### Schruppfräser, VHW

Nutzlänge 32, Gesamtlänge 90, Fräser ohne Schaftaufnahme  
Ø 8 mm, RL

<b>90,00</b>	300-04-0200
<b>245,00</b>	300-04-0200M



Jetzt gleich  
mitbestellen



## Sauberer Arbeitsplatz. Saubere Werkstücke!



### Power Line

AF 14 **602,00**  
**559,00**  
.SET-AF14-2

.SET-AF14-3  
1x 230 V, 50/60 Hz  
**642,00** **599,00**

AF 16 **843,00**  
**799,00**  
.SET-AF16-2

.SET-AF16-1  
1x 230 V, 50 Hz  
**883,00** **839,00**

### AF 22 Multi Power Line

AF 22 Mobil **1.175,00**  
**1.045,00**  
.SET-AF16-2

401-256

AF 22 Stand **1.090,00**  
**975,00**  
401-258

401-257

AF 22 Wandmontage **979,00**  
**885,00**  
401-260


401-260

AF 22-200 **1.225,00**  
**1.095,00**  
401-260

401-260



## de.feldershop.com

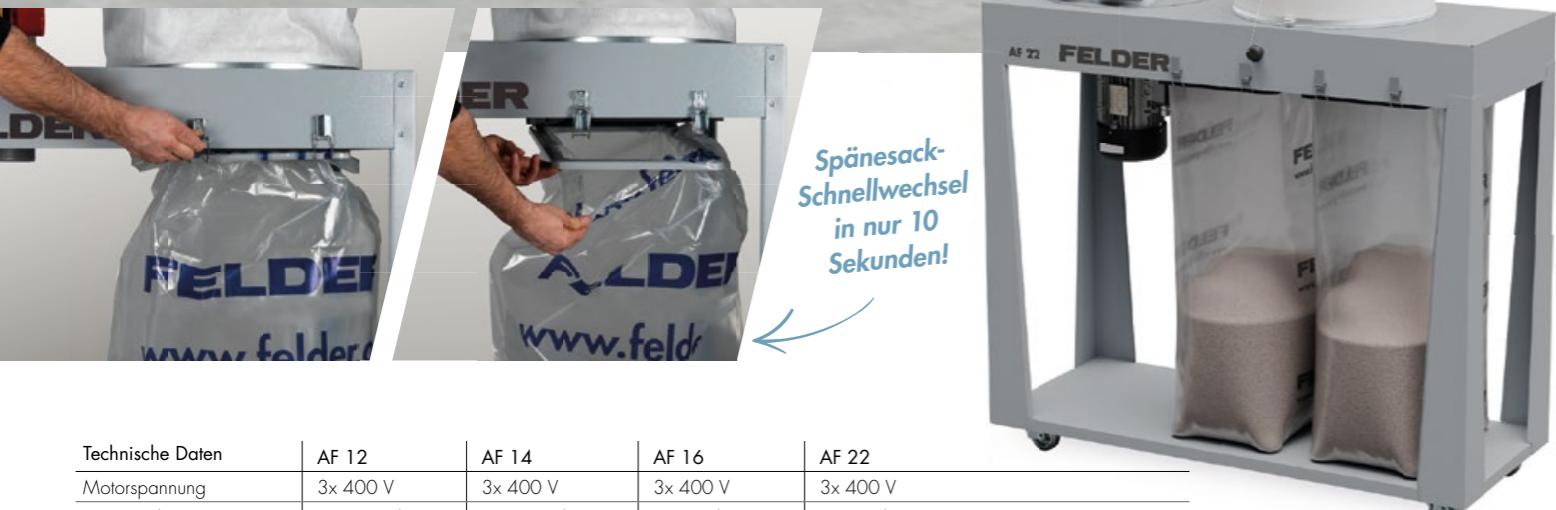

Technische Daten	AF 12	AF 14	AF 16	AF 22
Motorspannung	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
Motorstärke	2 PS (1,5 kW)	2 PS (1,5 kW)	4 PS (3 kW)	4 PS (3 kW)
Absauganschluss (Ø mm)	120	140 (120/80) Mit Verteiler	160 (140/80) Mit Verteiler	AF 22 Mobil Ø 120/80 mm AF 22 Stand Ø 120/80 mm AF 22 Wandmontage Ø 160 mm AF 22-200 Ø 200 mm (4 PS/3 kW)
Spänevolumen (l)	110	200	200	2x 200
Volumenstrom max. (m³/h)	1350	2350	3000	3100
Unterdruck max. (Pa)		2140	2150	2510
Platzbedarf (L x B mm)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1300 x 580

### Industrie-Absaugschläuche

Schwer entflambar nach DIN 4102 B1, Öl- und benzinbeständig, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C,



#### H/SE Hochleistungsausführung

0,7 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der Holzverarbeitungsindustrie.

02.0.405	Ø 50 mm	<b>21,70</b>	<b>16,40</b>	
02.0.408	Ø 80 mm	<b>22,80</b>	<b>17,10</b>	
02.0.410	Ø 100 mm	<b>28,20</b>	<b>21,30</b>	
02.0.412	Ø 120 mm	<b>31,50</b>	<b>23,50</b>	
02.0.414	Ø 140 mm	<b>38,50</b>	<b>28,80</b>	
02.0.416	Ø 160 mm	<b>43,40</b>	<b>32,60</b>	
02.0.305	Ø 50 mm	<b>19,80</b>	<b>10,30</b>	
02.0.308	Ø 80 mm	<b>19,50</b>	<b>14,20</b>	
02.0.310	Ø 100 mm	<b>21,60</b>	<b>15,70</b>	
02.0.312	Ø 120 mm	<b>24,90</b>	<b>18,10</b>	

### Robust und langlebig

### Spänesäcke, 10 Stk.

Reißfeste Spänesäcke in qualitativ hochwertiger Ausführung, geeignet zur mehrfachen Verwendung.



S01, AF 10, AF 12

650 x 1150 mm (B x H)

**14,30**

02.2.013

AF 14, AF 16, AF 20, AF 22

850 x 1300 mm (B x H)

**18,50**

02.1.015

RL 125, RL 140, RL 160, RL 200

740 x 630 x 1300 mm (L x B x H)

**35,90**

02.0.036

RL 250, RL 300, RL 350

1200 x 500 x 1300 mm (L x B x H)

**44,30**

02.0.037

### Patronenstaubfilter mit Abreinigungssystem

Passend für Feller AF 14/16/22/20, Hoher Staubabscheidegrad (Staubklasse M), 13,1 m² Filterfläche, Ø 480 mm, L = 1200 mm



Set bestehend aus:  
02.1.132 + 401-270

**426,00**  
**393,00**  
.SET-HA16-6



### Anlaufautomatik

Für 1-8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10 Sek., Ohne Absperrschieberansteuerung, Wandlerspulen mit bestellen

**112,00**  
**87,90**  
02.0.340



### Anlaufautomat mit Absperrschieberegelung

Für 1-8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10-60 Sek., Steuerung der Absperrschieber jeweils in Betrieb gesetzter oder gestoppter Maschinen, Wandlerspulen mit bestellen

**410,00**  
**385,00**  
02.0.345



*Sofort mit bestellen!*

### Wandlerspule für Anlaufautomatik

Anbindung von Maschinen an Anlaufautomatik, Pro Maschine wird eine Wandlerspule benötigt, Für Spannung 3x 400 V/1x 230 V

**20,90**  
**15,50**  
02.0.346



# Hammer®



## Grenzenlose Kreativität und professionelle CNC-Ergebnisse für Kleinteilefertigung

Tauchen auch Sie jetzt in die Welt der CNC-Bearbeitung ein! Die neue Hammer CNC-Portalfräse – leistbare CNC Technologie für jeden.

Egal ob anspruchsvolle Heimwerker, ambitionierte Modellbauer, qualitätsbewusste Kleinserienfertiger, Ausbildungsbetriebe oder Schulen. Die Hammer CNC-Portalfräsmaschine hebt die Grenzen der Fertigungsmöglichkeiten auf und besticht mit österreichischer Maschinenbauqualität in jedem Detail.

### HNC3 825 CNC-Portalfräse

- Bearbeitungsfläche 825 x 479 mm,
- Durchlasshöhe 160 mm
- 1000 Watt Fräsmotor (optional 2,2 kW Frässpindel)
- 7 m/min Vorschubgeschwindigkeit
- Kugellumlaufspindeln an X & Y-Achse



**VIDEO**

**Qualitätsbewusst,  
anspruchsvoll und  
ehrgeizig – genau  
wie Sie**



**PREIS AB**

**4.490,00**



Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR | 2