

# AKTION

WINTER 2025

**MASCHINEN.  
WERKZEUG.  
ZUBEHÖR.**



*Sofort-Info*

FELDER GROUP DEUTSCHLAND

**SOFORT-INFO** unter  
Tel. 089 371 59008

[www.felder-gruppe.de](http://www.felder-gruppe.de)  
[de.feldershop.com](http://de.feldershop.com)

**FELDER**  
**FORMAT 4**  
**Hammer**  
**MAYER**

# NEUHEITEN:

## Ideal für kleine Arbeitsräume, aber hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche

### Abricht-Dickenhobelmaschine

jetzt zum Bestpreis:

#### Hammer A2-26

- ✓ Abrichthobelbreite: 260 mm
- ✓ Gesamte Abrichttischlänge: 1045 mm
- ✓ Hobelwelle: Selbsteinstellende Hobelmesser; Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (Option)
- ✓ Max. Spanabnahme: 3 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–184 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min



Einführungspreis

**1.426,81**

500-07-261, 1x 230 V, 50 Hz

Einführungspreis inkl. Silent-Power®

**1.981,35**

500-07-263, 1x 230 V, 50 Hz

Silent-Power®:  
Sensationell leise durch  
halbierter Lärmbelastung;  
20-fache Schneidenstandzeit;  
Vier hochpräzise Schneidfasen  
je Messer

New



JETZT NEU  
Silent-Power®  
HOBELWELLE



Video



**Stationäre, kompakte  
Tischkreissäge für  
den anspruchsvollen,  
kostenbewussten  
Holzbearbeiter**

#### Hammer Kreissäge K2M

- ✓ präziser Kreissägetisch aus Maschinenguss
- ✓ Schnittbreite: 610–1220 mm
- ✓ Schnitthöhe: 80 mm
- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Kreissägeaggregat schwenkbar 0° bis 45°
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm



Einführungspreis

**1.426,81**

500-07-201, 1x 230 V, 50 Hz

500-07-205

Erweiterung der Schnittbreite auf 1220 mm

**153,51**

Video



# Hammer Bandsägen N2-35 & N2-38

## Für kleine Arbeitsräume und hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche!

Die Bandsäge für den qualitäts- und preisbewussten Holzhandwerker.

### Hammer Bandsäge N2-35

- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Stabile Bauweise
- ✓ Auf Wunsch mobil
- ✓ Schnithöhe 235 mm
- ✓ Schnittbreite 340 mm
- ✓ Blattlänge 2630 mm
- ✓ Rollendurchmesser 350 mm

991,27

**890,12**

500-13-351

ohne Unterbau



Video



**Die Hammer Bandsäge N2-38 überzeugt mit einzigartigen Maschinendetails in ihrer Klasse.**

### Hammer Bandsäge N2-38

- ✓ Tischschwenkung -5° – +45°
- ✓ Schnithöhe 310 mm
- ✓ Schnittbreite 360 mm
- ✓ Rollendurchmesser 380 mm
- ✓ Blattlänge 3556 mm

Einführungspreis

**1.463,70**

500-13-380



Video



**LED Maschinenlampe Schwanenhals**  
Ideal für den Einsatz auf Bandsägen, Bohrmaschinen, Kantenschleifmaschinen und vielem mehr. Leistung 5 W (230 V), 121,38  
Schwanenhalslänge 750 mm, 108,29  
13.0001



**Abklappbare Schleifeinrichtung für Bandsägen**  
mit Schleifschuhen (flach, rund). 273,70  
Passend für Felder und Hammer 254,66  
423-041



**Universal Linienlaser für alle Bandsägen**  
Der Felder Linienlaser für Bandsägen ermöglicht es Ihnen, die Schnittkante auf Ihr Werkstück zu projizieren und dient dadurch als optische Hilfe beim Schneiden. 127,33  
116,62  
423-042



## Silent-Power® Silver: Langlebige Spitzen- qualität für härteste Anforderungen

### Rohzuschnitt-Sägeblatt

Für zeitsparende Auf trennarbeiten

- Zum Besäumen und Auf trennen von Vollhölzern längs zur Faser oder zum Schlitzen und Zapfen in Längsrichtung
- Flachzahn

03.01.31514	Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm	66,64	48,79
03.01.35016	Ø 350 mm, B 3,7/2,5 mm, Z 16, ø 30 mm	79,73	59,38
03.01.40028	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm	97,82	76,16
03.01.45032	Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm	134,47	105,79

### Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineraldämmplatten

- Wechselzahn

03.02.31548	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	103,41	64,26
03.02.35054	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm	121,38	82,11
03.02.40060	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm	167,79	115,43

### Trapez-Flachzahn-Sägeblatt

Für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe sowie für beidseitig beschichtete Sperrholzplatten, Schichtplatten.

03.07.25080	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	107,22	82,11
03.07.30096	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 96, ø 30 mm	132,09	94,01
03.07.350108	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	167,79	117,81

### Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn

03.03.25060	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 60, ø 30 mm	86,87	64,26
03.03.30072	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	112,57	77,35
03.03.31572	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	113,88	79,73
03.03.350108	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	147,56	117,81

### Dach-Hohlzahn-Sägeblatt

Für beidseitig ausrissfreie Schnitte bei Kunststoffbeschichtung sowie für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe.

03.06.25048	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 60, ø 30 mm	121,38	83,18
03.06.30360	Ø 303 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	134,47	95,08
03.06.35072	Ø 350 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	174,93	129,71

**Verstellbares HW Vorrtsägeblatt**  
Zweiteilige Vorrtsägeblätter, welche mittels Ringsatz auf die jeweilige Blattstärke des Hauptsägeblattes einstellbar sind.

03.09.08020	Ø 80 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 10+10, ø 20 mm	121,38	79,61
03.09.10024	Ø 100 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm	128,52	84,37
03.09.12024	Ø 120 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm	129,71	85,56
03.09.12524	Ø 125 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm	130,90	86,75



**Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.**

**de.feldershop.com**



## Silent-Power® Classic: Extreme Laufruhe für jeden Einsatz

### Kombizuschnitt-Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auf trennen und Kappen von Massivhölzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitzen in Längsrichtung, Wechselzahn

03.13.25016	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 16, ø 30 mm	44,74	35,58
03.13.31522	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 22, ø 30 mm	50,22	42,72

### Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineraldämmplatten, Wechselzahn

03.13.25040	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 40, ø 30 mm	52,24	41,53
03.13.31548	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	61,40	51,05

### Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn

03.13.25080	Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	67,00	57,00
03.13.30096	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 96, ø 30 mm	87,35	68,90

## Silent-Power® Handkreis- sägeblätter



### Kombizuschnitt Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auf trennen und Kappen von Massivhölzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitzen in Längsrichtung

41,29	Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 12, ø 20 mm
20,83	03.13.16012

### Universal Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineraldämmplatten

49,74	Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 24, ø 20 mm
24,87	03.13.16024

### Feinschnitt Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund

72,83	Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 40, ø 20 mm
36,41	03.13.16040

# Frässpindeln

① Schafträferspindel  
für Hammer Serie 3, Felder Serie 500  
10.000 U/min

② Hochgeschwindigkeits-Frässpindel  
für Felder Serie 700 ab 04/2007  
15.000 U/min

③ Hochgeschwindigkeits-  
Frässpindel  
für Felder Serie 900 / Format4  
profil 45, 15.000 U/min



BIS ZU  
32%  
BILLIGER

279,65  
189,21

503-120

735,42  
493,85

424-110

1.363,74  
1.184,05

430-117

Nicht im Lieferumfang  
enthalten: Spannzange

## Spannzangen ER25 / ER20

01.4.217 ER25, Ø 6 mm 35,58 26,06  
01.4.219 ER25, Ø 8 mm 35,58 26,06  
01.4.225 ER25, Ø 12 mm 35,58 26,06

500-04-066 ER20, Ø 6 mm 28,44 23,68  
500-04-068 ER20, Ø 8 mm 28,44 23,68  
500-04-074 ER20, Ø 12 mm 28,44 23,68


Spannzange  
gleich im Online-  
Shop mitbestellen!



BIS ZU  
27%  
BILLIGER

## Einlagering

Ø 170 mm; Einlagering für die sichere Verwendung von Falzfräser Art.-Nr. 04.2.098 mit Ø 150 mm; verringert den Abstand zum Falzfräser und minimiert das Unfallrisiko durch Kippen kleiner Werkstücke



für Felder Serie 700

119,00

423-123



für Felder Serie 900,  
Format4 profil 45/92

119,00

423-124

New




## Multi-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“, Nachrüstsatz


Professional-Ausstattung: Fräsanschlag „220“ für Werkzeug Ø max. 220 mm, MULTI-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“ zur Parallelführung und Schnelleinstellung (passend für Hammer C3, B3, F3; ab Baujahr 2011)

238,00

503-141

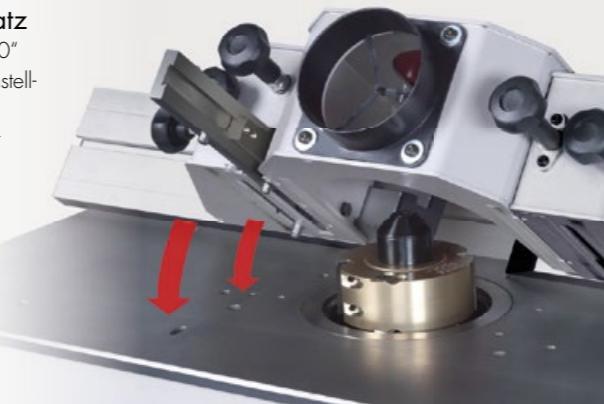

Einlagering für Schafträser, 3 Stk.  
für das Arbeiten mit Frässpindeln für Schafträser;  
kann auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt  
werden; minimiert das Kippen kleiner Werkstücke; für  
jede Fräsmaschine mit austauschbaren Gussringen

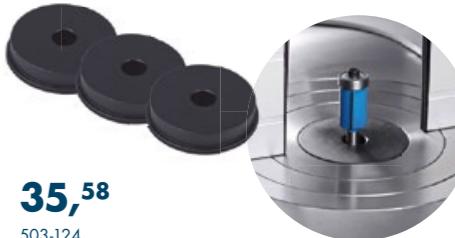

35,58

503-124



## CMT Oberfräser-Kassette

15-teiliges Set mit Nutfräser, Bündigfräser, Zinkenfräser,  
Hohlkehlfräser, Karniesfräser, Falzfräser, Abrundfräser  
u.v.a.m., 2mm-starke Hartmetall, rückschlagarmes Design,  
P.T.F.E.-Antihaftbeschichtung, Schaftdurchmesser 8 mm

Profi-Qualität:  
15-teiliges SET

329,63

268,94

06.2.300



Anlauftringset in Kunststoffkoffer  
Mit 7 Anlaufringen, Ø 95, 100, 105, 110,  
115, 120, 125 mm, inkl. 1 Kugellager-Leer-  
laufing Ø 30 mm und 1 Sicherungsring

243,95

207,06

04.1.016



## Anlaufringset Compact

Mit 4 Anlaufringen, Ø 85, 100, 110,  
125 mm, inkl. 1 Kugellagerleerlauf-  
ring Ø 30 mm und 1 Sicherungsring

133,28

102,34

04.1.015

Hochleistungsfalzkopf WPL-HW  
aus Stahl, brüniert, Ø 125 mm,  
B 50 mm, Z 2, V 4, Frästiefe 26 mm

143,99

116,62

04.2.097



Hochleistungsfalzkopf WPL-HW  
aus Stahl, brüniert, Ø 150 mm,  
B 50 mm, Z 4, V 4, Frästiefe 39 mm,  
Ziehender Schnitt

34%  
BILLIGER

297,50

195,16

04.2.098



## Kantenprofilfräser

Zum Konterprofilieren von Möbel- und Zimmertüren in Hart- und Weichholz.  
Holzstärke variabel: Konterprofil einseitig 22–30 mm, beidseitig 37–48 mm,  
Ø 132 mm, B 30 mm, T 16 mm, 37–48 mm Schnittbreite


### Lieferumfang:

- Konterprofilfräser, Profil A1, WPL-HW, Ø = 132 mm, B = 16,5 mm, ø = 30 mm, Z 2 Fräswerkzeug aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert
- Konterprofil-Zusatzzfräser, Profil A2, WPL-HW, Ø = 132 mm, B = 16,5 mm, ø = 30 mm, Z 2 Fräswerkzeug aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert
- Verstellnurfräser, WPL-HW, Ø = 132 mm, B = 8,0–15,0 mm (verstellbar mittels Ringsatz), ø = 30 mm, Z 4, V 4 Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert
- Ringsatz Konterprofilfräser
- Ringsatz Verstellnurfräser

775,88

611,66

500-04-085

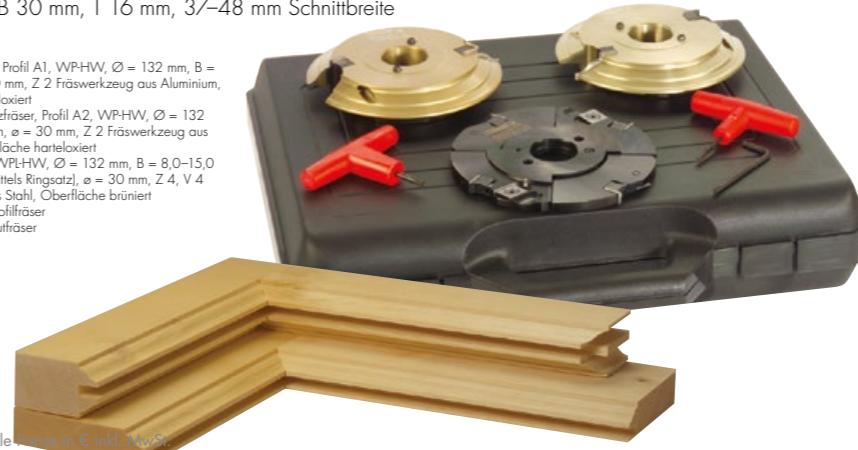

1 Werkzeug –  
5 mögliche Profile!

Fasemesserkopf WPL-HW  
ideal für Fräsmaschinen ohne Frässpindel-  
schwenkung, aus Aluminium, hartelexiert,  
Ø 140 mm, B 50 mm, Z 2, –90°/+90°,  
Exakte Einstellmöglichkeiten dank Rastsystem  
(7,5° Schritte)



246,33

217,77

501-04-005

*aus Stahl*

**... zum Zapfen und Schlitzen von Eckverbindungen**

**Verstellschlitzfräser WPL-HW**  
 Ø 200 mm, Ø 30 mm, B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 65 mm  
 Ø 250 mm, Ø 30 mm, B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 80 mm  
 \*nur mit 04.3.036

**460,53**  
**366,52**  
 04.2.200

**467,67**  
**378,42**  
 500-04-014

**Verstellschlitzfräser Ringsatz**  
 Ringsatz für erweiterbare Zapfen- und Schlitzstärken. Mit 6 Nebenbohrungen, Ø 30 mm, best. aus: 2x 0,1 mm, 2x 0,2 mm, 3x 1,0 mm, 1x 3,0 mm.

**63,19**  
 04.3.036

**Gleich dazu bestellen**

**Verstellnutfräser**  
 Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Ø Werkzeug 140 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 4–7,5 mm, 4 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden, Frästiefe 25 mm

**Erweiterungsfräser**  
 Erweiterungsfräser für Nutbreiten bis 15 mm, 2 Hauptschneiden

SET bestehend aus:  
 500-04-009 + 500-04-010

**408,17**

**323,68**

.SET-WA12-5



**Falzkopf, WPL-HW**  
 Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 2 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



**Falzkopf WPL-HW**  
 aus Aluminium, harteloxiert, Ø 100 mm, B 50 mm, Z 2, V 4, Frästiefe 23 mm  
**119,00**  
**96,87**  
 500-04-001




**178,50**  
**133,28**  
 500-04-002

**Spiral Falzkopf, WPL-HW**  
 Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ziehender Schnitt, für Handvorschub, span-dickenbegrenzt, rückschlagarm, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



**195,16**  
**158,27**  
 500-04-003

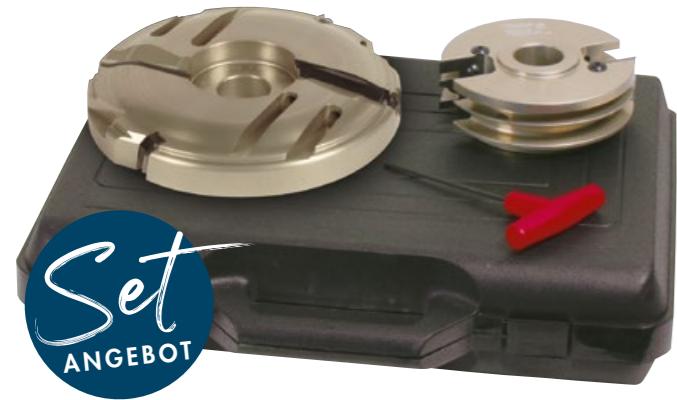

**Koffer-Set: Abplattfräser + Standard-Konterprofilfräser**  
 WP-HW aus Aluminium, harteloxiert

**Konterprofilfräser**

Ø 120 mm, B 22–25 mm, Z 2

Bestückt mit Profil A (500-04-019), weitere Profile einsetzbar: Profil B (500-04-021), Profil C (500-04-022), Profil D (500-04-023)




**Abplattfräser**

Ø 183 mm, Ø 22–25 mm Z 4, T 60 mm

**525,98**

**427,21**

501-04-034



**Verstellnutfräser mit Gewindegübe**

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Ø Werkzeug 180 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 4–7,5 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden, Frästiefe 32 mm

**661,64**  
**549,78**  
 04.0.199



**Verstellnutfräser**


Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, Einfräsen von Beschlägen, Einlassen von Schmuckstücken (Messing, Stein, Kunststoffe), aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 160 mm, B 30 mm, Schnittbreite 12,5–24,0 mm, Frästiefe 30 mm, 4 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden

**399,84**  
**317,73**  
 04.0.520



**Haustürfräser**

Für Pfostenstock und Türblatt, Innen- und Außenprofil, Frässatz voreingestellt auf 78 mm für Rahmen innen, Satz umbaubar auf Flügel außen, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 216 mm, B 30 mm, Schnittbreite 68–90 mm



**1.917,09**  
**1.587,46**  
 04.1.380

**Getriebenufräser**

Für Handvorschub, span-dickenbegrenzt, rückschlagarm, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 190 mm, B 30 mm, Schnittbreite 20,3 mm




**698,53**  
**606,90**  
 04.1.381

**Falzfräser WPL-HW**

Zum Nuten, Fügen, Fälzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 160 mm, B 28–55 mm, T 44 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden




**328,44**  
**268,94**  
 04.1.160



**Türfutterfräser**

zum Fräsen von Türfutterstücken sowie Falz- und Zierverkleidungen, Bestückt mit HW-Wechsel-Hauptschneiden, Nutmesser 4 mm, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 170 mm, B 30 mm, Schnittbreite 50 mm, 4 Hauptschneiden,






### Softline-Verleimfräser WPL-HW

Für Massivholzarbeiten in Weich- und Hartholz, aus Stahl, brüniert, Ø 140 mm, ø 30 mm, Schneidenbreite 50 mm, Z 2, 2 Softlinezinken



### Softlineverleimfräser mit 5 Softlinezinken, WP-HW

Für Massivholzarbeiten in Weich- und Hartholz, aus Stahl, brüniert, Ø 135 mm, ø 30 mm, Schneidenbreite 80 mm, Z 2, 5 Softlinezinken

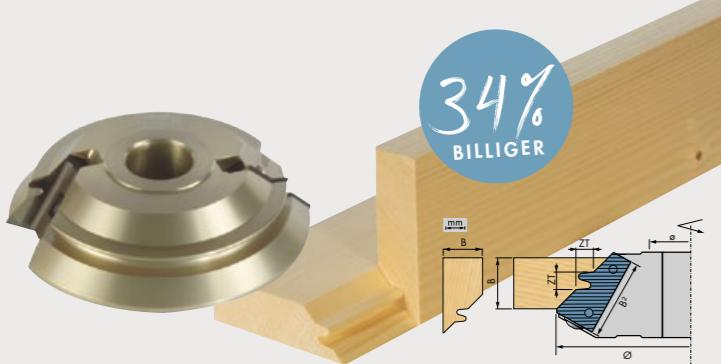

### Gehrungsverleimfräser 45° WP-HW

Für Verleimfräsarbeiten in Massivholz, Oberfläche harteloxiert, Ø 140 mm, Schnittbreite 14-26 mm, 2 Hauptschneiden, 1 Softlinezinke



### Verleimfräser WP-HW

Für Verleimfräsarbeiten bei Massivholz, harteloxiert, Ø 100 mm, Schnittbreite 50 mm, 2 Hauptschneiden, 1 Trapezzinken



### Fügefräser WM

Zum Fügen, Bündigfräsen, Bogen- und Anlauffräsen, aus Aluminium, harteloxiert, Ø 80 mm, B 77 mm, Z 12



### Schalungsfräser

Fräsen von Nut und Federprofilen, Haupt- und Vorschneiden aus Hartmetall, Rückschlagarm, spindickenbegrenzt

### Nut- und Federfrässatz, WPL-HW

Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø Werkzeug 142-160 mm, Schnittbreite Werkzeug 6-20 mm




1.005,55

**815,15**

04.3.130

### Zusätzliche Erweiterungsfräser



⑤ 04.3.132 Füge- und Abfasfräser für geschlossene Fuge Ø 129, B 9,6, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2

⑥ 04.3.133 Füge- und Abfasfräser für offene Fuge Ø 105, B 9,6, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2

⑦ 04.3.131 Softline Ø 156, B 24,5, ø<sup>1</sup>/ø<sup>2</sup> 50/30, Z 2, V2, R 6

265,37 202,30

265,37 202,30

339,15 243,95

Alle Preise in € inkl. MwSt. GER | EUR.2

34% BILLIGER

354,62  
**233,24**

04.3.122

222,53  
**158,27**

500-04-080

451,01  
**361,76**

04.3.123

252,28  
**166,60**

500-04-040

216,58  
**173,74**

501-04-007

104,24  
**484,33**

04.0.149

### Verstellnutfräser

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckenverbindungen, aus Stahl, brüniert, Einfräsen von Beschlägen, Einlassen von Schmuckstücken (Messing, Stein, Kunststoff), Ø Werkzeug 180 mm, Schnittbreite Werkzeug 4,0-7,5 mm, Frästiefe 32 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden


### Erweiterungsfräser

Erweiterungsfräser für Nutbreiten bis 15,4 mm, 2 Hauptschneiden

719,95  
**537,88**

SET bestehend aus: 04.0.189 + 04.1.189

25% BILLIGER



### Spiralhobelkopf WPL-HW

Zum Fügen, Bündigfräsen, Bogen- und Anlauffräsen, aus Stahl, brüniert, Ø 80 mm, B 30 mm, Schnittbreite 100 mm, Z 18

412,93  
**317,73**

04.2.084

### HW Schlitz Sägeblatt Silent-Power® mit massivem Grundkörper

Schlitz Sägeblatt mit einer Flachverzahnung und einem positiven Schnittwinkel. Geeignet für das Erstellen von Schlitz- und Zapfenverbindungen mit der Kreissäge.

03.0.031 Ø 230 mm, Z 4, ø 30 mm, B/d 4,0/3,0 mm, FZ  
03.0.030 Ø 300 mm, Z 6, ø 30 mm, B/d 5,0/4,0 mm, FZ

**114,24 82,11**  
**158,27 113,05**

28% BILLIGER



Für Kreissäge und Fräse einsetzbar


### Spannflansch

Verwendung bei Werkzeugdurchmessern ab Ø 200 mm – erhöht die Klemmspannung und verhindert ein Flattern des Fräswerkzeuges. Unsere Empfehlung bei der Verwendung von Schlitzsägen in der Frässpindel, Ø 100 mm, ø 30 mm, 2 Stück

104,24  
**484,33**

03.0.010

... zum Zapfen und Schlitten von Eckverbindungen

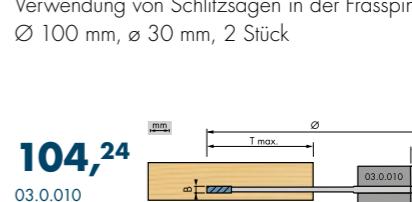

**Ryoba**

Trapez- & Dreiecksverzahnung für feinste Quer- & Längsschnitte, Blattlänge 240 mm

**44,03****30,11**

12.1.006

**Douzuki**

Universalverzahnung, Ideal für Absetschnitte und extrem präziser Holzverbindungen, Blattlänge 240 mm

**50,22****36,06**

12.1.007

**Kataba**

Universalverzahnung, Säge ohne Rücken zum Ablängen und für tiefe Schnitte, Blattlänge 250 mm

**40,70****28,92**

12.1.008

BIS ZU  
**32%**  
BILLIGER

**Digitaler Neigungsmesser**

Für exakte Messarbeiten wie beispielsweise die relative Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch. Mit Laserfunktion, Messgenauigkeit  $\pm 0,2^\circ$ , vier seitliche Magneten, Integrierter 3,7V Lithium Akku mit USB Typ C Anschluss

**Holz- und Baufeuchtemessgerät NDI 20**

Durch Knopfdruck ändern Sie den Messmodus und können so zwischen Holz- und Baufeuchte wählen, Temperaturmessung in  $^\circ\text{C}$  oder  $^\circ\text{F}$ , Baumaterial – 4 Gruppen & Holz – 8 Gruppen vorprogrammiert

**236,81**  
**218,96**  
Sekundenschelle  
und zerstörungsfreie  
Feuchtemessung

12.1.041

**Bench Block Set (4 Stück)**

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummibelag das Verrutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)

**20,23****18,09**

12.0.088

**Laser Distanzmesser Metrica Flash 50**

Für Flächen, Volumen-Messungen, Pythagoras-Funktionen, Direkte, kontinuierliche und diagonale Messungen, Funktion min/max und Speicher, bis 50 m, Genauigkeit  $\pm 2$  mm Lasertyp 635 nm <1 mW

**116,62**  
**109,12**

12.1.016

**Tragbare Werkbank aus Buche**

mit Schraubstock und 4 Bankhaken, Gesamtlänge 560 mm, Gesamtbreite 360 mm, Arbeitsplatte 410 x 360 x 30 mm

**190,40**

12.2.011

**Felder Stemmeisen-Set mit Holzheft**

Schneidenbreiten: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

**117,81**  
**96,27**

12.0.055

**Metribox Aufmaß-System 360°**

Konvertierung und Ausgabe der Metribox, Aufmaßdaten in das Dateiformat DXF, Projektaufmaße können somit auf CNC-Maschinen individuell verarbeitet werden. Konvertierung und Ausgabe der Aufmaßdaten für das optimierte Drucken von Schablonen auf HP-Großformatdrucker Designjet 24" Rollen-Drucker

Lieferumfang: mit geteilter Grundplatte, Funkfernbedienung, USB-Stick, Batterieladegeräte inkl. 4 Stück Akku, Aufmaßhilfe, Aluminiumleiste, Kunststoffkoffer, Software mit Lizenz für einen PC

**7.128,10**  
**5.944,05** Sonderpreis  
für limitierte Zeit

300-04-200

17%  
BILLIGER



New

Video

**Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff**

Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange; Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus; Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°; erweiterbar mit Baustativ STE-BS (Art.Nr. 12.1.073)



Zubehör  
gleich  
mitbestellen!

**Baustativ STE-BS**

Zubehör für Decken- und Montagesätze STE (Art.-Nr. 12.1.075) mit Pumpgriff mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm; schnelle, werkzeuglose Montage

**63,67**

12.1.073

\*Montage Beispiel

**Universalhalter STE-LH**

Halterung mit  $\frac{1}{4}$ " Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z.B. Laser, Kamera, Bauleuchte; werkzeuglos einsetzbar an runden (0–45 mm) sowie eckigen (0–55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagesätzen, Profilen, Leitern

**21,30**


12.1.074

**Metrica 3D Mini Green**

Automatisches Lasernivelliergerät; Projiziert 3 Ebenen von jeweils 360°, eine horizontale Ebene und zwei vertikale Ebenen um 90° zueinander; 4 komplette Winkel an den Wänden; 2 Kreuze, eins an der Decke und auf dem Boden, außerhalb der Basis des Gerätes für immer sichtbare Lotpunkte

**386,75**  
**355,81**

12.1.071

**Klappbare Japanische Feinsäge Kataba**

Das flexible Blatt erlaubt Schnitte an besonderen unzugänglichen Stellen, sehr feine Verzahnung ohne Rücken, Blattlänge 250 mm, Blattstärke 0,5 mm

**67,59**

12.1.009



# Problemlöser und Alleskönner



**Metall-Glanz**  
Pflegt und schützt korrosiongefährdete Oberflächen aus Metall

**19,64**  
**15,35**  
10.5.003  
Sprühflasche  
500 ml



**Tool Cleaner**  
Entfernt Fette und Öle aller Art sowie Verkrustungen, Harze und Konservierungsmittel wie Wachs

**19,64**  
**15,35**  
10.1.022  
Sprühflasche  
500 ml



**Handwaschpaste mit Zitronenduft**  
Biologische, hautmilde, hochwirksame Handwaschpaste für stark verschmutzte Hände; Inhalt 2 kg



**19,99**  
**17,73**  
10.0.026



BIS ZU  
**28%**  
BILLIGER



**Metall-Protect**  
Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

**26,89**  
**23,68**  
10.0.008  
Sprühflasche  
500 ml

**Supergleit**  
Erhöht die Gleitfähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikone

**19,64**  
**15,35**  
10.0.010  
Sprühflasche  
500 ml

**Universalreiniger**  
Entfernt Schmutz, Fett und Öl in Sekunden von den behandelten Oberflächen – greift Textilien, Kunststoffe, Gummi und Farben nicht an.

**19,64**  
**14,16**  
10.0.006  
Sprühflasche  
500 ml

## Transportwagen Professional

- Lagern, transportieren von Teilen bis 2,5 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg, am gesamten Wagen: 400 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Länge x Tiefe x Höhe: 890 x 800 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
- Zwei Haltegriffe, Lenkrollen und Richtungsfeststeller ermöglichen sicheren Transport



**1.342,32**

400-12-035



**2.296,70**

400-12-036

## Transportwagen Industry

- Für Teile bis zu 3 x 2 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg, am gesamten Wagen: 600 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Kapazität auf der Rückseite durch ausziehen der teleskopischen Auflagen erhöhbar
- Länge x Tiefe x Höhe: 1586 x 805–930 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 1444 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 2 mit Feststeller

# EINFACH. SCHNELL. GARANTIERT.

ZUM BESTEN PREIS IM ONLINESHOP

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

## UNSER SORTIMENT

- Sägen, Hobeln, Fräsen**
- Bohren, Schleifen**
- Absaugen, Entsorgung**
- Werkstattausrüstung**
- Transport- und Hebemittel**
- Reinigung und Wartung**
- Elektro- und Handwerkzeuge**
- Kantenanleimen**
- CNC-Bearbeitungszentren**
- Maschinen**

Teknatool Nova Viking DVR 16"  
Tisch-Bohrmaschine  
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



New

1.358,98  
**1.279,25**

501-15-005

DR 80  
Radialbohrmaschine  
Motorstärke 0,55 PS, 1x 230 V, 0,4 kW, Arbeitstisch Ø 300 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 420 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 550–2000 U/min



672,35  
**593,81**

500-15-002

Teknatool Nova Viking DVR 16"  
Säulenbohrmaschine  
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.495,83  
**1.379,21**

501-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18"  
Säulenbohrmaschine  
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 18" (457 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 228,5 mm, Bohrtiefe 152 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 50–3000 U/min (einstellbar auf 5500 U/min)



2.290,75  
**1.998,01**

501-15-007

40% BILLIGER



Kombi-Gestellbohrer  
für Montagebohrungen in Stiegenwangen, durch Leimbinder und dickwandige Hölze, aus unlegiertem Stahl, Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm

60,69  
**36,65**

06.0.090

6-teiliges Set in Holzkassette



Standard Kunstbohrersatz

Zum Bohren sauberer und exakter Löcher in alle Holzarten, z. B. beim Einbohren verschiedener Beschläge und Aufsicken von Durchfallästen; Mit Zentrierspitze, 2 Vorschneiden und 2 Hauptschneiden, mit abgesetztem zylindrischen Schaft. 15, 20, 25, 30, 35 mm, Rechtsschneidend

62,00  
**47,48**

06.0.080



Astloch-Ausbohr-Set SP

Zum Bohren sauberer und exakter Löcher in alle Holzarten, Zum Herstellen von Zapfen für ausgebohrte Durchfalläste und Harzgallen, Ø 15, 20, 25 mm



6-teiliges Set in Holzkassette

142,80  
**84,49**

06.0.104

41% BILLIGER

Verstellbarer HS Kreisschneider

Bohren in Decken oder Wänden, geeignet für Holz, Styropor, Kunststoffplatten, Span- und Gipsplatten, Zentrierbohrer 8 x 50 mm, Ø Schaft 10 mm, Einstellbereich 30–120 mm; Gesamtlänge 150 mm



SP-Holzspiralbohrer-Set

Für stationäre Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen, Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 mm

Empfohlene Drehzahl 800–3.500 u/min, Schaftdurchmesser max. 10 mm, Rechtsschneidend



Langlochbohrersatz SP

Ideal zum Einbohren von Schlitten in Vollhölzern, zum Einstemmen von Türschlössern, zum bündigen Einbohren von Beschlägen, Ø Werkzeug 6, 8, 10, 12, 14 mm, Ø Schaft 13 mm



Set in Holzkassette, 5-teilig

61,17  
**56,29**


06.3.101

61,17  
**56,29**

06.1.100

Senker für Spiralbohrer SP

Auch als Tiefenanschlag einsetzbar, Rechtslauf, Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, inkl. Holzbohrer mit Zentrierspitze



36,41  
**24,87**

06.0.074



Teknatool Nova Werkstückanschlag Voyager  
Aus massivem Aluminium, in der Mitte ausgesetzt, um auch kleine Werkstücke nah am Anschlag bohren zu können. Länge ca. 390 mm; Höhe ca. 76 mm



95,01  
**87,94**

500-15-008

Schraubstock  
Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 127 mm

32,96  
**31,54**

500-15-010

Schnellspann-Futter  
Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 3–16 mm

84,61  
**76,16**

500-15-011

Präzisionsschlitzfräser HS


Präzisionsschlitzfräser mit zwei Fräserspitzen zum Fräsen von Schlitten, Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm, Empfohlene Drehzahl 2800–6000 U/min



39% BILLIGER



Alle Preise in € inkl. MwSt. GER | EUR.2

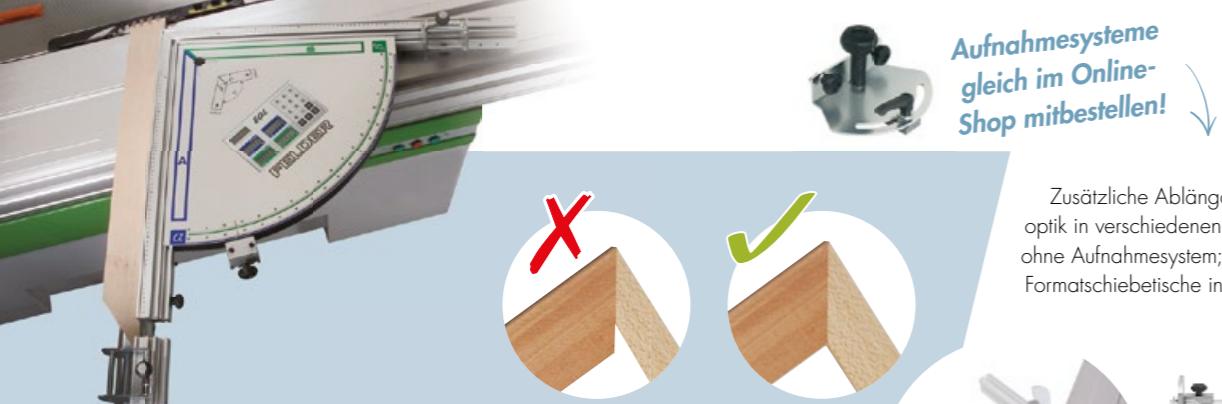

## Machen Sie es sich leicht! Gehrungsschnitte simpel und präzise – Auf jeder Formatkreissäge einsetzbar!

**EGL 1350 mit Recheneinheit**  
Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Feller ermöglicht Ihnen Gehrungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel!

① **1.529,15**  
**1.463,70**  
401-152

430-154  
Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03/2007


401-154  
Aufnahmesystem für Schnellkoppelsystem F  
**158,27**

**DGL 690**  
Die Anschlagbacken an den Anschlaglinealen können bis 690 mm per Skala eingestellt werden.

② **852,04**  
**748,51**  
400-155

430-154  
Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03/2007

401-154  
Aufnahmesystem für Schnellkoppelsystem F  
**158,27**

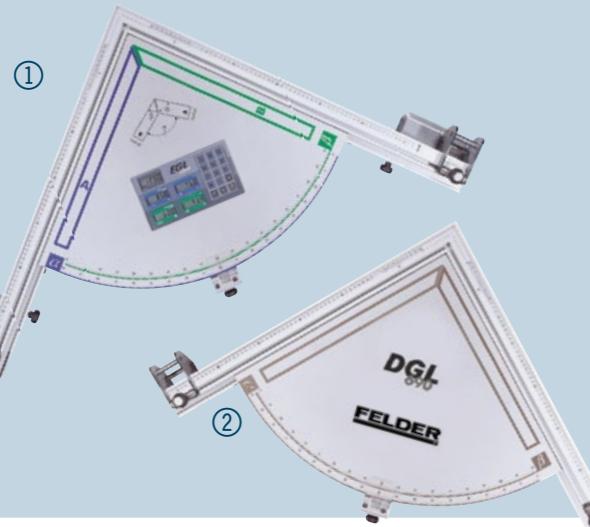

### Vollflächige Auflage am Ausleger



Für 1300 mm und „X-Roll“  
1 Stück, nachrüstbar auf jedem Feller Ausleger 1300 mm mit Werkstückrolle und Format4 Ausleger „X-Roll“

**304,64**  
430-214



Für 1500 mm und Format4  
1 Stück, nachrüstbar auf jedem Feller Ausleger 1500 mm und Format4 Ausleger „Standard“

**304,64**  
430-213

### Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset  
Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

**189,21**  
**151,13**  
400-108



Klemmset für „X-Roll“ Schiebetiche

**45,22**  
01.0.036

Klemmset für Hammer Schiebetiche

**45,22**  
410-190



**Ablänganschlag**  
Zusätzliche Ablänganschläge mit integrierter Ableseoptik in verschiedenen Längen; 1 Queranschlagbacken ohne Aufnahmesystem; passend für Feller und Hammer Formatschiebetiche in Verbindung mit Aufnahmesystem



900 mm  
**140,42**  
503-169

1300 mm  
**168,98**  
503-170

**Spann- und Sägesystem-Set**  
Sicheres und rationelles Schneiden von schrägen, kurzen, schmalen und keilförmigen Werkstücken. Dank Ordnungspanel zur Wandmontage übersichtlich verstaut und immer griffbereit.

Lieferumfang:  
1x Hilfsanschlag schräg,  
2x Hilfsanschlag schmal,  
2x Schwenkspanner,  
1x Ordnungspanel



01.0.243 Für kappa 550 Formatschiebetiche  
01.0.242 Für Feller „X-Roll“ Formatschiebetiche (Baujahr 2003)  
01.0.244 Für Hammer Serie 3 Formatschiebetiche

**755,65**  
**755,65**  
**755,65**  
423-043


**Gehrungsanschlag mit Gradraster für Tischnuten**  
für Feller und Hammer Bandsägen, Hammer HS 950, K2;  
Passend für Tischnuten 15x5 mm; Ink. Anschlaglineal 420 mm;  
Verstellbereich: ±75°



**193,97**  
**178,50**  
423-043

**Abweiser mit Haltemagneten**  
Zum Abweisen kurzer Werkstücke und Abschnitte vom Kreissägeblatt

**45,34**  
**40,46**  
420-260



**Spannlade**  
Zum schnellen und sicheren Einsetzfräsen kurzer Werkstücke.

**254,66**  
**243,95**  
01.0.020



**Gehrungsanschlag mit Gradraster**  
für Hammer Schiebetiche für Ablänganschlag 900 mm oder 1300 mm; Verstellbereich: ±75°



**189,21**  
**180,88**  
503-167

### Spannvorrichtung für Konterprofilfräsen

Zum exakten und schnellen Profilieren von Werkstücken an der Querseite. Der Contermax ermöglicht ein sicheres und wirtschaftliches Arbeiten. Durch die präzise Werkstückführung wird eine hohe Maßgenauigkeit erreicht. Blitzschneller Wechsel des Werkstückes mit neuartiger Klemmung. Grundkörper aus Aluminium, Oberfläche durch Eloxierung vergütet, Länge 420 mm, Spannlänge 200 mm.

**155,89**  
**152,32**  
01.0.019




### Digitaler Höhenmesser

Messbereich 0–80 mm, Breite Öffnung 60 mm, Auflösung 0,10 mm,  
Messen von Lochtiefen möglich



**49,98**  
**45,22**  
12.1.014

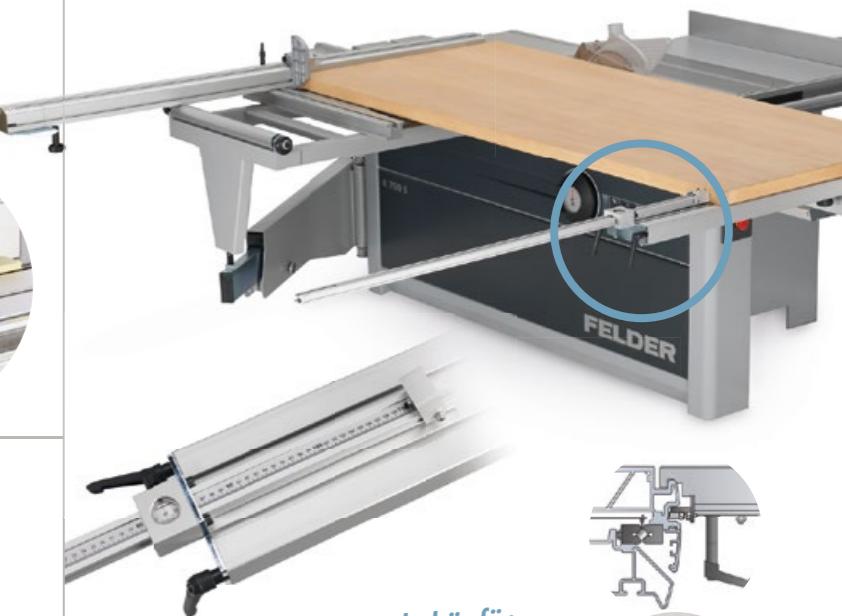

**Das ideale Zubehör für  
Parallelschnitte am  
Formatschiebetiche!**



### Parallelschnitteinrichtung für Schiebetiche „X-Roll“

Der Parallelanschlag wird am Schiebetiche angekoppelt, die integrierte Skala 25–1.000 mm lässt sich über die Lupe exakt ablesen

**490,28**  
**383,18**  
430-149



# NEWS LETTER

**Melden Sie sich jetzt zum  
Felder Group Newsletter  
an und sichern Sie sich  
noch mehr Vorteile!**



## Digital in Verbindung bleiben und profitieren!

Unser kostenloser E-Mail-Newsletter wird zum zentralen Kanal für alle wichtigen Informationen. Melden Sie sich jetzt an und stellen Sie sicher, dass Sie auch weiterhin immer bestens informiert sind.

Die Felder Newsletter-Anmeldung ist einfach, kostenlos und dauert nur eine Minute.

### Ihre exklusiven Vorteile als Newsletter-Abonnent:

- ✓ **Priorisierte Informationen:** als Newsletter-Abonnent erfahren Sie alles zuerst.
- ✓ **Exklusive Aktionen & Rabatte:** Viele Angebote werden wir künftig nur noch über den Newsletter kommunizieren.
- ✓ **Zuverlässige Updates:** Regelmäßige Nachrichten direkt in Ihr Postfach, auch wenn gerade kein Magazin erscheint.
- ✓ **Blick hinter die Kulissen:** Erhalten Sie spannende Einblicke rund um das Unternehmen Felder.



Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie uns unter <https://felder.group/nl-de>, um sich anzumelden.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Verbindung zu bleiben!



Video



## Flexible, manuelle Handkantenanleimmaschine mit Leimtopf für stationäre und mobile Anwendungen bei Montagearbeiten.

### Kantenanleimgerät ForKa 200 ECO plus

- ✓ Verarbeitung von ABS-, PVC- und Holzkanten
- ✓ Je nach Kantenmaterial ist ein minimaler Innenradius von 25 mm möglich
- ✓ Skaleneinstellung für Kantendicke, Kantenstärke 0,4–3,0 mm, bis zu 60 mm Werkstückhöhe
- ✓ Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schnellheizbecken, digitale Temperatureinstellung
- ✓ Flexibilität durch den Einsatz von Schmelzklebergranulat, fein justierbare Kleberabgabe
- ✓ Stufenloser Vorschub mit Komfortsteuerung

18% BILLIGER

1.749,30

**1.426,81**

16.3.009

Säulensauber zum Fixieren des Werkstücks

145,18

**116,50**

400-095



### Schleifscheiben für Exzenterorschleifer

Die gelochten Diamantflex Schleifscheiben mit Hafteklett sind universell einsetzbar, 8-fach gelocht + Mittelbohrung, Velcro, klebhaftend, antistatisch, Qualität Diamant Flex, Ø 150 mm, optimal für Hart- und Weichhölzer geeignet

09.0.001	K60, 50 Stück	<b>35,11</b>	29,16
09.0.002	K80, 100 Stück	<b>64,14</b>	52,96
09.0.003	K100, 100 Stück	<b>57,95</b>	48,20
09.0.004	K120, 100 Stück	<b>57,95</b>	48,20
09.0.005	K150, 100 Stück	<b>57,95</b>	48,20
09.0.006	K180, 100 Stück	<b>57,95</b>	48,20



### Handschleifblock Klett/Velcro

für Schleifscheiben Ø 150 mm, Zum schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten sowie Flächen und Rundungen, Optimal für Grob-, Zwischen- und Feinschliff durch Verwendung verschiedener Körnungen

5,95  
**4,70**  
09.0.007

### TIPP

Kombinieren Sie den Schleiftisch mit dem FELDER Arbeitstisch FAT 300 und sichern Sie sich so maximalen Benutzerkomfort

## Sauberer Arbeitsplatz – saubere Werkstücke – wichtige Gesundheitsvorsorge!

### FELDER Schleiftisch FST 160

- ✓ Anfallende Stäube werden optimal erfasst und sofort abgesaugt
- ✓ große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung
- ✓ Absauganschluss (links oder rechts montierbar)
- Abmessungen 1660 x 1020 mm (L x B)
- ✓ Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
- ✓ Arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm

2.076,55

**1.660,05**

420-250



### Hängetafel mit Abrollsysten für Schleifmittel

Inkl. 2 Rollenhalter für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm, 1 Ablage zur Aufbewahrung verschiedener Schleifmittel und Werkzeuge mit 260 mm (B) und 180 mm (T), 9 Einlegeschlitz für beliebige Anordnung der Ablage und Halter, aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, 550 x 870 x 18 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

Im Lieferumfang enthalten:  
Montageanleitung, Schrauben, Dübel

207,06

**190,40**

09.0.010

Gleich mitbestellen!



### Rollenhalter für Schleifmittel

für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm Durchmesser; 120 x 120 x 220 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

31,89  
09.0.011

## Kantenfinish flexibel und sicher mit der Felder FS 700 K

- ✓ Bearbeitung langer Werkstücke
- ✓ Schleifbandhöhe 200 mm
- ✓ Schleifaggregat schwenkbar
- ✓ Polieren von Acryl mit Polierband
- ✓ Ablagefach im Ständer



Video

**3.195,15**

14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



### Schleiffix

Mit Exzenterspannung zum Klemmen von Endlosschleifpapier, Aufnahmebohrung für Frässpindel Ø 30 mm, Höhe Ø 110 mm



### Handsleifpapier

1 Rolle Schleifpapier, Einsatz in Schleiffix, 110 x 20.000 mm (H x L)



### Klemmhut für Frässpindel

erweitert die Einspannlänge auf 120 mm; passend für Hammer Frässpindel-Ø 30 mm

423-028 Ø 45 mm **149,94** 129,71  
423-029 Ø 60 mm **168,98** 141,61  
423-030 Ø 80 mm **236,81** 202,30

09.1.041 K 80 **32,96** 25,59  
09.1.042 K 100 **32,49** 24,87  
09.1.043 K 120 **39,27** 35,22

**45,46**  
500-136



Video

## Jetzt gleich mitbestellen

Verschiedene Größen und Körnungen, hohe Reißfestigkeit und stabile Unterlage



### Schleifbandreiniger

**33,08**  
**24,40**  
10.0.100



## Hammer HS 950: Perfekter Einstieg für anspruchsvolle Kantenschleifarbeiten

- ✓ Zu- und wegschaltbare Schleifbandoszillation zur optimalen Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- ✓ Schleifen von überlangen Werkstücken dank offener Bauweise
- ✓ Stufenlose Schleifaggregatschwenkung 0°–90°
- ✓ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ✓ Zusatztisch zum Rundschleifen

**1.898,05**

**1.599,36**

500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz

BIS ZU  
16%  
BILLIGER

## Sauberer Arbeitsplatz. Saubere Werkstücke!




### Power Line

AF 14 **716,38**  
**665,21**  
.SET-AF14-2

.SET-AF14-3  
1x 230 V, 50/60 Hz  
**763,98** **712,81**



### de.feldershop.com

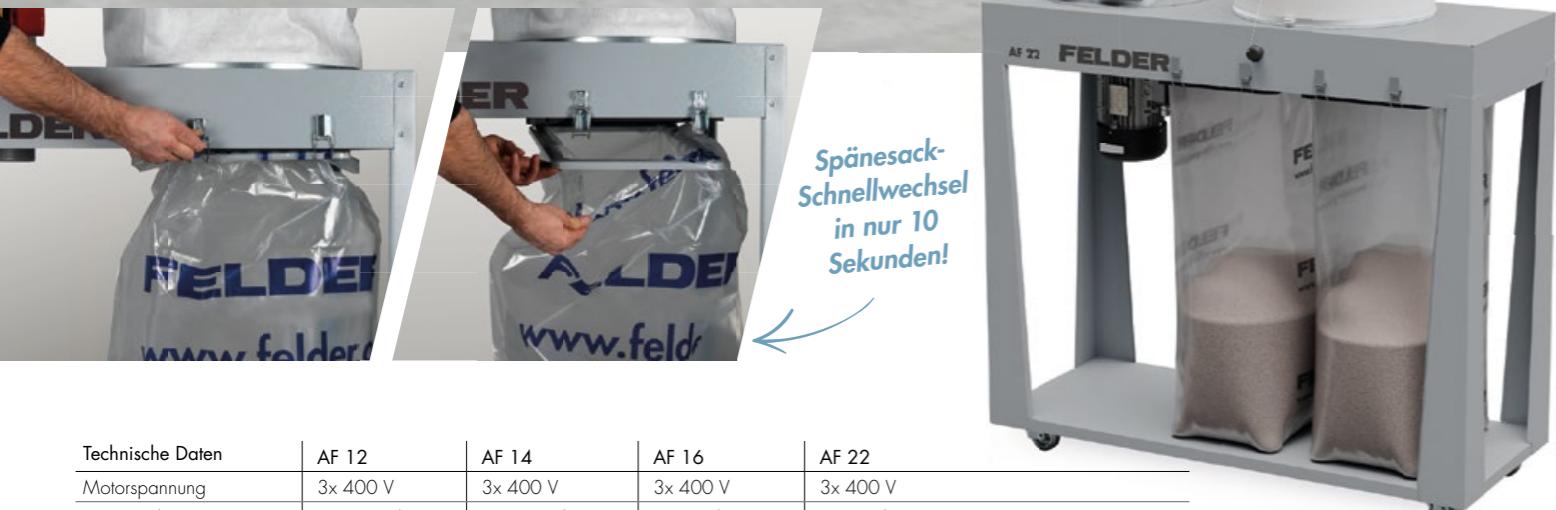

Technische Daten	AF 12	AF 14	AF 16	AF 22
Motorspannung	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
Motorstärke	2 PS (1,5 kW)	2 PS (1,5 kW)	4 PS (3 kW)	4 PS (3 kW)
Absauganschluss (Ø mm)	120	140 (120/80) Mit Verteiler	160 (140/80) Mit Verteiler	AF 22 Mobil Ø 120/80 mm AF 22 Stand Ø 120/80 mm AF 22 Wandmontage Ø 160 mm AF 22-200 Ø 200 mm (4 PS/3 kW)
Spänevolumen (l)	110	200	200	2x 200
Volumenstrom max. (m³/h)	1350	2350	3000	3100
Unterdruck max. (Pa)		2140	2150	2510
Platzbedarf (L x B mm)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1300 x 580

### Industrie-Absaugschläuche

Schwer entflambar nach DIN 4102 B1, Öl- und benzinbeständig, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C,



H/SE Hochleistungsausführung  
0,7 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der Holzverarbeitungsindustrie.

02.0.405	Ø 50 mm	<b>25,82</b>	<b>19,52</b>			
02.0.408	Ø 80 mm	<b>27,13</b>	<b>20,35</b>			
02.0.410	Ø 100 mm	<b>33,56</b>	<b>25,35</b>			
02.0.412	Ø 120 mm	<b>37,49</b>	<b>27,97</b>			
02.0.414	Ø 140 mm	<b>45,82</b>	<b>34,27</b>			
02.0.416	Ø 160 mm	<b>51,65</b>	<b>38,79</b>			
				02.0.305	Ø 50 mm	<b>23,56</b>
				02.0.308	Ø 80 mm	<b>23,21</b>
				02.0.310	Ø 100 mm	<b>25,70</b>
				02.0.312	Ø 120 mm	<b>29,63</b>
						<b>12,26</b>
						<b>16,90</b>
						<b>18,68</b>
						<b>21,54</b>

### Robust und langlebig



I/SE  
0,4 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von Stäuben und feinen Spänen in der Holzverarbeitungsindustrie

### Spänesäcke, 10 Stk.

Reißfeste Spänesäcke in qualitativ hochwertiger Ausführung, geeignet zur mehrfachen Verwendung.

S01, AF 10, AF 12	<b>17,02</b>	<b>14,04</b>
650 x 1150 mm (B x H)	02.2.013	
AF 14, AF 16, AF 20, AF 22	<b>22,02</b>	<b>18,69</b>
850 x 1300 mm (B x H)	02.1.015	
RL 125, RL 140, RL 160, RL 200	<b>42,72</b>	<b>34,15</b>
740 x 630 x 1300 mm (L x B x H)	02.0.036	
RL 250, RL 300, RL 350	<b>52,72</b>	<b>42,72</b>
1200 x 500 x 1300 mm (L x B x H)	02.0.037	



### Patronenstaubfilter mit Abreinigungssystem

Passend für Feller AF 14/16/22/20, Hoher Staubabscheidegrad (Staubklasse M), 13,1 m² Filterfläche, Ø 480 mm, L = 1200 mm



### Anlaufautomatik – ideal für Maschine und Zubehör

Anlaufautomatik für Zusatzgeräte mit Zeitverzögerung für Absauggeräte mit Wahlschalter Hand-O-Auto für Absaugung. Über den Umschalter Auto-O-Hand kann die Absaugung (Slave) auch dann in Betrieb genommen werden, wenn die Säge (Master) nicht eingeschaltet ist.


1. 3x 400 V, Anschluss Absauggerät, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
2. 3x 400 V, Anschluss Holzbearbeitungsmaschine
3. 1x 230 V, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
4. 1x 230 V, ständig verfügbar

Gesamtleistung (Absaugung + Maschine) max. 7,5 kW  
Ausschaltverzögerung ca. 8 sek.

**202,30**

**165,41**

501-01-005

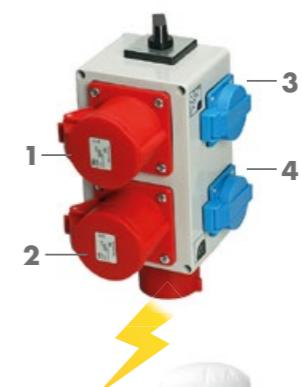

### Absauggerät S 01

Das Einsteigermodell zum Bestpreis mit einem Spänesackinhalt von 100 Litern  
Motorspannung 1x 230 V, 50/60 Hz;  
Ø Absauganschluss 100 mm; Motorstärke 1 PS (0,75 kW); Volumenstrom 950 m³/h



**355,81**

**339,15**

501-180

### Verteilerbox für Absaugung

Durchmesser außen 120/120/80 mm  
Absperrschieber bei Schlauchanschluss Ø 80 mm

**142,80**

**121,38**

500-133



**Sofort mitbestellen!**

### Anlaufautomatik

Für 1-8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10 Sek., Ohne Absperrschieberansteuerung, Wandlerspulen mitbestellen



**133,28**

**104,60**

02.0.340

Anlaufautomatik mit Absperrschieberegelung  
Für 1-8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10-60 Sek., Steuerung der Absperrschieber jeweils in Betrieb gesetzter oder gestoppter Maschinen, Wandlerspulen mitbestellen

**487,90**

**458,15**

02.0.345

### Wandlerspule für Anlaufautomatik

Anbindung von Maschinen an Anlaufautomatik, Pro Maschine wird eine Wandlerspule benötigt, Für Spannung 3x 400 V/1x 230 V



**24,87**

**18,45**

02.0.346



# TIPPS & DO-IT-YOURSELF PROJEKTE



## Holzbearbeitung hat viele Perspektiven.

Wir haben spannende Hammer® DIY Projekte in unseren Videos festgehalten. Schauen Sie rein und holen Sie sich Tipps und Tricks für Ihr nächstes DIY Projekt.




GER | EUR.2

 **YouTube**  
**FELDER GROUP TV**

Mit den zahlreichen Videos auf unserem YouTube Kanal lernen Sie unsere Maschinen und Detaillösungen kennen und erfahren in praktischen Anwendungsvideos alles Wissenswerte über perfekte Holzbearbeitung. Mit dem FELDER GROUP TV Youtube-Kanal holen Sie sich die ganze Welt der Holzbearbeitung kostenlos auf Ihren Bildschirm!

**WERDEN SIE NOCH HEUTE ABONNENT  
UND VERPASSEN SIE NIE MEHR:**

- + Aktuelle News zu Ihrer Maschine
- + Alle Innovationen und Detaillösungen schnell erklärt
- + Spannende Holzbearbeitungsprojekte mit Do-it-yourself-Anleitungen
- + Tipps & Tricks in zahlreichen Anwendungsbeispielen

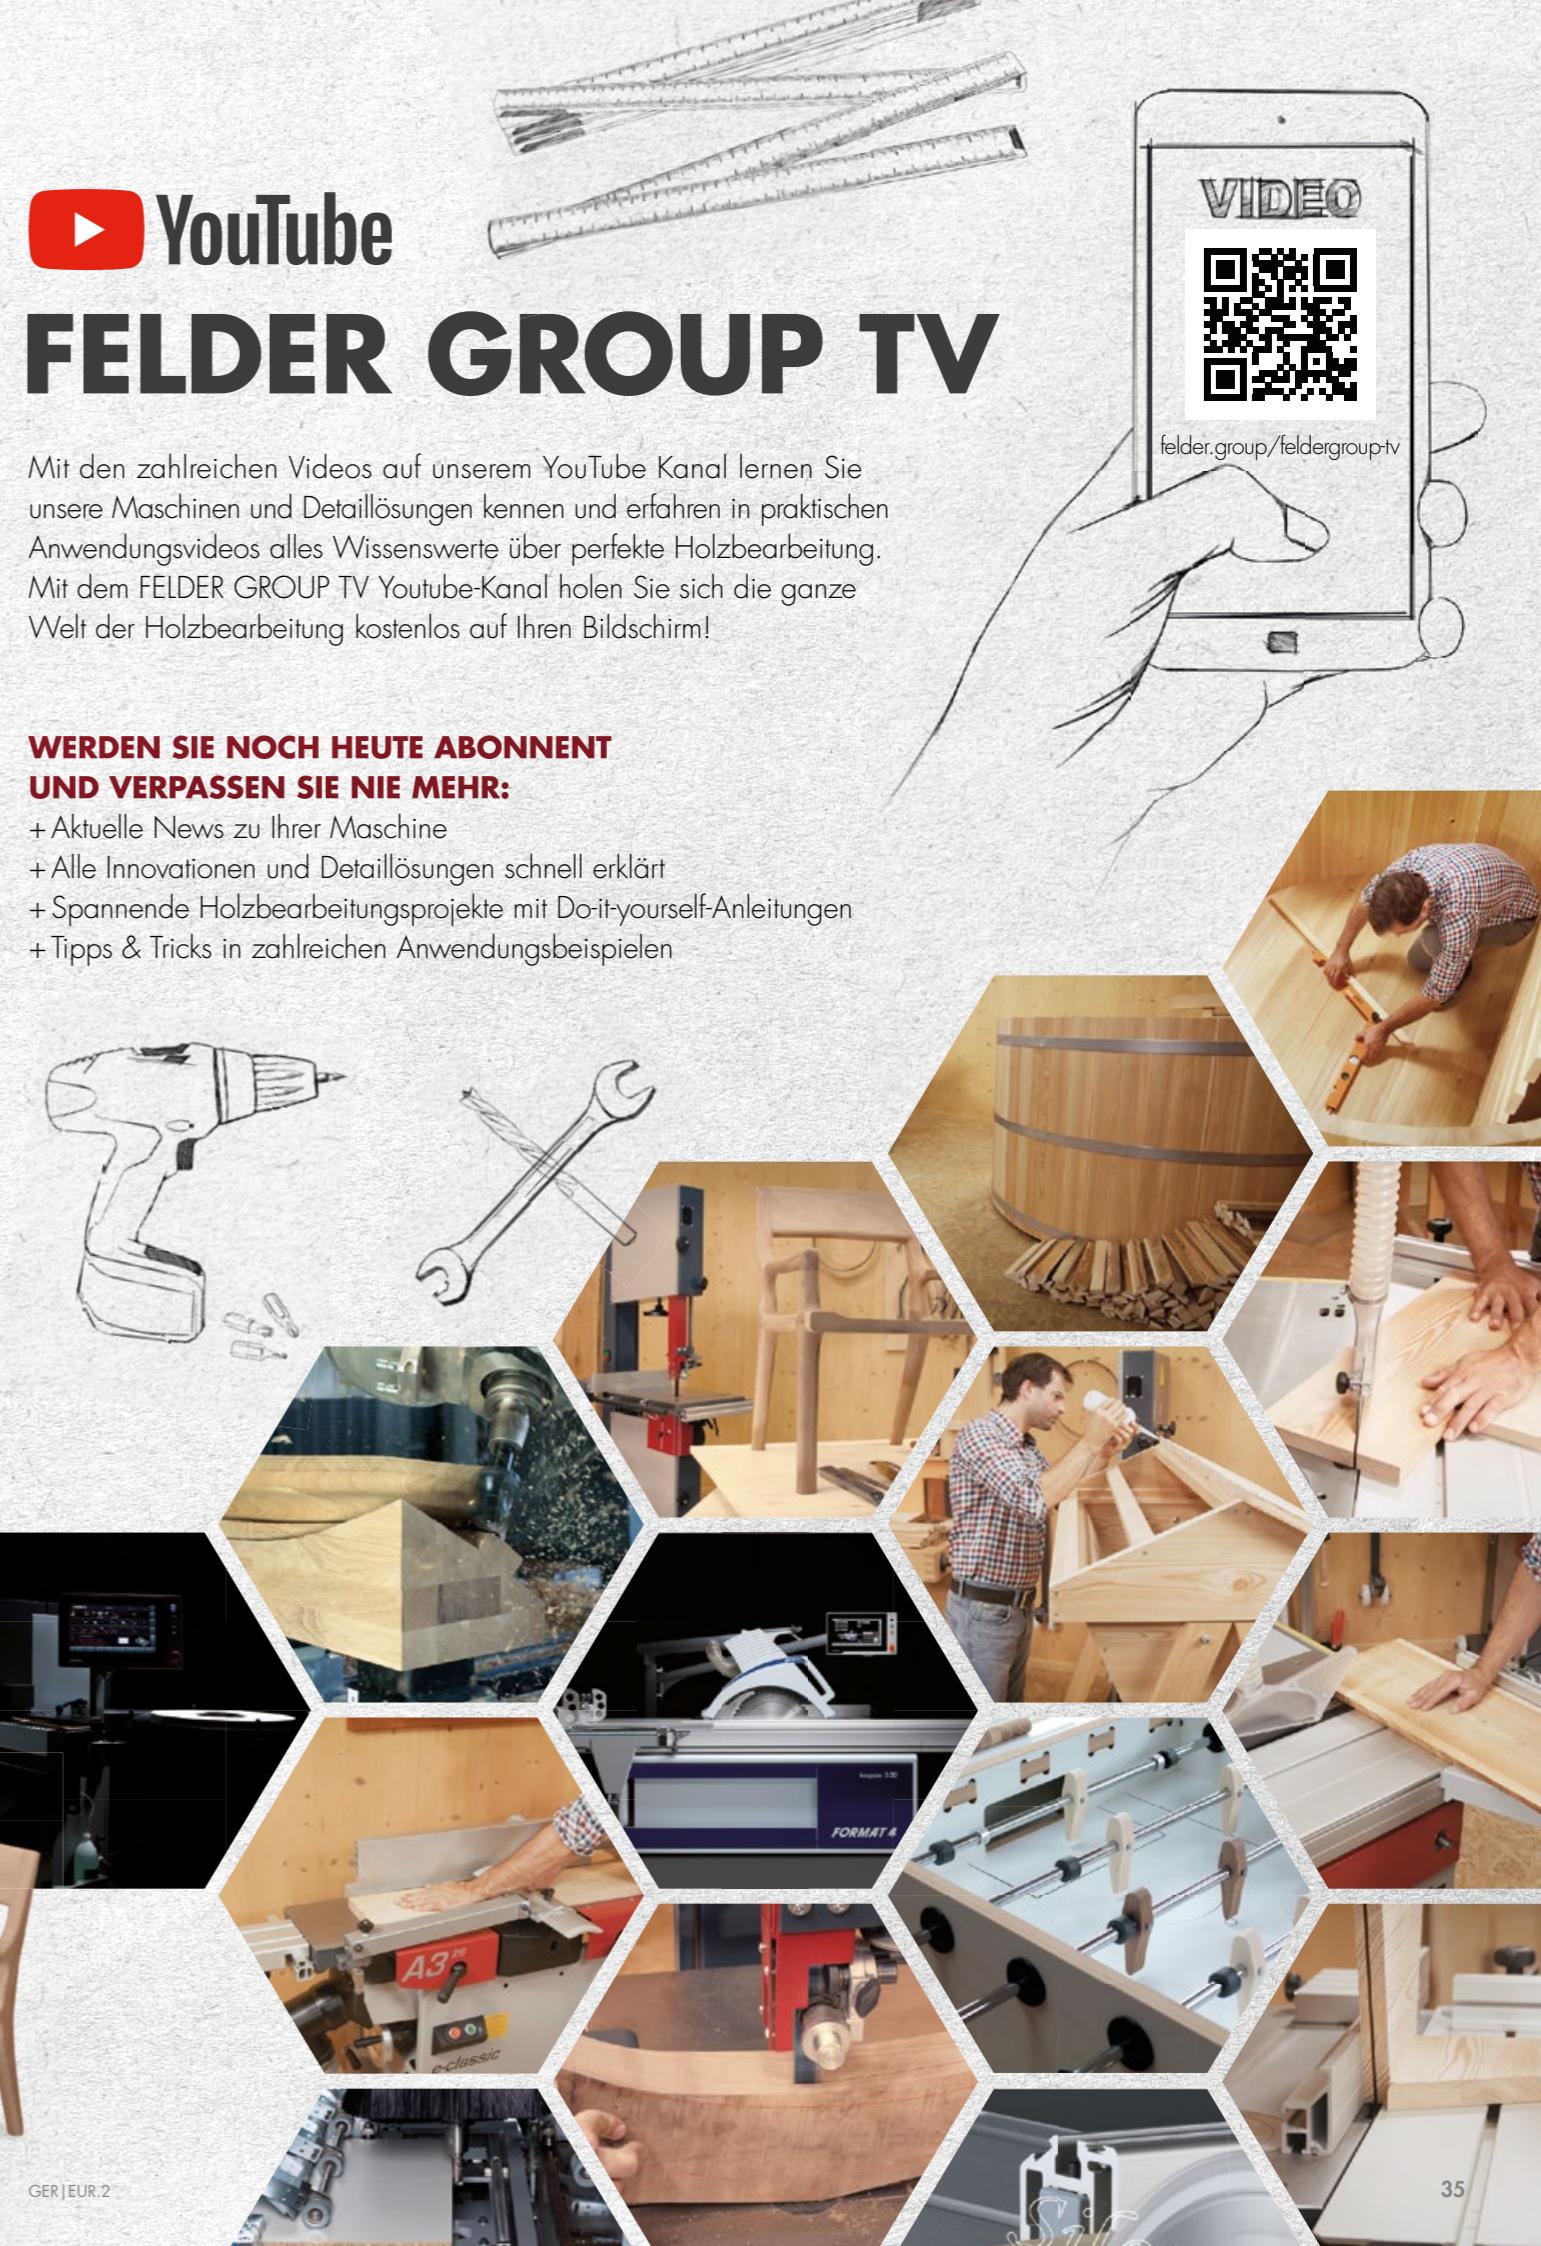



MEHR  
AUSWAHL  
FINDEN SIE  
IN UNSEREM  
ONLINE SHOP  
[de.feldershop.com](http://de.feldershop.com)

## Plattenschwenkeinrichtung für FELDER Arbeitstische FAT 300 S / FAT 500 S / FAT 600 S / FAT 300 S Power-Drive

- ✓ Einfaches Auf- und Abladen dank Lauf- und Allseitenrollen
- ✓ Bequemes Schwenken von großdimensionierten Platten mit bis zu 40 mm Stärke
- ✓ Handling von großdimensionierten Platten in Ein-Mann-Bedienung
- ✓ Schwenkbar von 0°–80° (Arretierung)
- ✓ Rahmengröße 1930 x 1500 mm
- ✓ 7 Laufrollen und 15 Allseitenrollen
- ✓ Querstreben (Option)

420-248  
zusätzliche Querstrebe  
**242,76**

**1.660,05**

420-247



Multiplex  
Arbeitsplatte  
für FAT 300, Birke,  
3-fach lackiert, kratzfest,  
1200 x 739 x 21 mm  
(L x B x H)

**253,47**  
**232,05**  
420-243

Multiplex  
Lochrasterplatte  
für FAT 300/300 S/500 S/  
600 S, Verzugsarme Multi-  
plexplatte mit unempfindlicher  
und strapazierfähiger HPL  
Oberfläche,  
1200 x 800 x 21 mm  
(L x B x H)

**353,43**  
**279,65**  
421-244

Multiplex  
Arbeitsplatte  
für FAT 300 S/500 S/600 S,  
Birke, 3-fach lackiert,  
kratzfest, eingefräste Griffe,  
8 Bohrungen zur Befestigung  
der Plattenschwenkeinrichtung  
1650 x 940 x 30 mm  
(L x B x H)

**681,87**  
420-245

Multiplex  
Lochrasterplatte  
für FAT 300 S/500 S/600 S,  
Birke, 3-fach lackiert,  
kratzfest, eingefräste Griffe,  
Lochraster 96 mm,  
2070 x 1170 x 25 mm  
(L x B x H)

**692,58**  
420-246

*Auflagefläche  
verdoppeln mit  
2 Stk. Multiplex  
Lochrasterplatten*

### Zwinge mit Adapterscheibe und Klemmbolzen

Um Werkstücke von oben zu spannen wird die Zwinge mit dem Klemmbolzen in der 20 mm Bohrung fixiert, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Schiene: 22 x 8,5 mm, Durchmesser Adapterscheibe: 60 mm, Spannsystem: Lochraster Ø 20 mm, Ausladung 100 mm, Spannweite 200 mm



**121,38**

12.1.053


### Waagrecht-Niederzugssteller für Multifunktionswerkbank mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 750 N



**91,39**

12.1.058

Gleich  
mit bestellen!



4x Bankhaken;

4x Rändelmutter

**15,71**

12.1.0581

### Kniehebelspanner mit 20 mm Aufnahmeholz

Die Spannkraft ist regulierbar und beträgt maximal 2500 Nm. Ø 20 mm Aufnahmeholz für werkzeuglose Befestigung an der Lochraster- oder der Funktionsplatte.

Horizontal



12.1.040 Ausladung 35 mm,  
Spannweite 13 mm

**57,12**

Vertikal



12.1.039 Ausladung 40 mm,  
Spannhöhe 0–35 mm

**55,10**

### Anschlagschiene mit Antirutschbelag

Anschlagschienen-Aluminiumprofil 1200 x 40 x 40 mm mit Antirutschbelag. Idealer Einsatz als Auflage für Verleimarbeiten und zur Vergrößerung der Auflagefläche auf Ihrem FAT 300.

Lieferumfang: 1 Stk. Anschlagschiene und 2 Stk. Klemmhebel für Lochrasterplatte (Bohrung Ø 20 mm)

**118,88**

421-234

### BESSEY® Zwingen

Ganzstahlauflösung, Ausladung 60 mm, für 20 mm Bohrung, für Tischnut 12 x 8 mm



12.1.037

Tischzwinge 120/60,  
Spannweite 120 mm,  
Spannkraft bis 1800 Nm

**23,80**




12.1.038

Hebelzwinge 160/60,  
Spannweite 160 mm,  
Spannkraft bis 2400 Nm

**63,31**

### Set Positionswinkel

Schnell anwendbare und flexible Anschlagsmöglichkeit um Werkstücke wiederholgenau auf einem Lochrasterplatte mit 20 mm zu positionieren



**45,10**

12.2.029

### Spannelement

für Multifunktionswerkbank mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 500 N; 2 Stück



**68,66**

12.1.059

### Funktionsplatte Multiplex für FELDER Arbeitstisch FAT 300

Verdoppelung der Arbeitsfläche durch einfaches Aufschwenken der HPL/Multiplex-Schwenk-Lochrasterplatte, Einfachste Bedienung dank Schnellspannsystem, Arbeitsfläche 1200 x 800 mm, vergrößerbar auf 1600 x 1200 mm, Lochrasterplatte, Raster 96 mm, Bohrung Ø 20 mm



*Arbeitsfläche verdoppeln!*

**1.090,04**

421-249

# Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz

Die höhenverstellbaren Felder Arbeitstische sind vielseitig einsetzbar

- ✓ Robust, wendig und mobil
- ✓ Bequemes Transportmittel
- ✓ Ergonomischer Arbeitsplatz



Video



## FAT 300

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos 425–1020 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummi
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1100 mm x 640 mm

1.422,05

**1.303,05**

420-241\*

## FAT 300 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 445–1040 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1440 mm x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

2.017,05

**1.898,05**

420-239\*

## FAT 600 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 470–1075 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 605 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ **NEU: Traglast 600 kg**
- ✓ Automatischer Wechsel zwischen Schnell- und Schwerlasthub
- ✓ Rahmengröße 1440 mm x 850 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

3.683,05

**3.564,05**

421-238\*



# Hammer®



**Grenzenlose Kreativität**  
und professionelle CNC-Ergebnisse  
für Kleinteilefertigung

Tauchen auch Sie jetzt in die Welt der CNC-Bearbeitung ein! Die neue Hammer CNC-Portalfräse – leistbare CNC Technologie für jeden.

Egal ob anspruchsvolle Heimwerker, ambitionierte Modellbauer, qualitätsbewusste Kleinserienfertiger, Ausbildungsbetriebe oder Schulen. Die Hammer CNC-Portalfräsmaschine hebt die Grenzen der Fertigungsmöglichkeiten auf und besticht mit österreichischer Maschinenbauqualität in jedem Detail.



Video



# Hammer®



## K2S – ideal für kleine Arbeitsräume, aber hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche!

### Hammer Kreissäge K2S

- ✓ Formatschiebetalisch mit verwindungssteifem Kammerprofil
- ✓ Schnittlänge: 1250 mm
- ✓ Schnittbreite: 610–1220 mm
- ✓ Schnithöhe: 80 mm
- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm



Video

**Einführungspreis**

**2.374, 05**

500-07-203, 1x 230 V, 50 Hz

**TIPP:** Jetzt Einführungspreis sichern und gleich vorbestellen.

**Auslieferungsstart:** Januar 2026



Alle Preise in € inkl. MwSt. GER | EUR | 2