

AKTION

WINTER 2023

MASCHINEN.
WERKZEUG.
ZUBEHÖR.

www.felder-gruppe.de



PETSCHEL MASCHINEN GmbH
Oststraße 7, 01904 NEUKIRCH

SOFORT-INFO UNTER
Tel. 0359 5131 557
www.petschel-maschinen.de

FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER



Bestell-Bonus



Die ersten 500 Bestellungen mit einem Warenwert ab **€ 300,-** (inkl. MwSt.) erhalten eine Felder Group Isolierflasche aus Edelstahl im Wert von **€ 18,21 GRATIS** dazu.

Bestellbonus gültig nur solange Vorrat reicht!

Felder Group Isolierflasche

- » Edelstahl
- » Verschluss aus Bambus-Imitat
- » auslaufsicher
- » Fassungsvermögen von 500 ml
- » Art.-Nr. 12.0.510



Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Youtube.

© 10/2023 FELDER KG · KR-Felderstraße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
Änderungen der Preise und der technischen Daten ohne Ankündigung, Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer jederzeit vorbehalten. Angebote gültig bis 21.01.2024. Alle Preise sind in € inkl. MwSt. Aufgrund wirtschaftlicher bedingter Teuerungszuschläge oder Preiserhöhungen seitens unserer Vorlieferanten können sich unsere Aktionspreise während des Aktionszeitraums ändern. Vorverkauf jederzeit vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Abbildungen können vom Original abweichen. Symbolfotos.

EINFACH. SCHNELL. GARANTIERT.


ZUM BESTEN PREIS
IM ONLINESHOP

Bestellen Sie einfach und bequem in unserem Onlineshop. 24 Stunden – 7 Tage die Woche, immer aktuell. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten und bleiben Sie mit unserem Newsletter immer am Laufenden.



UNSER SORTIMENT

Sägen, Hobeln, Fräsen
Bohren, Schleifen
Absaugen, Entsorgung
Werkstattausrüstung
Transport- und Hebemittel
Reinigung und Wartung
Elektro- und Handwerkzeuge
Kantenanleimen
CNC-Bearbeitungszentren
Maschinen

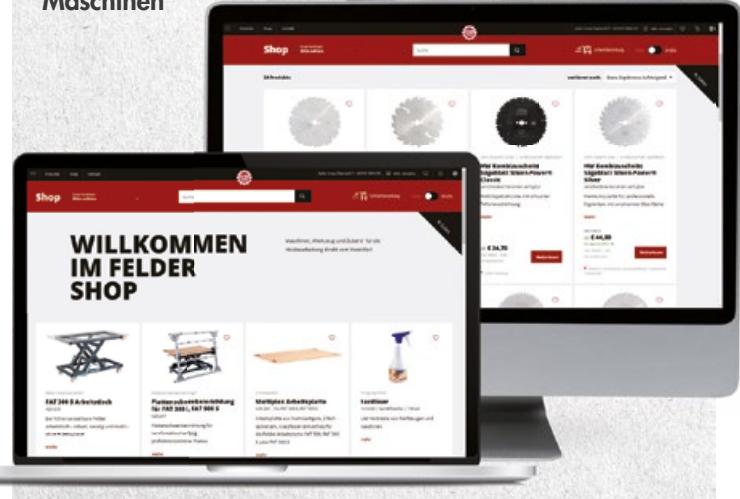

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

de.feldershop.com



16%
BILLIGER

Mit diesem SET sind Sie bestens gerüstet für:

Längs- und Querschnitt: Edelholz, Exotenholz, Hartholz, Weichholz
Weiterer Einsatz für: Pressholz, Spanplatten, Sperrholzplatten, Tischlerplatten, Furnierplatten, Hartfaserplatten, MDF, Parkett, Schichtplatten, Verbundplatten

Silent-Power® Classic

Kombizuschnitt-Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auf trennen und Kappen von Massivholzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitzen in Längsrichtung
03.13.31522 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 22, ø 30 mm

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten
03.13.31548 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm

Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund
03.13.25080 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm

JETZT STATT 178,62
UM NUR 149,94

.SET-CHAIR



Verstellnutfräser-Set für Kreissägen aus Stahl, Zwischenringe im Lieferumfang enthalten

Passend für Hammer Kreissäge Serie 3 und Felder Serie 500, Verstellbereich 8,0–15,0 mm, Erweiterungsbereich +4,5 mm, Hauptschneiden 4 Stk., Vorschneiden 8 Stk.

Ø 180 mm, Z 4, ø 30 mm, B 8,0–15,0/15,5–19,5 mm

754,46

593,81

Set bestehend aus:
500-03-021



Für Nutarbeiten an der Kreissäge



Passend für Felder Serie 700, 900, Format4, Verstellbereich 6,3–12,0 mm, Verstellbereich 12,0–20,0 mm, Hauptschneiden 8 Stk., Vorschneiden 16 Stk.

Ø 228 mm, Z 4, ø 30 mm, B 6,3–12,0/12,0–20,0 mm

984,13

827,05

Set bestehend aus:
03.0.034 + 03.0.033

Verstellbares HW Vorritzsägeblatt

Zweiteilige Vorritzsägeblätter, welche mittels Ringsatz auf die jeweilige Blattstärke des Hauptsägeblattes einstellbar sind.

03.09.08020 Ø 80 mm, B 2,8–3,6 mm, Z 10+10, ø 20 mm

121,38 **79,61**

03.09.10024 Ø 100 mm, B 2,8–3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm

128,52 **84,37**

03.09.12024 Ø 120 mm, B 2,8–3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm

129,71 **85,56**

03.09.12524 Ø 125 mm, B 2,8–3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm

130,90 **86,75**





**DIAMANT:
DEUTLICH
LÄNGERE
STANDEZEITEN**

Das Sägeblatt der Diamantklasse **Silent-Power® Diamond**

Diamant-Universalsägeblatt

Das Felder Silent-Power® Diamond Sägeblatt ist ein Werkzeug der Extraklasse. Durch das neuartige Grundkörperdesign und die innovative Anordnung der Zähne gelingen perfekte Längs- und Querschnitte in nahezu allen Holzwerkstoffen.

- Geräuschpegel wird um durchschnittlich 50% (-10dB) reduziert
- Die mit hochwertigen Diamanten besetzten Zähne ermöglichen enorm hohe Standzeiten und garantieren ein rückschlagfreies und somit sicheres Arbeiten.
- Ø 300 mm, ø 30 mm, B/d 2,4/1,8 mm, Z 43

410,55

386,75

03.11.30043



Standard-Spaltkeil,
Stärke 2 mm

EURO-Spaltkeil für Schutzaube
EURO II, Stärke 2 mm

35,46

12.5.121

44,15

12.3.121

HW Schlitz Sägeblatt Silent-Power® mit massivem Grundkörper

Schlitz Sägeblatt mit einer Flachverzahnung und einem positiven Schnittwinkel. Geeignet für das Erstellen von Schlitz- und Zapfenverbindungen mit der Kreissäge.

03.0.031

Ø 230 mm, Z 4, ø 30 mm, B/d 4,0/3,0 mm, FZ

114,24 **82,11**

03.0.030



Ø 300 mm, Z 6, ø 30 mm, B/d 5,0/4,0 mm, FZ

158,27 **113,05**

SÄGEBLATT IN ACTION



**MEHR AUSWAHL
FINDEN SIE UNTER
de.feldershop.com**



Spannflansch

Verwendung bei Werkzeugdurchmessern ab Ø 200 mm – erhöht die Klemmspannung und verhindert ein Flattern des Fräswerkzeuges. Unsere Empfehlung bei der Verwendung von Schlitzsägen in der Frässpindel, Ø 100 mm, ø 30 mm, 2 Stück

104,24

03.0.010

BIS ZU
39%
BILLIGER

PREMIUMQUALITÄT FÜR
PROFESSIONELLE ERGEBNISSE
HW-HÄRTEGRAD, BESTE
SCHNITTQUALITÄT



Langlebige Spitzenqualität für härteste Anforderungen Silent-Power® Silver

Profizuschmitt-Sägeblatt

Für zeitsparende Auftrennarbeiten

Die seitlichen Räumschneiden unterstützen den Freischnitt speziell bei nassen und harzreichen Vollhölzern.

- Flachzahn, 2 Räumschneiden

03.00.31520.2 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 20+2, ø 30 mm **130,90** **98,77**

Rohzuschmitt-Sägeblatt

Für zeitsparende Auftrennarbeiten

- Zum Besäumen und Auftrennen von Vollhölzern längs zur Faser oder zum Schlitzen und Zapfen in Längsrichtung
- Flachzahn

03.01.31514 Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm	66,64	48,79
03.01.35016 Ø 350 mm, B 3,7/2,5 mm, Z 16, ø 30 mm	79,73	59,38
03.01.40028 Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm	97,82	76,16
03.01.45032 Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm	134,47	105,79

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten

- Wechselzahn

03.02.30048 Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	96,75	60,57
03.02.31548 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	103,41	63,07
03.02.35054 Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm	121,38	82,11
03.02.40060 Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm	167,79	111,86

Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund.

- Wechselzahn

03.03.25060 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 60, ø 30 mm	86,87	62,48
03.03.30072 Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	112,57	77,35
03.03.31572 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	113,88	79,73

Dach-Hohlzahn-Sägeblatt


Für beidseitig ausrissfreie Schnitte bei Kunststoffbeschichtung sowie für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe.

03.06.25048 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 60, ø 30 mm	121,38	82,11
03.06.30360 Ø 303 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	134,47	95,08
03.06.35072 Ø 350 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	174,93	129,71

Trapez-Flachzahn-Sägeblatt

Für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe sowie für beidseitig beschichtete Sperrholzplatten, Schichtplatten.

03.07.25080 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	107,22	82,11
03.07.30096 Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 96, ø 30 mm	132,09	94,01
03.07.350108 Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	167,79	117,81

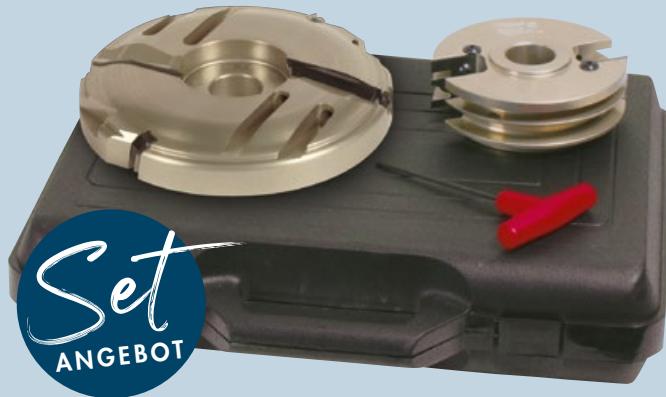

Koffer-Set: Abplattfräser + Standard-Konterprofilfräser
WP-HW aus Aluminium, harteloxiert

Konterprofilfräser

Ø 120 mm, B 22–25 mm, Z 2
Bestückt mit Profil A (500-04-019),
weitere Profile einsetzbar: Profil B (500-04-021),
Profil C (500-04-022), Profil D (500-04-023)


Abplattfräser

Ø 183 mm, ø 22–25 mm Z 4, T 60 mm

525,98

427,21

501-04-034

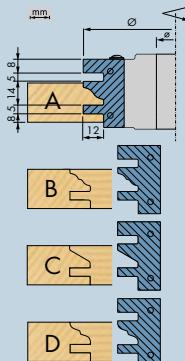

Anlauftringset in Kunststoffkoffer

Mit 7 Anlaufringen, Ø 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 mm, inkl. 1 Kugellager-Leerlauf-
ring ø 30 mm und 1 Sicherungsring

243,95

207,06

04.1.016



Universal-Sicherheitsmesserkopf-Set 40/50 mm

Für Handvorschub, spändickenbegrenzt, rückschlagarm, aus Stahl, brüniert, Ø Flugkreis 155 mm,
Ø Werkzeug 114 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 40/50 mm, Schneidenanzahl 2,
Schneidenqualität Spezialstahl (SP)


Profilmesser, Abweiser:

04.4.501, -503, -506, -514, -520, -522, -523, -524, -543, -546, -576, -579

Lieferumfang:

12 Paar 50 mm Profilmesser und Abweiser

Erweiterter Einsatzbereich auch für 40 mm Profilmesser
aus dem Felder Lieferprogramm!



672,35

589,05

04.0.074




**MEHR AUSWAHL
FINDEN SIE UNTER
de.feldershop.com**

133,28

102,34

04.1.015


**Minizinkenfräser**

Zweiteiliges Fräswerkzeug, aus Stahl, Oberfläche brüniert, bestückt mit 10 Softlinezinken, Verstellbereich 30–96 mm, Ø 140 mm, 4 PM Hauptschneiden, 4 Minizinken

25% BILLIGER

1.049,58

783,02
04.0.172

**Softlineverleimfräser mit 5 Softlinezinken, WP-HW**

Für Massivholzarbeiten in Weich- und Hartholz, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 135 mm, B 80 mm, T 44 mm, 2 Hauptschneiden

451,01


355,81
04.3.123

Universalfräser inkl. Profilmesser + Abweiser

Für Handvorschub, spändickenbegrenzt, rückschlagarm; Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert; Ø Flugkreis 100 mm, Ø Werkzeug 93 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 40 mm, Schneidenanzahl 2

Profilmesser, Abweiser:
04.4.011, -016, -017, -066, -075, -077, -083, -084, -094, -095, -202, -210

Lieferumfang:
40 mm Universal-Sicherheitskopf mit Falzmesser + 12 Profilmesser/Abweiser

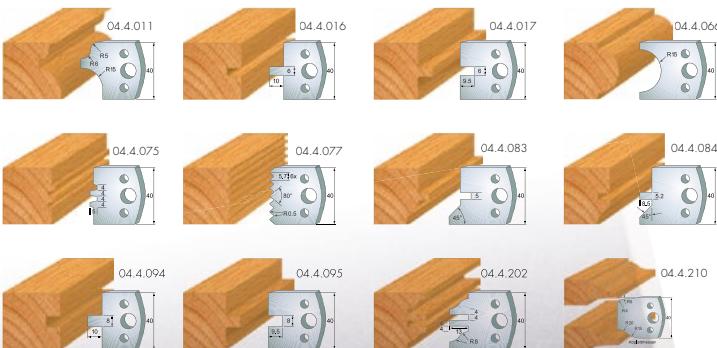

**1 Werkzeug
5 mögliche
Profile!**

Schalungsfräser

Fräsen von Nut- und Federprofilen, Haupt- und Vorschneiden aus Hartmetall, Rückschlagarm, spändickenbegrenzt

Nut- und Federfrässatz, WPL-HW

Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø Werkzeug 142–160 mm, Schnittbreite Werkzeug 6–20 mm



484,33

415,31
04.0.072

**Set
ANGEBOT**



1.005,55

808,01
04.3.130

**BIS ZU
21%
BILLIGER**

Zusätzliche Erweiterungsfräser:

04.3.131 „Softline“	339,15	267,75
04.3.132 „Füge- und Abfasfräser für geschlossene Fuge“	265,37	210,63
04.3.133 „Füge- und Abfasfräser für offene Fuge“	265,37	210,63

Verstellnutfräser

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Einfräsen von Beschlägen, Einlassen von Schmuckstücken (Messing, Stein, Kunststoffe), Ø Werkzeug 180 mm, Schnittbreite Werkzeug 4,0–7,5 mm, Frästiefe 32 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



Erweiterungsfräser

Erweiterungsfräser für Nutbreiten bis 15,4 mm, 2 Hauptschneiden

SET bestehend aus:
04.0.189 + 04.1.189

719,95
534,31
.SET-WA12-6


26%
BILLIGER



Hochleistungsfalzkopf WPL-HW
aus Stahl, brüniert, Ø 150 mm,
B 50 mm, Z 4, V 4, Frästiefe 39 mm,
Ziehender Schnitt
297,50
195,16
04.2.098



Gehrungsverleimfräser 45° WP-HW

für Handvorschub, spandickenbegrenzt, rückschlagarm, Ø 170 mm, B 16–35 mm, Schneidenbreite 50 mm, Z 2



483,14
343,91
04.0.560

29%
BILLIGER

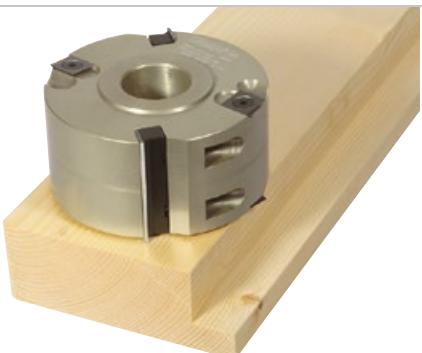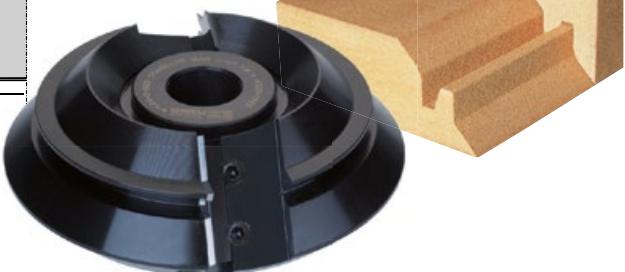

Falzkopf WPL-HW
aus Aluminium, harteloxiert,
Ø 100 mm, B 50 mm, Z 2, V 4,
Frästiefe 23 mm
119,00
96,39
500-04-001

Falzfräser WPL-HW

Zum Nuten, Fügen, Fälzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø 160 mm, B 28–55 mm, T 44 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden




Fasemesserkopf WPL-HW

ideal für Fräsmaschinen ohne Frässpindelschwenkung, aus Aluminium, harteeloxiert, Ø 140 mm, B 50 mm, Z 2, -90°/+90°



Verleimfräser WP-HW

Für Verleimfräsaarbeiten bei Massivholz, harteeloxiert, Ø 100 mm, Schnittbreite 50 mm, 2 Hauptschneiden, 1 Trapezzinke

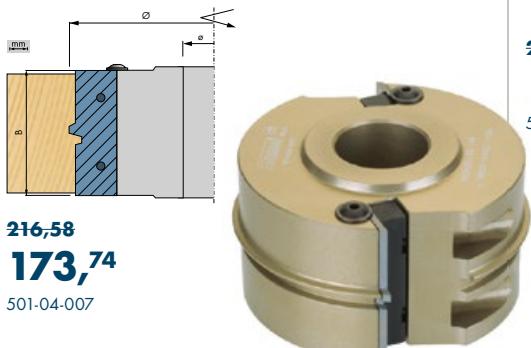


216,58
173,74
501-04-007

Fügefräser WM

Zum Fügen, Bündigfräsen, Bogen- und Anlaufringfräsen, aus Aluminium, harteeloxiert, Ø 80 mm, B 77 mm, Z 12

222,53
158,27
500-04-080

29%
BILLIGER

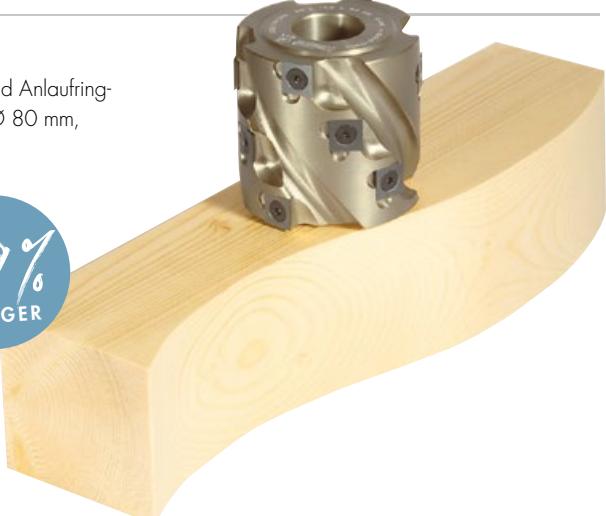

Verstellnutfräser

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Ø Werkzeug 140 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 4–7,5 mm, 4 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden, Frästiefe 25 mm

Erweiterungsfräser

Erweiterungsfräser für Nutbreiten bis 15 mm, 2 Hauptschneiden

SET bestehend aus:
500-04-009 + 500-04-010


408,17

320,11

.SET-WA12-5



*... zum Zapfen und Schlitzen
von Eckverbindungen*

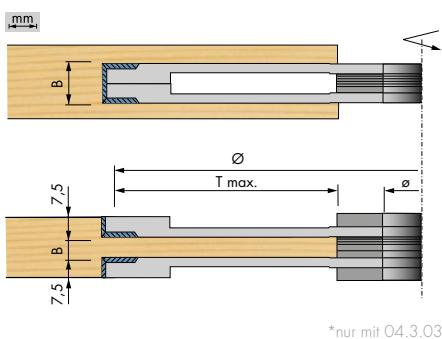

*nur mit 04.3.036

Verstellschlitzfräser
WPL-HW
Ø 200 mm, Ø 30 mm,
B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 65 mm

Ø 250 mm, Ø 30 mm,
B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 80 mm

460,53
366,52
04.2.200

467,67
378,42
500-04-014

Gleich dazu
bestellen

Verstellschlitzfräser
Ringsatz

Ringsatz für erweiterbare Zapfen-
und Schlitzstärken. Mit 6 Neben-
bohrungen, Ø 30 mm, best. aus:
2x 0,1 mm, 2x 0,2 mm,
3x 1,0 mm, 1x 3,0 mm.



63,19
04.3.036

Wendeplatte HW

Silent-Power® Hauptschneiden mit 2 Schneidfasen, aus Hartmetall,
B 12 mm, L 50 mm, Stärke 1,5 mm, Freiwinkel 35°, 10 Stk.

*Jetzt gleich mitbestellen
passend für 04.2.098, 04.2.097, 501-04-005
(weitere auf de.feldershop.com)*

60,21
44,03
04.0.119



*Jetzt gleich
mitbestellen
passend für 04.2.200,
500-04-014, 500-04-080
und 500-04-086
(weitere auf de.feldershop.com)*

Wendevorschneider HW

Vorschneiden mit 4 Schneidfasen,
B 14 mm, L 14 mm, Stärke 2 mm, 10 Stk.



45,82
23,80
04.0.003

Maximale Flexibilität beim Schleifen von Kanten zum Bestpreis

Oszillierende Kantenschleifmaschine HS 950

- Zu- und wegschaltbare Schleifbandoszillatoren zur optimalen Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- Schleifen von überlangen Werkstücken dank offener Bauweise
- Stufenlose Schleiftischschwenkung 0°–90°
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Zusatztisch zum Rundschleifen

1.898,05

1.636,25

500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz



An der linken Seite der Maschine befindet sich ein Zusatztisch zum Schleifen von Radien (> 60 mm). Der Tisch kann ebenfalls in der Höhe verstellt werden.



Papierschleifbänder

für Kantenschleifmaschine HS 950

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 2515 x 150 mm

14.2.0825	5x K 60	33,44	30,11
14.2.0835	5x K 80	28,68	26,06
14.2.0845	5x K 100	27,37	24,87
14.2.0855	5x K 120	27,37	24,87
14.2.0865	5x K 150	27,37	24,87



Verschiedene Größen und Körnungen, hohe Reißfestigkeit und stabile Unterlage



Schleifband-
reiniger

33,08
24,40
10.0.100



VIDEO

Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz

Die höhenverstellbaren Felder Arbeitstische
sind vielseitig einsetzbar

✓ ROBUST, WENDIG
UND MOBIL

✓ BEQUEMES
TRANSPORTMITTEL

✓ ERGONOMISCHER
ARBEITSPLATZ



Technische Daten	FAT 300	FAT 300 S	FAT 500 S
Arbeitshöhe (stufenlos ohne Platte)	425–1020 mm	445–1040 mm	470–1075 mm
Abmessungen (L x B)	1100 x 640 mm	1440 x 770 mm	1440 x 850 mm
Hub hydraulisch über Fußpumpe	595 mm	595 mm	605 mm
Fahreinrichtung für einfache Mobilität	4 Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummi	4 Vollgummi Lenkrollen mit jeweils 2 Brems- und 2 Richtungsfeststellern	
Tragkraft netto	300 kg	300 kg	500 kg

1.422,05
1.303,05
420-241*

1.874,25
1.783,81
420-239*

3.242,75
3.092,81
420-238*

*Preis ohne Arbeitsplatte, Eigennmontage nur bei 420-241



VIDEO



Multiplex-Arbeitsplatte
für FAT 300, Birke, 3-fach lackiert,
kratzfest, 1200 x 739 x 21 mm
(L x B x H)

214,20
207,06

420-243

Multiplex Lochrasterplatte
für FAT 300 + 300 S + 500 S,
Verzugsarme Multiplexplatte mit un-
empfindlicher und strapazierfähiger
HPL Oberfläche,
1200 x 800 x 21 mm (L x B x H)

332,01
270,13

421-244

Multiplex-Arbeitsplatte
für FAT 300 S + 500 S, Birke, 3-fach lackiert, kratzfest, eingefräste
Griffe, 8 Bohrungen zur Befestigung der Plattschwenkeinrichtung
1650 x 940 x 30 mm (L x B x H)

550,97
529,55

420-245

Multiplex Lochrasterplatte
für FAT 300 S + 500 S, Birke,
3-fach lackiert, kratzfest, eingefräste
Griffe, Lochraster 96 mm, 2070 x
1170 x 25 mm (L x B x H)

636,65
570,01

420-246



BIS ZU
19%
BILLIGER

Funktionsplatte Multiplex für Felder Arbeitstisch FAT 300

Verdoppelung der Arbeitsfläche durch einfaches
Aufschwenken der HPL/Multiplex Schwenk-Lochraster-
platte, Einfachste Bedienung dank Schnellspannsystem,
Arbeitsfläche 1200 x 800 mm, vergrößerbar auf
1600 x 1200 mm, Lochrasterplatte, Raster 96 mm,
Bohrung Ø 20 mm

1.035,30

421-249



Arbeitsfläche
verdoppeln!



MEHR AUSWAHL
FINDEN SIE IN UNSEREM
ONLINE SHOP 
de.feldershop.com

Plattschwenkeinrichtung für Felder Arbeitstische FAT 300 S und FAT 500 S

in Kombination mit 420-245, einfaches
Auf- und Abladen dank Lauf- und All-
seitenrollen, bequemes Schwenken von
großdimensionierten Platten mit bis zu
40 mm Stärke, Schwenkbar von 0°–80°
(Arretierung), Rahmengröße 1930 x
1500 mm

1.660,05

420-247

420-248
zusätzliche Querstrebe
242,76



One
MAN-
SHOW

ZUBEHÖR FÜR DIE LOCHRASTERPLATTE



12.1.040 Ausladung 35 mm,
Spannweite 13 mm
55,93



12.1.039 Ausladung 40 mm,
Spannhöhe 0-35 mm
53,79

Kniehebelspanner mit 20 mm Aufnahmebolzen

Die Spannkraft ist regulierbar und beträgt maximal 2500 Nm.
Ø 20 mm Aufnahmebolzen für werkzeuglose Befestigung an der Lochraster- oder der Funktionsplatte.

Zwinge mit Adapterscheibe und Klemmbolzen

Um Werkstücke von oben zu spannen wird die Zwinge mit dem Klemmbolzen in der 20 mm Bohrung fixiert, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Schiene: 22 x 8,5 mm, Durchmesser Adapterscheibe: 60 mm, Spannsystem: Lochraster ø 20 mm, Ausladung 100 mm, Spannweite 200 mm

117,81

12.1.053



Anschlagschiene mit Antirutschbelag

Anschlagschienen-Aluminiumprofil 1200 x 40 x 40 mm mit Antirutschbelag. Ideal für Verleimarbeiten und zur Vergrößerung der Auflagefläche auf Ihrem FAT 300.

Lieferumfang: 1 Stk. Anschlagschiene und 2 Stk. Klemmhebel für Lochrasterplatte (Bohrung Ø 20 mm).

421-234 Anschlagschiene

113,29



Bench Block Set (4 Stück)

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummibelag das Verutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)

20,23
18,09

12.0.088



Praktischer
Helfer in ihrer
Werkstatt



230,86
207,06

12.1.041

Sekundenschnelle
und zerstörungsfreie
Feuchtemessung



Holz- und Baufeuchtemessgerät NDI 20

Durch Knopfdruck ändern Sie den Messmodus und können so zwischen Holz- und Baufeuchte wählen, Temperaturmessung in °C oder °F


Digitaler Neigungsmesser

Für exakte Messarbeiten wie beispielsweise die relative Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch. Messgenauigkeit: >± 0,1°



66,16
55,93

12.0.021



Plattenträger

Für Plattenstärken von 0–65 mm, 2 Stk.



185,64
164,22

12.2.090



Türheber

Zum ruckfreien Heben, Schwenken und Senken durch Fußdruck, Hebekraft 120 kg



70,81
56,29

12.0.091



Flexible Kanten-anleimmaschine

ForKa 200 ECO plus



- Verarbeitung von ABS-, PVC- und Holzkanten
- Je nach Kantenmaterial ist ein minimaler Innenradius von 25 mm möglich
- Skaleneinstellung für Kantendicke, Kantenstärke 0,4–3,0 mm, bis zu 60 mm Werkstückhöhe
- Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schnellheizbecken, digitale Temperatureinstellung
- Flexibilität durch den Einsatz von Schmelzklebergranulat, fein justierbare Kleberabgabe
- Stufenloser Vorschub mit Komfortsteuerung

1.749,30

1.426,81

16.3.009

18%
BILLIGER



27%
BILLIGER

Säulensauger
zum Fixieren des
Werkstücks

145,18
105,91
400-095



Präzisionsschlitzfräser HS

Präzisionsschlitzfräser mit zwei Fräspitzen zum Fräsen von Schlitten, Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm, Empfohlene Drehzahl 2800–6000 U/min

32%
BILLIGER

213,01

145,18

06.2.102

**Astloch-Ausbohr-Set SP**

Zum Bohren sauberer und exakter Löcher in alle Holzarten, Zum Herstellen von Zapfen für ausgebohrte Durchfalläste und Harzgallen, Ø 15, 20, 25 mm

6-teiliges Set in Holzkassette

142,80

84,49

06.0.104

41%
BILLIGER

**Wave Cutter® Kunstbohrersatz mit Wellenschliff**

Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weichholz und Hartholz, Ø 35, 40, 50, 60, 68 mm, Verlängerung 230 mm

236,81

222,53

06.0.085

SP-Holzspiralbohrer-Set

Für stationäre Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen, Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 mm

25%
BILLIGER

Empfohlene Drehzahl 800–3500 u/min, Schaftdurchmesser max. 10 mm, Rechtsschneidend


173,74

129,71

06.0.063

**Senker für Spiralbohrer SP**

Auch als Tiefenanschlag einsetzbar, Rechtslauf, Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm



36,41

24,87

06.0.074



32%
BILLIGER

Langlochbohrersatz SP

Ideal zum Einbohren von Schlitten in Vollhölzern, zum Einstemmen von Türschlössern, zum bündigen Einbohren von Beschlägen, Ø Werkzeug 6, 8, 10, 12, 14 mm, Ø Schaft 13 mm, Rechts- oder linksschneidend



Set in Holzkassette, 5-teilig

linksschneidend

64,38**57,72**

06.3.101

rechtschneidend

64,38**57,72**

06.1.100

**Standard Kunstbohrersatz HW**

Zum Bohren sauberer und exakter Löcher in alle Holzarten, Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm, Zentrierspitze, 2 Vorschneiden, Set in Holzkassette, 5-teilig, 2 Hauptschneiden



25%
BILLIGER

62,00

46,41

06.0.080



**MEHR AUSWAHL
FINDEN SIE UNTER
de.feldershop.com**





**Set
ANGEBOT**

Aufgeräumte Werkstätte

Bestellen Sie den
Felder Zwingenwagen
gleich mit dazu!

Zwingenwagen

Platz für Schraubzwingen bis 1500 mm Länge,
Maxifix 1000 plus Verlängerung, Holzzwinge
plus Zusatzklemmbacken, Leimlöser & Pressen-
reiniger, Sparbehälter, Universalzwingen

Max. Beladung 200 kg

499,80


446,25

400-300
ohne Bestückung



Korpuszwinge Maxifix 1000

Zum „schonenden“ Verleimen von
Rahmen- und Korpussteilen, Leichtes
Aluprofil mit höchster Spannkraft,
Verstellbereich 230–1000 mm

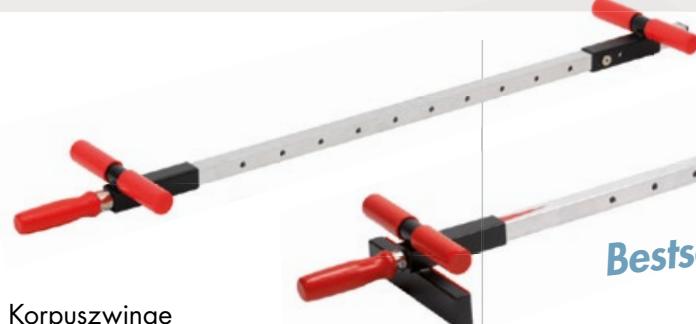


102,82
99,37
12.0.070

Bestseller

**Korpuszwinge
Maxifix TOP 1250**
Mit runden und flachen
Spannbacken, Verstellbereich
250–1250 mm

132,33
128,52
12.0.072

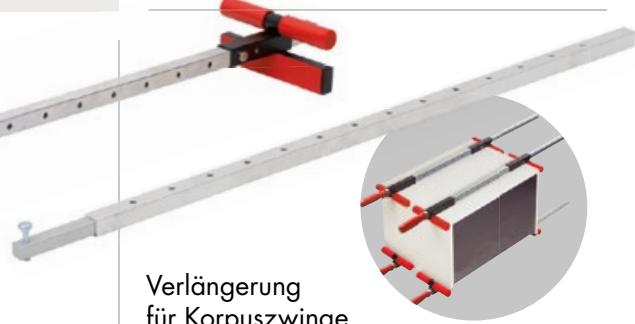

**Verlängerung
für Korpuszwinge**

Verlängerung für Korpuszwinge
auf 2000 mm, Erweiterter Ver-
stellbereich um 1000 mm pro
eingesetzte Verlängerung bis
max. 4000 mm

53,91
52,24
12.0.071

Das perfekte Werkzeug rund ums Verleimen

Schraubzwingen mit Holzgriff

Spannarm aus hochwertigem Temperguss und beidseitig
geriffelter Profilschiene, Holzgriff ergonomisch geformt,
Profilschiene und Spindel verzinkt, Spannkraft bis 5500 N

12.0.031	1 Stk.	250 x 100 mm	30,35	28,56
12.0.0310	10 Stk.	250 x 100 mm	287,98	271,32
12.0.032	1 Stk.	400 x 120 mm	36,77	34,63
12.0.03210	10 Stk.	400 x 120 mm	349,86	329,63
12.0.033	1 Stk.	500 x 120 mm	39,63	37,49
12.0.03310	10 Stk.	500 x 120 mm	376,04	354,62
12.0.034	1 Stk.	600 x 120 mm	40,70	38,44
12.0.03410	10 Stk.	600 x 120 mm	386,75	365,33
12.0.035	1 Stk.	1000 x 120 mm	51,17	48,31
12.0.03505	5 Stk.	1000 x 120 mm	242,76	229,67
12.0.036	1 Stk.	1250 x 120 mm	60,93	57,60
12.0.03605	5 Stk.	1250 x 120 mm	289,17	273,70
12.0.037	1 Stk.	1500 x 120 mm	66,40	62,83
12.0.03705	5 Stk.	1500 x 120 mm	315,35	298,69



Rahmen-Gehrungs- Klammer-Set

Verleimzeit reduziert sich auf
wenige Sekunden, 4 verschie-
denen Größen, Spannbereich
stufenlos von 10–80 mm

129,71

85,68

12.0.087

Winkelspanner für 90° und T-Verbindungen


Mit diesen Anschlägen können
Sie problemlos perfekte 90°
oder T-Verbindungen (für Regale,
Schränke, Rahmen usw.) erstellen,
indem Sie Platten mit variabler
Dicke von 6 bis 25,4 mm verwen-
den, Lieferumfang 2 Stück



51,17

46,53

12.1.049



Universal-Zwinge

Gesamtlänge 240 mm,
Spannbereich 10–48 mm,
Ausladung 70 mm,
4 Stück

307,02

286,79

12.0.0834



Zum „schonenden“ Verleimen von
Rahmen- und Korpussteilen, Leichtes
Aluprofil mit höchster Spannkraft,
Verstellbereich 230–1000 mm

102,82
99,37
12.0.070

Problemlöser und Alleskönner



Metall-Glanz

Pflegt und schützt korrosiongefährdete Oberflächen aus Metall

19,64
15,23

10.5.003
Sprühflasche
500 ml

55,93
42,36

10.3.003
Nachfüllpackung
3 l



Metall-Protect

Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

25,82
20,94

10.0.008
Sprühflasche
500 ml

98,65
79,14

10.0.009
Nachfüllpackung
3 l



Supergleit

Erhöht die Gleitfähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikone

19,64
15,23

10.0.010
Sprühflasche
500 ml

55,93
42,36

10.0.011
Nachfüllpackung
3 l



Harzlöser

Löst Harzreste von Werkzeugen und Maschinen

19,64
15,23

10.0.022
Sprühflasche
500 ml

55,93
42,36

10.0.023
Nachfüllpackung
3 l



de.feldershop.com

Staubfrei, gesund & auf Wunsch mobil

Anfallende Stäube werden optimal erfasst und sofort abgesaugt, große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung, Absauganschluss (links oder rechts montierbar)

- Abmessungen 1660 x 1020 mm (L x B)
- Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
- Arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm
- Absauganschluss 140 mm
- Benötigter Volumenstrom 1800 m³/h
- Gewicht 120 kg

TIPP
Kombinieren Sie den Schleifstisch mit dem Felder Arbeitstisch FAT 300 und sichern Sie sich so maximalen Benutzerkomfort



2.076,55

1.660,05


420-250

Nur 12 Sekunden für
Montage oder Demontage



Machen Sie es sich leicht!

GEHRUNGSSCHNITTE SIMPEL UND PRÄZISE –
AUF JEDER FORMATKREISÄGE EINSETZBAR!

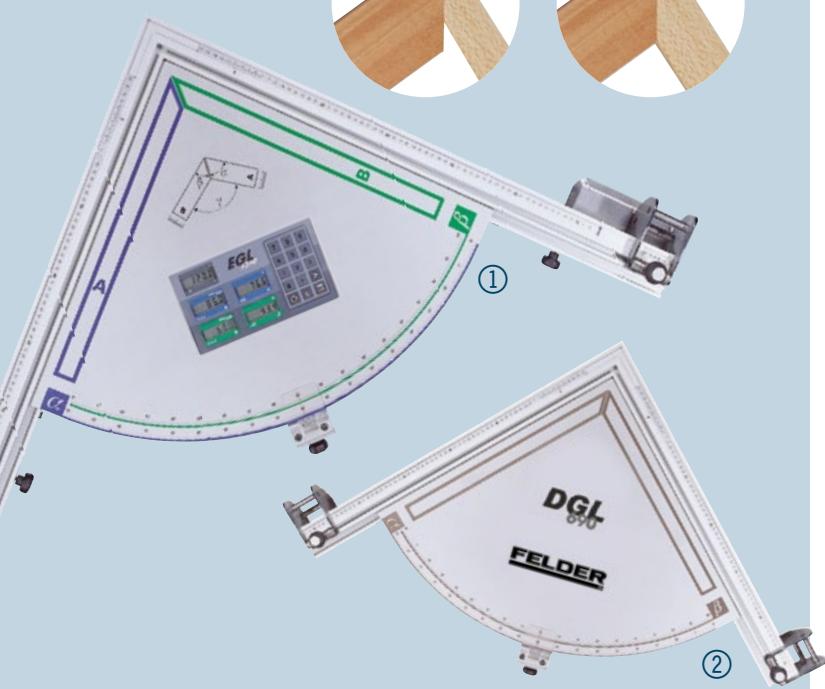

EGL 1350 mit Recheneinheit

Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Felder ermöglicht Ihnen Gehrungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel!

DGL 690

Die Anschlagbacken an den Anschlaglinealen können bis 690 mm per Skala eingestellt werden.

① 1.461,32

1.398,25

401-152

430-154

Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03/2007

② 831,81

702,10

400-155

115,67

Transport- und Montagewagen für Auslegertisch

Komfortabel und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Transport- und Montagewagens Ihren Auslegertisch ab- und aufbauen. Der Transport- und Montagewagen ist für alle Felder-Holzbearbeitungsmaschinen mit Auslegertisch geeignet.

404,60

387,94

420-230

Passend für alle „X-Roll“ Formatschiebetische mit Auslegertische 1300/1500 mm.

Aufnahmesystem für Schnellkoppelsystem F

Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Felder ermöglicht Ihnen Gehrungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel.

Für die Felder Gehrungslehrnen DLG 690 und EGL 1350



145,18

401-154

Quick-Lock Frässpindel Wechselsystem

Das Klemmsystem Quick-Lock ermöglicht ein bequemes Wechseln von Fräsern an der Tischfräse und reduziert die Verletzungsgefahr durch Abrutschen. Ø 30 mm; passend für Felder Serie 700 und 900 Frässpindeln und Format4



202,30

182,07

604-108




Gehrungsanschlag mit Gradraster
für Hammer Schiebetisch für Ablänganschlag
900 mm oder 1300 mm; Verstellbereich: $\pm 75^\circ$



189,21
174,93
503-167

Gehrungsanschlag mit Gradraster für Tischnuten
für Felder und Hammer Bandsägen,
Hammer HS 950, K2;
Passend für Tischnuten 15x5 mm;
Ink. Anschlaglineal 420 mm;
Verstellbereich: $\pm 75^\circ$



193,97
178,50
423-043



Ablänganschlag

Zusätzliche Ablänganschläge mit integrierter
Ableseoptik in verschiedenen Längen;
1 Queranschlagbacken ohne Aufnahmesystem;
passend für Felder und Hammer Formatschiebe-
tische in Verbindung mit Aufnahmesystem



900 mm 1300 mm
140,42 **168,98**
129,71 **152,32**
503-169 503-170

Seitenhandhebel für „X-Roll“ Schiebetisch


Im Handumdrehen klemmbarer, seitlich an „X-Roll“
Formatschiebetischen montierbarer Hebel



67,24
55,22
430-030



**Das ideale Zubehör für
Parallelschnitte am
Formatschiebetisch!**



490,28

383,18
430-149

**Parallelschnitteinrichtung
für Schiebetisch „X-Roll“**
Der Parallelanschlag wird am Schiebetisch
angekoppelt, die integrierte Skala 25–1000 mm
lässt sich über die Lupe exakt ablesen

Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset
Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

189,21
151,13
400-108



**Sofort
mitbestellen!**




Klemmset für „X-Roll“
Schiebetische

45,22
01.0.036

Klemmset für Hammer
Schiebetische

45,22
410-190





Felder Tischverlängerung

Mit F-Koppelung, Breite 300 mm, Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen



291,55

235,62

01.2.140

Felder Tischverlängerung mit Abstützfuß

Mit F-Koppelung, Breite 150 mm, Länge 1000 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen

377,23

303,45

400-104



Felder Tischverlängerung

Mit F-Koppelung, Breite 140 mm, Länge 500 mm, massiver Grauguss, passend für Felder Maschinentypen



185,64

148,75

01.1.001



Auflagerolle, ein- und ausschwenkbar

- Auflagerolle-Länge 420 mm
- Ein- oder ausschwenkbar
- Passend für Felder und Format4 Maschinen mit langem Maschineständer und „X-Roll“ Schiebetisch ab 2800 mm
- Nicht zulässig für Maschinen mit gesteuertem Parallelanschlag

486,71

414,12

430-106



Hammer Tischverlängerung

mit Einhebel-Klemmsystem, Breite 150 mm, Länge 400 mm, massiver Grauguss, passend für Hammer Maschinentypen

168,98

143,99

500-101



Länge 800 mm, mit Abstützfuß; Höheneinstellung über Teleskopabstützfuß von 510 bis 930 mm

279,65

242,76

501-129



de.feldershop.com

Frässpindeln

① Schaftfräser-Spindel

für Hammer Serie 3, Felder Serie 500
10.000 U/min

② Hochgeschwindigkeits-Frässpindel

für Felder Serie 700 ab 04/2007
15.000 U/min

Nicht im Lieferumfang
enthalten: Spannzange

Spannzange
gleich im Online-
Shop mitbestellen!



278,46
184,45
503-120

BIS ZU
34%
BILLIGER

733,04
492,66
424-110



1.360,17
1.273,30
430-117

③ Hochgeschwindigkeits-
Frässpindel
für Felder Serie 900 / Format4
profil 45, 15.000 U/min



Systemhandrad + Gradanzeige

Ø 170 mm mit Umlegegriff,
für Kreissägen-Schwenkung im
Handrad, Hammer Serie 3

125,19
98,77
.SET-HA20-1



Anzeigeuhr mit Analoganzeige

Gradanzeige für Kreissägeblatt-Schwenkung 90°–45° im Handrad

423-101
Felder Serie 700 ab 04/2007

76,16
71,04

441-101
für Felder Serie 500

76,16
71,04



Gradanzeige für Frässpindel-Schwenkung
90°–45° im Handrad

423-102
Felder Serie 700 ab 04/2007

76,16 **71,04**

Multi-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“, Nachrüstsatz

Professional-Ausstattung: Fräsanschlag „220“ für Werkzeug
Ø max. 220 mm, MULTI-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“
zur Parallelführung und Schnelleinstellung (ab Baujahr 2011)



207,06

503-141



Einlagering für Schaftfräser, 3 Stk.

für das Arbeiten mit Frässpindeln für Schaftfräser;
kann auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt
werden; minimiert das Kippen kleiner Werkstücke;
für jede Fräsmaschine mit austauschbaren Gussringen



35,58

503-124



Vorschubapparate für mehr Arbeitssicherheit



F-348 Vorschubapparat

Einfachschwenkkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen; 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 57 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.005,55

.F348



.F348-3
1x 230 V, 50 Hz
1.055,53

F-48 Industrie-Vorschubapparat

4 weich gummierte Vorschubrollen, 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 67 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.266,16

.F48



.F48-3
1x 230 V, 50 Hz
1.314,95

H32 Standard-Vorschubapparat

Einfachschwenkkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen; 4 Vorschubgeschwindigkeiten 4,0/8,0/9,0/18,0 m/min; Gewicht 32 kg

1x 230 V, 50 Hz

617,61

501-05-009



Variofeed 4

Raumschwenkkopf, 4 weich gummierte Vorschubrollen; Vorschubgeschwindigkeit 3,0–18,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 70 kg

3x 400 V, 50 Hz

1.731,45

.VARIO4

.V4-3
1x 230 V, 50 Hz
1.795,71



Vorschubapparat-Abklappvorrichtungen

Vorschubapparat bleibt auf der Maschine und muss nicht mehr abgebaut werden. Wenige Handgriffe um die Vorschubeinrichtung mühe los über oder unter die Arbeitsebene zu kippen.

Für Felder KF 700 und CF 741 Bj 2007, mit F-Koppelung und mit Gasfederunterstützung

317,73

430-017



Für Hammer-Maschinen B3 und K3 Modelle

207,06

501-127



Für Hammer-Maschinen C3 31, C3 31 perform, K3 basic und B3 basic

207,06

503-127



Für kleine Arbeitsräume und hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche!

Hammer Bandsäge N2-35 / N2-38

N2-35

- 1 kW / 1x 230 V, 50 Hz
- Gesamthöhe 1310/1700 mm
- Schnittbreite 340 mm
- Schnitthöhe 235 mm
- Tischgröße 400 x 548 mm
- Tischschwenkung -5° – +45°
- Blattlänge 2630 mm
- Durchmesser Absauganschluss 100 mm
- Gewicht 150 kg



felder/group/n2-35

VIDEO

Die Bandsäge für den qualitäts- und preisbewussten Holzhandwerker

12% BILLIGER**1.078,14****946,05**500-13-351
ohne Unterbau500-13-355
Unterbau für N2-35**165,41**

N2-38

- 2,0 PS (1,5 kW) / 3x400V, 50 Hz
- Gesamthöhe 1750 mm
- Schnittbreite 360 mm
- Schnitthöhe 310 mm
- Tischgröße 400 x 510 mm
- Tischschwenkung -5° – +45°
- Blattlänge 3556 mm
- Durchmesser Absauganschluss 1x 120 mm
- Gewicht 150 kg



EINFÜHRUNGSPREIS

1.463,70

500-13-380

500-13-381

1x 230 V, 50 Hz

1.463,70

VIDEO



felder/group/n2-38



Abklappbare Schleifeinrichtung
für Bandsägen

mit Schleifschuhen (flach, rund). Passend für Feller
und Hammer (ausgenommen N2-35).

254,66
273,70
423-041



de.feldershop.com

Klicken Sie sich in die Welt von Feller und
entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und
Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

New und Originalverpackt

Einfach, schnell und garantiert zum besten Preis im Onlineshop:
24 Stunden – 7 Tage die Woche, immer aktuell!



KSM 2600

Oszillierende Kantenschleifmaschine

Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW), 3x 400 V, 50Hz,
Arbeitstisch 750 x 300 mm, Höhenverstellung
185 mm, Absauganschluss 140 mm, Tisch-
schwenkung 90°–45°

2.935,73

2.374,05

14.0.925

DR 80 Radialbohrmaschine

Motorstärke 0,55 PS,
1x 230 V, 0,4 kW,
Arbeitstisch Ø 300 mm,
Höhe 1630 mm,
Ausladung 420 mm,
Bohrfutter 3–16 mm,
Bohrtiefe 80 mm,
Drehzahlen
550–2000 U/min



672,35

593,81

500-15-002

DS 80 Säulenbohrmaschine

Motorstärke 0,75 PS,
1x 230 V, 0,55 kW,
Arbeitstisch 254 x 254 mm,
Höhe 1630 mm, Ausladung
165 mm, Bohrfutter 3–16 mm,
Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen
180–2740 U/min



648,55

565,25

500-15-003

DS 120 Säulenbohr-
maschine

Motorstärke 1,0 PS,
1x 230 V, 0,75 kW,
Arbeitstisch 425 x 475 mm,
Höhe 1710 mm, Ausladung
255 mm, Bohrfutter 5–20 mm,
Bohrtiefe 120 mm, Drehzahlen
120–3480 U/min



1.101,94

974,61

500-15-004

Werkzeugset „Professional“
im Alukoffer, 120-teilig

Das Komplett-Sortiment für Werkstatt,
Montage und Haushalt! Qualitäts-
werkzeug übersichtlich angeordnet
im robusten Koffer mit 4 Universal-
Werkzeughalterungen.

Genauerer Lieferumfang finden Sie
unter feldershop.com

232,05

12.1.309



Schraubstock

Für Ständerbohrmaschine,
Spannbereich 127 mm

32,96

31,54

500-15-010



Schnellspann-Futter

Für Ständerbohrmaschine,
Spannbereich 3–16 mm

84,61

76,16

500-15-011



www.world4machines.com

Sicherer Werkstücktransport

Transportwagen Professional / Industry

Der Transportwagen eignet sich ideal für den stehenden oder liegenden Transport von Teilen und erleichtert das geordnete Ablegen bei der Kommissionierung. Durch die seitlich und nach hinten geneigte Konstruktion werden Plattenmaterialien, Stangen, Profile, Rohre, Schi und vieles mehr in stehender Position stabilisiert und können Teil an Teil gelagert werden.



Transportwagen Professional

- Lagern, transportieren von Teilen bis 2,5 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg, am gesamten Wagen: 400 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Länge x Tiefe x Höhe: 890 x 800 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
- Zwei Haltegriffe, Lenkrollen und Richtungsfeststeller ermöglichen sicheren Transport



Transportwagen Industry

- Für Teile bis zu 3 x 2 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg, am gesamten Wagen: 600 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Kapazität auf der Rückseite durch ausziehen der teleskopischen Auflagen erhöhbar
- Länge x Tiefe x Höhe: 1586 x 805–930 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 1444 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 2 mit Feststeller



1.287,⁵⁸

400-12-035

2.202,⁶⁹

400-12-036



Durch die Filterung von Staub und Schadstoffen aus der Werkstatt gewährt der Luftfilter LF 600 und LF 950 erhöhte Sicherheit beim Arbeiten und ein sauberes Arbeitsumfeld.
 + Filterklasse G4 (außen), F6 (innen)
 + Steuerung mittels Fernbedienung

*Für Ihre
Gesundheit*

Luftfilter LF 600

- Motorleistung 0,125 PS, 230 V, 50 Hz
- Dimensionen 556 x 481 x 306 mm
- Volumenstrom 600 m³/h, 680 m³/h, 765 m³/h

415,31

355,81

400-12-033

Luftfilter LF 950

- Motorleistung 0,2 PS, 230 V, 50 Hz
- Dimensionen 810 x 660 x 355 mm
- Volumenstrom 950 m³/h, 1200 m³/h, 1775 m³/h

545,02

474,81

400-12-034

Neu im Sortiment

Schnitzmaschinen von Arbortech für Bildhauer, Heimwerker, Tischler, Schreiner, Drechsler & Holzbearbeiter

Alle Werkzeuge passend für handelsübliche 100/115/125 mm
Winkelschleifer und der ARBORTECH Power Carving Unit.



Präzisionsschnitzsystem

MINI BALL GOUGE

Basierend auf dem beliebten Ball Gouge, ermöglicht die kleine Version den Benutzern, kleinere Radien zu formen und in immer engere Räume zu gelangen. Schnitzen Sie glatte Vertiefungen, Aushöhlungen und Unterhöhlungen in kleinerem Maßstab.

BARREL CARVER

Die Außenseite des Barrel Carvers ist mit zwei Schneiden bestückt und ermöglicht damit kontrolliertes Schnitzen. Mit ihm können rechte Winkel erzeugt werden. Außerdem ermöglicht er einen guten Zugang zu engen Räumen. Der Barrel Carver kann seitlich schräg verwendet werden, um äußerlich zu schnitzen, und senkrecht, um im Lot, tief ins Holz zu bohren.

DRUM SANDER

Beenden Sie Ihre Arbeit mit dem Drum Sander. Die Spiralschleifhülsen sind in grober und feiner Körnung verfügbar und können schnell getauscht werden. Der Drum Sander ist daher ideal zum Schleifen und Polieren nach den Schnitzarbeiten.

UNIVERSAL BASE

Der Adapter wurde passend zur Power Carving Unit oder zum 100, 115 und 125 Standard Winkelschleifer mit M14 Aufnahme entwickelt. Dieser Adapter bildet die Basis, auf dem die drei verschiedenen Präzisionsaufsätze mühelos ausgetauscht werden können. Der schlank geformte Adapter ermöglicht den Präzisionsaufsätzen zusätzliche Reichweite. Dadurch wird der Winkelschleifer zum Präzisionsschnitzwerkzeug.

Lieferumfang*: Schleifaufsatzz, Fräsaufsatzz, Fräskugelaufsatzz, Universal Adapter, 2 x Spiralschleifer (K60 + K120), 2 x Innensechskantschlüssel



145,00

400-12-103



Ball Gouge – Kugelmeißel

Glatte, konkave Oberflächen, ideal zum Schnitzen glatter Hohlräume; leichtes aushöhlen und unterschneiden; erstellen von schönen, gemeißelten Texturen auf Holzoberflächen; Anti-Grab-Technologie hindert den Kugel-Hohlmeißel am Eingraben; rotierende Wechselschneiden Passend für Spindelgröße M10 & M14 (AU/UK) M14 (EU) 5/8" (USA) Ringförmiger Fräser Ø 30 mm

Lieferumfang*: 1x Ball Gouge, 1x Inbusschlüssel



129,00

400-12-107

Kontur Exzinterschleifer

Schleifen von tiefen Innenprofilen, Schalen und freigeformten Profilen; Detailschleifen; komplexe Formen; Leichtes oder aggressives Schleifen; effektive Exzenter Schleifbewegung; passt sich an die Rundungen des Werkstückes an; kein Einschneiden am Rand des Schleifpapiers SchleiftellerØ 50 mm; Länge der Verlängerung 62 mm; Anschlussgewinde M14

Lieferumfang*: je 1 x Exzinterschleifer Aufsatz; Schleifteller; Inbusschlüssel; 2 x Flange und Schraube; je 3 x Schleifscheiben in K80/120/180/240/320/400/600



85,00

400-12-103

Industrial Woodcarver – Profi-Frässcheibe

Freihändiges Fräsen in Hart- oder Weichholz; Grobes Formen und Nutfräsen; Mittlere bis große Projekte; Ideal für schnellen Holzabtrag bei der Modellierung (Büsten; Schalen; Stühle; Schaukelpferde; etc.); Hohe Qualität und lange Lebensdauer auch in den härtesten Holzarten; Austauschbare Hartmetall-Schneiden (lange Lebensdauer der Klinge)

Ø 100 mm; Schneiden-Ø 8 mm; Bohrung 22 mm;

3 runde Hartmetallplättchen

Lieferumfang*: Industrielle ProGuard Kit, Industrielle Klinge/Frässcheibe, Pro Guard, Torx-Schlüssel



145,00

400-12-100

**TURBOPlane Frässcheibe**

Anordnung der Schneiden erzeugt eine glatte Oberfläche und erfordert nur minimales Nachschleifen; Power-Schnitzen in Hart- und Weichhölzern; schnelles und freihändiges formen, hobeln und entgraten; ideal für flache Oberflächen; kann für hohe Genauigkeit auch mit Führungen und Schablonen verwendet werden; einfaches Nachschärfen mit einer Diamantfeile; Ø 100 mm; Breite 12,5 mm; Materialstärke 2,6 mm; Bohrung 22 mm; 3 Hartmetallplättchen

Lieferumfang*: 1 x TURBOPlane Frässcheibe, 2 x Spacer Washer (Distanzscheibe)



145,00

400-12-102

**Schleifscheiben-Set: Ø 50 mm**

Das gemischte Sandpapier Set enthält grobes, feines sowie sehr feines Schleifpapier unterschiedlicher Körnung und eignet sich ideal für unterschiedliche Anwendungen

Lieferumfang: Das SchleifpapierSet enthält 21 Winkelschleifer Scheiben mit gemischter Körnung. Sie erhalten je 3 Schleifscheiben der Körnung 80/120/180/240/320/400/600

**Jetzt gleich
mitbestellen**



16,51

400-12-104

EINFACH. SCHNELL. GARANTIERT.

ZUM BESTEN PREIS

IM ONLINESHOP

Bestellen Sie einfach und bequem in unserem Onlineshop. 24 Stunden – 7 Tage die Woche, immer aktuell. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten und bleiben Sie mit unserem Newsletter immer am Laufenden.



UNSER SORTIMENT

Sägen, Hobeln, Fräsen

Bohren, Schleifen

Absaugen, Entsorgung

Werkstattausrüstung

Transport- und Hebemittel


Reinigung und Wartung

Elektro- und Handwerkzeuge

Kantenanleimen

CNC-Bearbeitungszentren

Maschinen

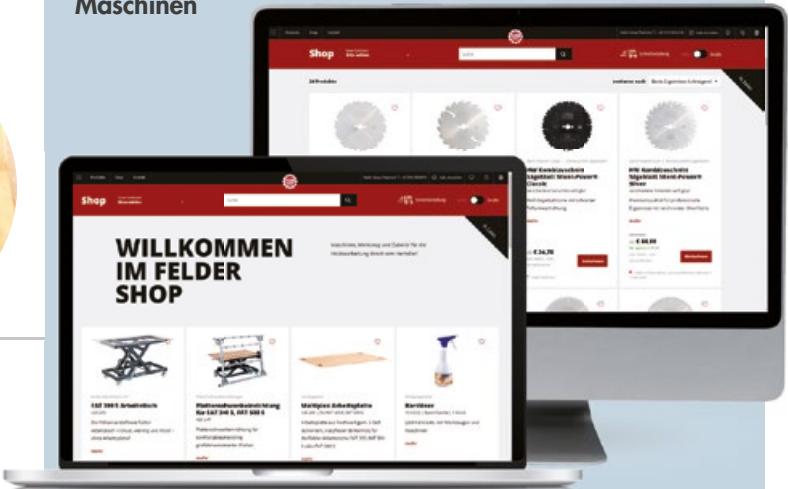

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

de.feldershop.com

Sauberer Arbeitsplatz

Saubere Werkstücke!

mit Stahllüfterrad
bis zu 400 Liter
Spänevolumen



AF 22 Multi Power Line

AF 12

546,21
401-240

401-242
1x 230 V, 50/60 Hz

593,81

AF 14

624,75
.SET-AF14-2

.SET-AF14-3
1x 230 V, 50/60 Hz

734,23 **672,35**

AF 16

862,75
.SET-AF16-2

.SET-AF16-1
1x 230 V, 50 Hz

1.028,16 **910,35**

AF 22 Mobil

1.398,25
401-256

1.243,55

AF 22 Stand

1.297,10
401-258

1.160,25

AF 22 Wandmontage

1.165,01
401-257

1.053,15

AF 22-200

1.457,75
401-260


401-242
1x 230 V, 50/60 Hz

593,81

Technische Daten

	AF 12	AF 14	AF 16	AF 22
Motorspannung	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
Motorstärke	2,0 PS (1,5 kW)	2,0 PS (1,5 kW)	4,0 PS (3,0 kW)	4,0 PS (3 kW)
Absauganschluss (Ø mm)	120	140 (120/80) Mit Verteiler	160 (140/80) Mit Verteiler	AF 22 Mobil Ø 120/80 mm AF 22 Stand Ø 120/80 mm AF 22 Wandmontage Ø 160 mm AF 22-200 Ø 200 mm (4,0 PS / 3,0 kW)
Spänevolumen (l)	110	200	200	2x 200
Volumenstrom max. (m³/h)	1350	2350	3000	3100
Unterdruck max. (Pa)		2140	2150	2510
Platzbedarf (L x B mm)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1300 x 580

Wir planen
Ihre individuelle
Absauglösung

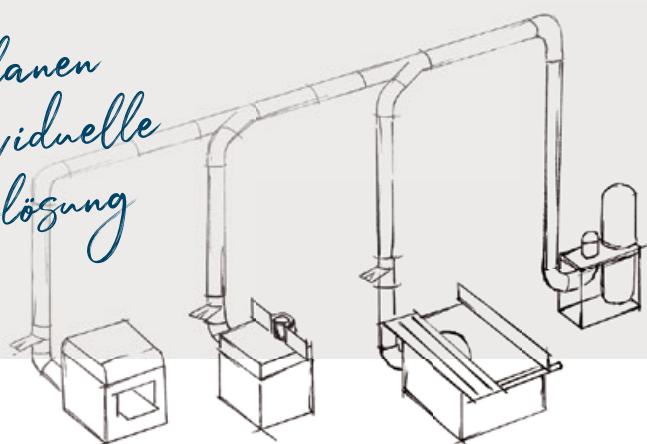

Spänesack-
Schnellwechsel
in nur 10
Sekunden!



Spänesäcke, 10 Stk.

Reißfeste Spänesäcke in qualitativ hochwertiger Ausführung, geeignet zur mehrfachen Verwendung.



S01, AF 10, AF 12 650 x 1150 mm (B x H)	17,02 02.2.013	14,04
AF 14, AF 16, AF 20, AF 22 850 x 1300 mm (B x H)	24,40 02.1.015	20,71
RL 125, RL 140, RL 160, RL 200 740 x 630 x 1300 mm (L x B x H)	42,72 02.0.036	34,15
RL 250, RL 300, RL 350 1200 x 500 x 1300 mm (L x B x H)	52,72 02.0.037	42,72

Industrie-Absaugschläuche

Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Öl- und benzinbeständig, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C,



Robust und langlebig

02.0.405	Ø 50 mm	24,75	20,35
02.0.408	Ø 80 mm	25,94	21,30
02.0.410	Ø 100 mm	32,13	26,42
02.0.412	Ø 120 mm	35,82	29,27
02.0.414	Ø 140 mm	43,79	35,82
02.0.416	Ø 160 mm	49,39	40,58

Anlaufautomatik

Für 1–8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10 Sek., Ohne Absperrschieberansteuerung, Wandlerspulen mitbestellen

121,38

97,58

02.0.340

**Wandlerspule für Anlaufautomatik**

Anbindung von Maschinen an Anlaufautomatik, Pro Maschine wird eine Wandlerspule benötigt, Für Spannung 3x 400 V/1x 230 V

22,85

18,21

02.0.346

**Bodenabsaugtrichter**

Ø 120 mm



76,40

56,29

02.1.022

Saugdüse schmal

Ø 50 mm



24,75

20,71

02.0.040

Absaugtrichter

Ø 120 mm



73,90

48,91

02.0.041

Patronenstaubfilter mit Abreinigungssystem

Passend für Felder AF 14/16/22/20, Hoher Staubabscheidegrad (Staubklasse M), 13,1 m² Filterfläche, Ø 480 mm, L = 1200 mm



Set bestehend aus:
02.1.132 + 401-270

497,42

451,01

.SET-HA16-6

**Anlaufautomatik – ideal für Maschine und Zubehör**

Anlaufautomatik für Zusatzgeräte mit Zeitverzögerung für Absauggeräte mit Wahlschalter Hand-O-Auto für Absaugung. Über den Umschalter Auto-O-Hand kann die Absaugung (Slave) auch dann in Betrieb genommen werden, wenn die Säge (Master) nicht eingeschaltet ist.


1. 3x 400 V, Anschluss Absauggerät, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
2. 3x 400 V, Anschluss Holzbearbeitungsmaschine
3. 1x 230 V, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
4. 1x 230 V, ständig verfügbar

Gesamtleistung (Absaugung + Maschine) max. 7,5 kW
Ausschaltverzögerung ca. 8 sek.

202,30

165,41

501-01-005

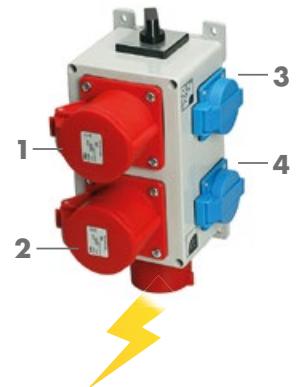

New



Abricht-Dickenhobelmaschine A2-26

Massive Hobeltische aus Maschinenguss, eine Automatik-Hobelmesserwelle und viele weitere einzigartige Details sind die Zutaten für die ausgezeichneten Abricht- und Dickenhobelergebnisse der A2. Neben der beeindruckenden Maschinentechnik überzeugt die A2 auch mit einem beispiellosen Preis-Leistungs-Verhältnis – vergleichen Sie selbst!

- Abrichthobelbreite: 260 mm
- Gesamte Abrichttischlänge: 1045 mm
- Hobelwelle: Selbsteinstellende Hobelmesser
- Max. Spanabnahme: 3 mm
- Dickenhöhe: 3–184 mm
- Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

EINFÜHRUNGSPREIS

1.426,-

500-07-261, 1x 230 V, 50 Hz



VIDEO

**Sensationelle
Ergebnisse zum
unschlagbaren
Preis, das finden
Sie nur bei
Hammer!**



New im Sortiment:

Felder-Fanartikel

①



②



③



④



⑥



⑨

① NOTIZBUCH DIN A4 | 12.0.506

Hard Cover, 180 Seiten kariert mit Leseband

~~8,09~~ **5,71**

② BAUMWOLLTASCHE | 12.0.503

umweltfreundlich, da aus 100% Baumwolle

~~8,57~~ **3,21**

③ ISOLIERFLASCHE, 500 ml | 12.0.510

aus Edelstahl; Verschluss aus Bambus-Imitat

~~18,21~~ **12,50**

④ NOTIZBUCH DIN A5 | 12.0.505

96 Blatt kariert mit elastischem Verschlussband und Lesebändchen

~~7,85~~ **5,59**

⑤ ROLLMETER | 12.1.313

5 Meter, 2 Stoptasten und automatischer Rücklauf

~~7,97~~ **3,51**

⑥ TRUCKER CAP | 12.0.501

schwarz mit Stickerei

~~18,45~~ **10,71**

BASEBALL CAP | 12.0.502

schwarz mit Stickerei

~~17,73~~ **10,00**

⑦ TISCHLER METERSTAB | 12.0.313

Gelenke mit innenliegenden, gehärteten Stahlfedern, 10 Glieder, 2 m

~~8,57~~ **3,51**

⑧ KUGELSCHREIBER | 12.0.504

~~2,98~~ **2,02**

⑨ T-SHIRT | 12.0.51X

aus 100% Baumwolle in schwarz mit weißem Aufdruck

12.0.511	Größe S	17,02	8,21
12.0.512	Größe M	17,02	8,21
12.0.513	Größe L	17,02	8,21
12.0.514	Größe XL	17,02	8,21
12.0.515	Größe XXL	17,02	8,21

Kantenfinish flexibel und sicher FS 700 K

Mit der FS 700 K können anspruchsvolle Kantenschleifarbeiten noch effektiver und präziser durchgeführt werden. Die zuschaltbare Oszillation des Schleifbandes garantiert eine ideale Ausnutzung der Schleifbandbreite von 200 mm.

- Bearbeitung langer Werkstücke
- Schleifbandhöhe 200 mm
- Schleifaggregat schwenkbar
- Polieren von Acryl mit Polierband
- Ablagefach im Ständer



EINFÜHRUNGSPREIS

3.195,15

14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Papierschleifbänder

für Kantenschleifmaschine FS 700 K

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 3000 x 200 m



14.2.1015	5x K 40	65,21	58,79
14.2.1025	5x K 60	49,50	45,34
14.2.1035	5x K 80	44,98	41,65
14.2.1045	5x K100	42,01	39,27
14.2.1055	5x K120	42,01	39,27
14.2.1065	5x K150	42,01	39,27

Filzpolierband

Zur Verwendung auf der Kantenschleifmaschine FS 700 K

- Auf Körper kaschierter Merino-Wollfilz zum Vorpolieren, Polieren und Hochglanzpolieren von Acrylglass und Metallen.
- 3000 x 200 x 4 mm

292,74	
268,94	
14.2.1005	

Schleif- und Polierpaste, grün

Hochwertige Abklärpaste mit speziellem Polierkorn erzeugt brillanten Glanz auf allen Oberflächen.

- zum Polieren von Acryl (PMMA) und Metallen, ca. 1,25 kg
- In Verbindung mit dem Filzpolierband zur Bearbeitung von Kanten und Oberflächen von Acrylglass und Metallen.

Gleich
mit bestellen!

25,70	
23,32	
10.0.101	



Hinweis: Die Maschine FS 700 K ist nicht ab Lager lieferbar.

Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Monate.

Alle Preise in € inkl. MwSt. GER | EUR.2