

AKTION



FRÜHJAHR 2025

**MASCHINEN.
WERKZEUG.
ZUBEHÖR.**

PETSCHEL MASCHINEN GmbH
Oststraße 7, 01904 NEUKIRCH

SOFORT-INFO UNTER
Tel. 0359 5131 557
www.felder-gruppe.de
www.petschel-maschinen.de

FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER

BIS ZU
21%
BILLIGER

Silent-Power® Classic: Extreme Laufruhe für jeden Einsatz

Kombizuschnitt-Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auftrennen und Kappen von Massivhölzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitten in Längsrichtung, Wechselzahn

03.13.25016 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 16, ø 30 mm	44,74	35,58
03.13.31522 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 22, ø 30 mm	50,22	42,25

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten, Wechselzahn

03.13.25040 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 40, ø 30 mm	52,24	41,53
03.13.31548 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	61,40	50,58

Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn

03.13.25080 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	67,00	57,00
03.13.30096 Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 96, ø 30 mm	87,35	69,02

Silent-Power® Silver: Langlebige Spitzenqualität für härteste Anforderungen

BIS ZU
38%
BILLIGER

Rohzuschnitt-Sägeblatt

Für zeitsparende Auftrennarbeiten, Zum Besäumen und Auftrennen von Vollhölzern längs zur Faser oder zum Schlitten und Zapfen in Längsrichtung, Flachzahn

03.01.31514 Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm	66,64	48,79
03.01.40028 Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm	97,82	76,16
03.01.45032 Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm	134,47	105,79

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten, Wechselzahn

03.02.31548 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	103,41	64,26
03.02.35054 Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm	121,38	82,11
03.02.40060 Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm	167,79	115,43

Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn


03.03.31572 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	113,88	79,73
03.03.350108 Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	147,56	115,43

BIS ZU
15%
BILLIGER

FLEX-BACK-Sägeblätter

Bandsägeblatt mit flexiblem Blattrücken; verzahnt, geschränkt und geschliffen; Zahnspitzen auf 60–62 HRC gehärtet und Blattrücken gerichtet; Grundkörper angelassen auf 38 HRC; für europäische Nadel- und Laubbölzer; zum Teil auch exotisches Hartholz, diverse Kunststoffe

	für N3800		für N4400		für FB 510		für FB 610		für FB 710	
	Länge 3556 mm		Länge 3980 mm		Länge 4318 mm		Länge 4546 mm		Länge 5120 mm	
Breite 6 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3806	24,63	13.7.3406	27,01	13.7.5106	29,99	13.7.6206	30,94	13.7.7106	35,58
Breite 10 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3810	25,23	13.7.3410	27,61	13.7.5110	30,58	13.7.6210	32,25	13.7.7110	36,41
Breite 16 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3815	25,59	13.7.3415	27,97	13.7.5115	31,06	13.7.6215	32,84	13.7.7115	36,77
Breite 20 mm, Stärke 0,70 mm	13.7.3820	25,94	13.7.3420	28,68	13.7.5120	31,77	13.7.6220	33,44	13.7.7120	37,49
Breite 25 mm, Stärke 0,90 mm			13.7.3425	28,92	13.7.5125	32,13	13.7.6225	33,92	13.7.7125	38,08
Breite 30 mm, Stärke 0,90 mm							13.7.6230	34,99	13.7.7130	39,51

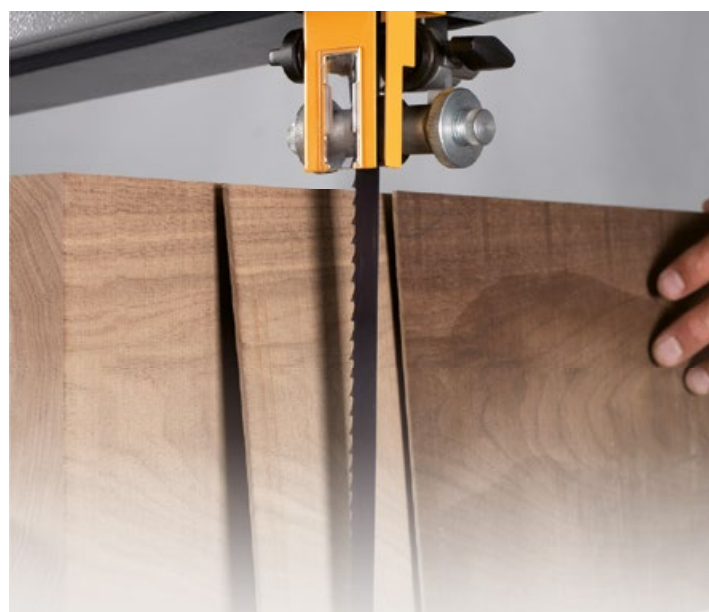

X-Cut Bandsägeblätter

Mit den X-Cut Sägeblättern bieten wir dem Kunden eine Möglichkeit Hölzer zu schneiden, die große Ausmaße oder hohe Restfeuchte haben. Durch die Zahnteilung von 22 mm können Späne optimal ausgeworfen werden.

- Zahnspitzen auf 60-62 HRC gehärtet, je 1 Paar geschränkt und geschliffen, jeder 3. Zahn stellt.
- Stellite ist eine Legierung aus Kobalt, Chrom und Wolfram. Stellite Sägeblätter eignen sich speziell für die Bearbeitung sämtlicher Weich- und Harthölzer sowie europäischer Laubbölzer und weisen erheblich längere Standzeiten im Vergleich zu unbestückten Sägen auf.
- Stärke 0,90 mm

13.7.3427	für N4400: Länge 3960 mm, Breite 27 mm	87,35	74,26
13.7.5127	für FB 510: Länge 4356 mm, Breite 27 mm	93,42	79,37
13.7.6227	für FB 610: Länge 4554 mm, Breite 27 mm	96,27	81,87
13.7.7132	für FB 710: Länge 5082 mm, Breite 32 mm	106,98	90,92

BIS ZU
15%
BILLIGER

EINFACH. SCHNELL. GARANTIERT.

ZUM BESTEN PREIS IM ONLINESHOP

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

UNSER SORTIMENT

Sägen, Hobeln, Fräsen
Bohren, Schleifen
Absaugen, Entsorgung
Werkstattsausrüstung
Transport- und Hebemittel
Reinigung und Wartung
Elektro- und Handwerkzeuge
Kantenanleimen
CNC-Bearbeitungszentren
Maschinen



de.feldershop.com



Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Youtube.

© 01/2025 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
Änderungen der Preise und der technischen Daten ohne Ankündigung, Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer jederzeit vorbehalten. Angebote gültig bis 30.05.2025. Alle Preise sind in € inkl. MwSt. Vorverkauf jederzeit vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Abbildungen können vom Original abweichen. Symbolfotos.

NEUHEITEN:

Ideal für kleine Arbeitsräume, aber hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche

**Stationäre, kompakte Tischkreissäge
für den anspruchsvollen, kosten-
bewussten Holzbearbeiter**

Hammer Kreissäge K2M

- ✓ präziser Kreissägetisch aus Maschinenguss
- ✓ Schnittbreite: 610–1220 mm
- ✓ Schnitthöhe: 80 mm
- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Kreissägeaggregat schwenkbar 0° bis 45°
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm

Einführungspreis

1.426,⁸¹

500-07-201, 1x 230 V, 50 Hz

500-07-205

Erweiterung der Schnittbreite auf 1220 mm

153,51





Abricht-Dickenhobelmaschine jetzt zum Bestpreis: Hammer A2-26

- ✓ Abrichtobelbreite: 260 mm
- ✓ Gesamte Abrichttischlänge: 1045 mm
- ✓ Hobelwelle: Selbststellende Hobelmesser
- ✓ Max. Spanabnahme: 3 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–184 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Einführungspreis

1.426,⁸¹

500-07-261, 1x 230 V, 50 Hz



Video



Für den professionellen, anspruchsvollen Anwender Hammer Kreissäge-Fräsmaschine B3 winner comfort

- ✓ Geringster Platzbedarf
- ✓ Schnellste Umrüstbarkeit
- ✓ Schnittlänge: 2050 mm
- ✓ Schnittbreite: 800 mm
- ✓ Schnitthöhe: 102 mm
- ✓ Frästischöffnung: 180 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
- ✓ MF Frässpindelsystem (Option)



Video

Jetzt statt 7.706,00

6.420,00

Sie sparen 1.286,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motorstärke 4 PS (3 kW) S6/40 % [007]; Formatschiebetisch 2000 mm, Formatschnittlänge 2050 mm [132]; Auslegertisch 1100 [160]; Gradrasterindex für Auslegertisch [163]; Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm anstatt 900 mm [168]



Die Schwenkspindel-Fräsmaschine mit extremer Leistung und hohem Bedienkomfort!

Hammer Fräsmaschine F3

- ✓ Frästischöffnung: 180 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
- ✓ MF Frässpindel-Wechselsystem (Option)
- ✓ Zapf- und Schlitztisch: 800 mm (1200 mm/2000 mm)
- ✓ Drehzahlen: 3000, 6000, 8000, 10000 U/min



Jetzt statt 4.324,00

4.040,00

Sie sparen 284,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Ablänganschlag 900 mm für alle Schiebetische [164]

Video



Die Präzisions-Kreissäge für anspruchsvolle Holzbearbeiter

Hammer Kreissäge mit Comfort-Ausstattungspaket K3 winner comfort

- ✓ Schnittlänge: 800–2050 mm
- ✓ Formatschiebetisch mit verwindungssteifem 4 Kammerprofil
- ✓ Schnittbreite: 800 mm
- ✓ Schnitthöhe: 103 mm

Jetzt statt 5.950,00

4.754,00

Sie sparen 1.196,00

**Hammer K3 Präzisions-Kreissägen:
Qualität und Präzision
bei kleinster Investgröße.**


Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motorstärke 4 PS (3 kW) S6/40 % [007]; Formatschiebetisch 2000 mm, Formatschnittlänge 2050 mm [132]; Auslegertisch 1100 [160]; Gradasterindex für Auslegertisch [163]; Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm anstatt 900 mm [168]

aus
Stahl



... zum Zapfen und Schlitzen
von Eckverbindungen

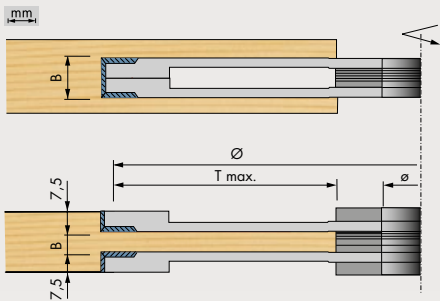

*nur mit 04.3.036

Verstellschlitzfräser WPL-HW

Ø 200 mm, ø 30 mm,
B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 65 mm

Ø 250 mm, ø 30 mm,
B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 80 mm

Gleich dazu
bestellen




460,53
366,52
04.2.200

Verstellschlitzfräser Ringsatz

Ringsatz für erweiterbare Zapfen-
und Schlitzstärken. Mit 6 Neben-
bohrungen, ø 30 mm, best. aus:
2x 0,1 mm, 2x 0,2 mm,
3x 1,0 mm, 1x 3,0 mm.

63,19
04.3.036

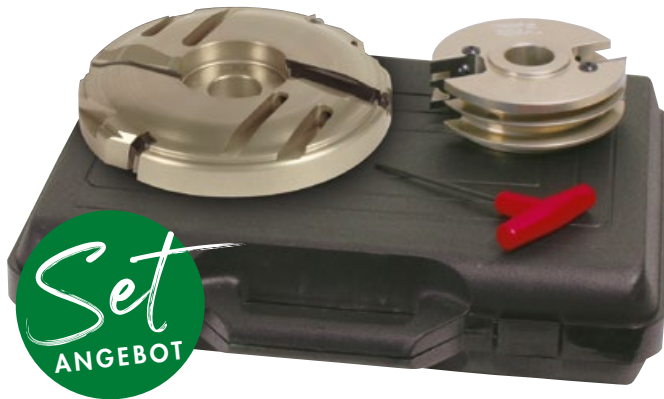

Koffer-Set: Abplattfräser + Standard-Konterprofilfräser
WP-HW aus Aluminium, harteloxiert



Konterprofilfräser

Ø 120 mm, B 22–25 mm, Z 2
Bestückt mit Profil A (500-04-019),
weitere Profile einsetzbar: Profil B (500-04-021),
Profil C (500-04-022), Profil D (500-04-023)

Abplattfräser

Ø 183 mm, ø 22–25 mm Z 4, T 60 mm

525,98
427,21
501-04-034

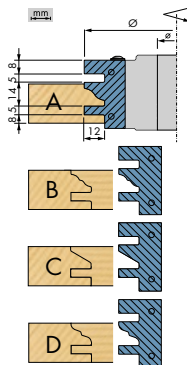

Anlaufringset in Kunststoffkoffer

Mit 7 Anlaufringen, Ø 95, 100, 105, 110,
115, 120, 125 mm, inkl. 1 Kugellager-Leer-
laufring ø 30 mm und 1 Sicherungsring

243,95
207,06
04.1.016



Anlaufringset Compact

Mit 4 Anlaufringen, Ø 85, 100, 110,
125 mm, inkl. 1 Kugellager-Leer-
laufring ø 30 mm und 1 Sicherungsring

133,28
102,34
04.1.015

Verstellnutfräser

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Ø Werkzeug 140 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 4-7,5 mm, 4 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden, Frästiefe 25 mm

Erweiterungsfräser

Erweiterungsfräser für Nutbreiten bis 15 mm, 2 Hauptschneiden


SET bestehend aus:
500-04-009 + 500-04-010
408,17

326,06

.SET-WA12-5

**Gehrungsverleimfräser 45° WP-HW**

für Handvorschub, spandickenbegrenzt, rückschlagarm, Ø 170 mm, B 16-35 mm, Schneidenbreite 50 mm, Z 2



483,14

367,71

04.0.560

24%
BILLIGER



aus
Stahl

Spiral Falzkopf, WPL-HW


Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlauf-ring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ziehender Schnitt, für Handvorschub, spandickenbegrenzt, rückschlagarm, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



195,16

158,27

500-04-003

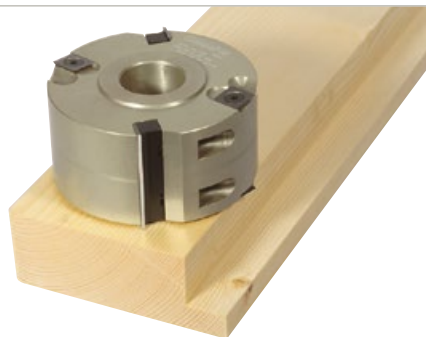**Falzkopf WPL-HW**

aus Aluminium, harteloxiert, Ø 100 mm, B 50 mm, Z 2, V 4, Frästiefe 23 mm

119,00

96,39

500-04-001

Falzkopf, WPL-HW

Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlauf-ring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 2 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden

178,50

133,28

500-04-002

**Hochleistungsfalzkopf WPL-HW**

aus Stahl, brüniert, Ø 150 mm, B 50 mm, Z 4, V 4, Frästiefe 39 mm, Ziehender Schnitt

35%
BILLIGER

297,50

195,16

04.2.098



aus
Stahl

Harzgallenfräser, HW

aus Stahl, brüniert, Ø 100 mm, zum Ausfräsen von Harzgallen, B 22 mm, 4 Hauptschneiden, Schnittbreite 8 mm

101,15

78,54

04.0.212

**Fasemesserkopf, WPL-HW**

Zum Fügen und Schmiegen, ideal für Fräsmaschinen ohne Frässpindelschwenkung, Oberfläche brüniert, Ø 160 mm, Schnittbreite 50 mm, 2 Hauptschneiden


aus
Stahl



615,23

522,41

04.0.165






34%
BILLIGER

354,62

233,²⁴

04.3.122



451,01


354,⁶²

04 3 123

216,58

173,74

501-04-007



32%
BILLIGER

213,01


145,¹⁸

06.2.102



1 Werkzeug
5 mögliche
Profile!

Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert,
Ø Werkzeug 142–160 mm, Schnittbreite
Werkzeug 6–20 mm



808,01

04.3.130

④ Ø 158, B 20, ϕ^1/ϕ^2 50/30, Z 2, V 2, α 30°

Technical drawing of a mechanical part with dimensions. The drawing shows two views: a top view and a side view. The top view is a rectangle with a width of 30 and a height of 10.5. It features a central slot with a width of 6 and a depth of 4. The slot is flanked by two sections, each with a width of 5. The side view shows a profile with a total height of 30 and a base width of 19.5. It includes a central slot with a width of 6 and a depth of 4. The drawing is labeled with dimensions: 30, 10.5, 6, 4, 5, 5, 19.5, 30, 6, 4, 5, 5.



265.37 201.11

265.37 201.11

339,15	243,95
--------	--------

Langlochbohrersatz SP

Ideal zum Einbohren von Schlitten in Vollhölzern, zum Einstemmen von Türschlössern, zum bündigen Einbohren von Beschlägen, Ø Werkzeug 6, 8, 10, 12, 14 mm, Ø Schaft 13 mm

**Set in Holzkassette,
5-teilig**

linksschneidend


~~61,17~~**56,29**

06.3.101

rechtsschneidend

~~61,17~~**56,29**

06.1.100

**Fräswerkzeuge & Fräsparmeter**

Haupteinsatzgebiet ist die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen, eingeschränkt sind die Werkzeuge auch für Kunststoff und Naturmaterialien, beispielsweise Stein oder Horn, einsetzbar.


Vollhartmetallwerkzeuge**Hohlkehlfräser / Radiusfräser (Schlichtfräser)**

Fräsen von Freiformen (Bsp. Reliefoberfläche, Fräsen von feinen Details)

500-06-102H	Ø 1,6; R 0,8; A 4,5; NL 25; GL 70; Z 3	44,63	35,58
500-06-103H	Ø 3,2; R 1,6; A 2,5; NL 30; GL 70; Z 3	48,79	39,03
500-06-106H	Ø 6; R 3; NL 27; S 6; GL 70; Z 2	39,63	31,65
500-06-108H	Ø 8; R 4; NL 32; S 8; GL 80; Z 2	56,41	45,10

Nutfräser/Planfräser

Für Planfräsungen, Empfehlung: Opferplatte/ Schonplatte auf der Maschine, um den Alutisch zu schützen



500-06-130N	Ø 30; NL 20; S 8; GL 70; Z 2+1	66,52	53,19
--------------------	--------------------------------	--------------	--------------

V-Nut Fräser

Gravieren von Schriften, Bildern, Logos



500-06-135V	A 35; Ø 6; NL 9; S 6; GL 50; Z 1	34,27	27,37
500-06-160V	A 60; Ø 12,7; NL 11; S 6; GL 57,2; Z 3	47,72	37,96
500-06-190V	A 90; Ø 6; NL 8; S 6; GL 46; Z 2	34,15	27,37

Schaftfräser mit negativem Drill

Fräsen von dünnen Platten, Schichten von Oberflächen, Ausrissfreie Oberkante



500-06-003N	Ø 3; NL 12; S 3; GL 50; Z 2	31,42	24,99
500-06-004N	Ø 4; NL 15; S 4; GL 50; Z 2	32,73	26,18
500-06-006N	Ø 6; NL 27; S 6; GL 70; Z 2	35,58	28,08
500-06-008N	Ø 8; NL 42; S 8; GL 90; Z 2	61,17	48,79
500-06-010N	Ø 10; NL 42; S 10; GL 90; Z 2	60,10	48,67
500-06-012N	Ø 12; NL 35; S 12; GL 83; Z 2	90,68	72,35

Schaftfräser mit positiven Drill

Schruppen von Oberflächen, Fräsen von Nuten, Ausrissfreie Unterkante



500-06-003P	Ø 3; NL 12; S 3; GL 50; Z 2	31,42	24,99
500-06-004P	Ø 4; NL 15; S 4; GL 50; Z 2	32,73	26,18
500-06-006P	Ø 6; NL 27; S 6; GL 70; Z 2	39,03	31,18
500-06-008P	Ø 8; NL 42; S 8; GL 90; Z 2	61,29	48,79
500-06-010P	Ø 10; NL 42; S 10; GL 90; Z 2	65,93	52,72
500-06-012P	Ø 12; NL 52; S 12; GL 100; Z 2	121,38	96,87

Schaftfräser mit Wechseldrill

Ausrissfreie Ober- und Unterkante, Formatieren von beschichteten Platten, Bester Allrounder unter den Fräsern



500-06-004W	Ø 4; NL 15; S 4; GL 50; Z 1+1	29,39	23,32
500-06-006W	Ø 6; NL 22; S 6; GL 60; Z 1+1	39,63	31,65
500-06-008W	Ø 8; NL 32; S 8; GL 80; Z 2+2	65,93	52,72
500-06-010W	Ø 10; NL 32; S 10; GL 80; Z 2+2	84,61	67,47
500-06-012W	Ø 12; NL 42; S 12; GL 90; Z 2+2	133,28	106,86

CMT Oberfräser-Kassette

15-teiliges Set mit Nutfräser, Bündigfräser, Zinkenfräser, Hohlkehlfräser, Karniesfräser, Falzfräser, Abrundfräser u.v.a.m., 2mm-starkes Hartmetall, rückschlagarmes Design, P.T.F.E.-Antihafbeschichtung, Schaftdurchmesser 8 mm

Profi-Qualität

~~329,63~~**268,94**

06.2.300

**Hohlmeißel & Bohrer**

für Felder Bohr- und Stemmmaschinen FD 250, PM12, M und HML



15.4.006	6 mm	54,98	44,03
15.4.008	8 mm	56,17	45,22
15.4.010	10 mm	58,67	47,36
15.4.012	12 mm	69,97	55,69
15.4.014	14 mm	86,28	68,66
15.4.016	16 mm	88,77	71,04

Felder – Komfort für jede Werkstatt.

Abricht- und Dickenhobelmaschine edel kombiniert, einfachste Bedienung, schnellste Umrüstzeiten.

Die Felder AD 941 Abricht-Dickenhobelmaschine – Spitzenklasse!

- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag mit Einhand-Bedienkomfort und inkludiertem Hilfsanschlag
- ✓ Der Felder-Abrichtschutz: Höchste Arbeitssicherheit bei bestem Bedienkomfort
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Die Felder System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (optional)



Jetzt statt 11.890,00

10.585,00

Sie sparen 1.305,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW)* [007]; Elektrische Höhenverstellung und Digitalanzeige am Dickentisch („Power-Drive“ D1) [53]; 4-Messer-Felder-Systemhobelwelle [39]



Optional: Silent-Power®
Spiralmesser-Hobelwelle



Bewährte Qualität im neuen Design: Felder Abricht-Dickenhobelmaschine AD 741

- ✓ Einfaches, synchrones Aufklappen der massiven Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Zehntelmillimetergenaue Dicken-Einstellung mit Digitalanzeige
- ✓ „Power-Drive“-Paket für elektronische Steuerung
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Die Felder Systemhobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse

Jetzt statt 8.456,00

7.729,00

Sie sparen 727,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW)* [007]



Hammer Kombimaschinen: **Hobeln, Sägen, Fräsen, Bohren mit einer Maschine**

Ihre Tischlerei auf nur 1,5 m² extrem kompakt

Kombimaschine mit Comfort-Ausstattungspaket C3 31 comfort

- ✓ Hobelbreite: 310 mm
- ✓ Schnittlänge: 2000 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
- ✓ MF Frässpindelsystem (Option)
- ✓ Langlochbohrereinrichtung (Option)



Video

Jetzt statt 9.912,00

8.562,00

Sie sparen 1.350,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW) S6/40 % [007]; Formatschiebetisch 2000 mm, Formatschnittlänge 2050 mm [132]; Auslegertisch 1100 [160]; Gradrasterindex für Auslegertisch [163]; Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm anstatt 900 mm [168]



Kombimaschine C3 41 comfort

- ✓ Hobelbreite: 410 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 1800 mm
- ✓ Schnittlänge: 865–2500 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
- ✓ MF Frässpindelsystem (Option)
- ✓ Langlochbohrereinrichtung (Option)

Preis auf Anfrage

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Sensationelle Hobelergebnisse zum Bestpreis

Hammer Abricht-Dickenhobelmaschinen A3



Video

- ✓ Hobelbreite: 310–410 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 1400–1800 mm (2200–2600 mm)
- ✓ Hobelwelle: Selbststellende Hobelmesser;
Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (Option)
- ✓ Dickenhöhe: 4–225 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

A3 31

Jetzt statt 3.380,00

2.731,00

Sie sparen 648,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 4 PS (3 kW) S6/40 % [007]

A3 41

Jetzt statt 4.617,00

3.564,00

Sie sparen 1.053,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 5,5 PS (4 kW) S6/40 % [008]

Sicherer Werkstücktransport

Transportwagen Professional / Industry

Transportwagen Professional

- Lagern, transportieren von Teilen bis 2,5 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg, am gesamten Wagen: 400 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Länge x Tiefe x Höhe: 890 x 800 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
- Zwei Haltegriffe, Lenkrollen und Richtungsfeststeller ermöglichen sicheren Transport

1.342,³²

400-12-035

Transportwagen Industry

- Für Teile bis zu 3 x 2 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg, am gesamten Wagen: 600 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Kapazität auf der Rückseite durch ausziehen der teleskopischen Auflagen erhöhbar
- Länge x Tiefe x Höhe: 1586 x 805-930 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 1444 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 2 mit Feststeller

2.296,⁷⁰

400-12-036



Schraubzwingen mit Holzgriff

Spannarm aus hochwertigem Temperguss und beidseitig geriffelter Profilschiene, Holzgriff ergonomisch geformt, Profilschiene und Spindel verzinkt, Spannkraft bis 5500 N

SET 1

- 4x 12.0.031 250 x 100 mm
4x 12.0.032 400 x 120 mm .SET-SOA2

268,46
253,⁴⁷

SET 2

- 4x 12.0.034 600 x 120 mm
4x 12.0.035 1000 x 120 mm .SET-SOA3

367,47
346,²⁹



Leimkratzer

Messer HS, Griff aus massivem Gusseisen



48,⁶⁷

12.1.054



**39%
BILLIGER**

Universal-Leimbehälter

0,25 l, mit 5 speziellen, aufschraubbaren Düsen für Universal-einsatz-Spritzdüse, Spezialdüse für Dübellöcher und Lamello Leimpinsel mit innenliegender Leimdüse und Leimroller

25,70
16,⁰⁷

12.0.058

Korpuszwinge Maxifix 1000

Zum „schonenden“ Verleimen von Rahmen- und Korpusteilen, Leichtes Aluprofil mit höchster Spannkraft, Verstellbereich 230-1000 mm

102,82
99,³⁷

12.0.070

Korpuszwinge Maxifix TOP 1250

Mit runden und flachen Spannbacken, Verstellbereich 250-1250 mm

132,33
128,⁵²

12.0.072

Verlängerung für Korpuszwinge


Verlängerung für Korpuszwinge auf 2000 mm, Erweiterter Verstellbereich um 1000 mm pro eingesetzte Verlängerung bis max. 4000 mm

53,91
52,²⁴

12.0.071



Bestseller

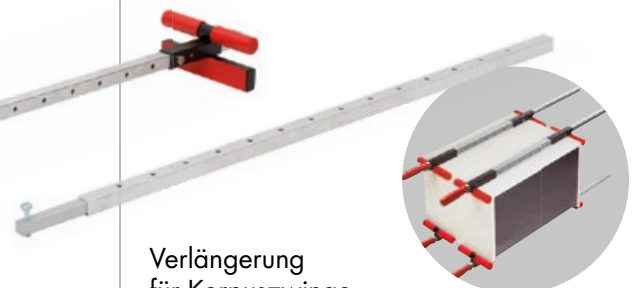



Hobelmesser-Vorratsaktion

BIS ZU 21% BILLIGER

HS-M42 Systemhobelmesser
Doppelseitig geschliffene Einweg-Wendemesser, mit Passbohrungen für die Aufnahme der Keilleisten, Schrauben zur Positionierung des Hobelmessers in der Hobelwelle ohne Einstellarbeit

07.1.231	310 mm (Felder), 1 Packung (6 Stk.)	124,95	99,96
07.1.241	410 mm (Felder), 1 Packung (6 Stk.)	141,61	114,24
07.1.251	510 mm (Felder, Format4), 1 Packung (6 Stk.)	171,36	136,85
07.1.263	635 mm (Felder, Format4), 1 Packung (6 Stk.)	208,25	166,60
500-07-011	260 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	53,07	42,60
500-07-002	310 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	66,05	52,72
500-07-005	410 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	72,47	57,95

**ENTDECKE JETZT
UNSERE ANGEBOTE
AUCH ONLINE:**
de.feldershop.com



Tool Cleaner

Entfernt Fette und Öle aller Art sowie Verkrustungen, Harze und Konservierungsmittel wie Wachse


New



19,64
15,23
10.1.022
Sprühflasche
500 ml



55,93
42,36
10.1.023
Nachfüllpackung
3 l

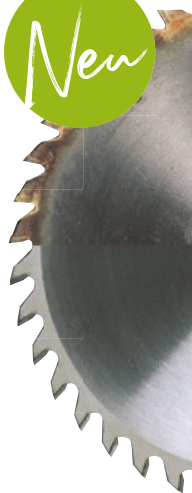

Problemlöser und Alleskönner

BIS ZU 34% BILLIGER



Metall-Glanz

Pflegt und schützt korrosionsgefährdete Oberflächen aus Metall

19,64
15,23
10.5.003
Sprühflasche
500 ml

55,93
42,36
10.3.003
Nachfüllpackung
3 l



Metall-Protect

Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

26,89
23,68
10.0.008
Sprühflasche
500 ml

102,94
83,18
10.0.009
Nachfüllpackung
3 l



Supergleit

Erhöht die Gleitfähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikonöle

19,64
15,23
10.0.010
Sprühflasche
500 ml

55,93
42,36
10.0.011
Nachfüllpackung
3 l



Universalreiniger

Entfernt Schmutz, Fett und Öl in Sekunden von den behandelten Oberflächen – greift Textilien, Kunststoffe, Gummi und Farben nicht an.

19,64
14,16
10.0.006
Sprühflasche
500 ml

55,93
35,58
10.0.007
Nachfüllpackung
3 l



Hammer Bandsägen N2-35 & N2-38

Für kleine Arbeitsräume

und hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche!

Die Bandsäge für den qualitäts- und preisbewussten Holzhandwerker.

Hammer Bandsäge N2-35

- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Stabile Bauweise
- ✓ Auf Wunsch mobil
- ✓ Schnitthöhe 235 mm
- ✓ Schnittbreite 340 mm
- ✓ Blattlänge 2630 mm
- ✓ Rollendurchmesser 350 mm

991,27

890,¹²

500-13-351
ohne Unterbau

500-13-355
Unterbau für N2-35
165,41



Video



FLEX-BACK-Sägeblatt

für N2-35; Länge 2630 mm
Bandsägeblatt mit flexiblem Blattrücken; verzahnt, geschränkt und geschliffen; Zahnspitzen auf 60–62 HRC gehärtet und Blattrücken gerichtet; Grundkörper angelassen auf 38 HRC; für europäische Nadel- und Laubhölzer; zum Teil auch exotisches Hartholz, diverse Kunststoffe

13.7.3506	Breite 6 mm, Stärke 0,60 mm	21,42	18,21
13.7.3510	Breite 10 mm, Stärke 0,60 mm	21,90	18,56
13.7.3515	Breite 16 mm, Stärke 0,50 mm	22,37	19,04
13.7.3520	Breite 20 mm, Stärke 0,50 mm	22,73	19,28





Die Hammer Bandsäge N2-38 überzeugt mit einzigartigen Maschinendetails in ihrer Klasse.

Hammer Bandsäge N2-38

- ✓ Tischeschwenkung -5° – $+45^{\circ}$
- ✓ Schnitthöhe 310 mm
- ✓ Schnittbreite 360 mm
- ✓ Rollendurchmesser 380 mm
- ✓ Blattlänge 3556 mm

FLEX-BACK-Sägeblatt für N2-38; Länge 3556 mm

13.7.3806	B 6 mm, S 0,60 mm
29,04	24,63
13.7.3810	B 10 mm, S 0,60 mm
29,63	25,23
13.7.3815	B 16 mm, S 0,60 mm
30,11	25,59
13.7.3820	B 20 mm, S 0,70 mm
30,58	25,94

Einführungspreis

1.463,⁷⁰

500-13-380




Video



LED Maschinenlampe Schwanenhals


Ideal für den Einsatz auf Bandsägen, Bohrmaschinen, Kanten-schleifmaschinen und vielem mehr. Leistung 5 W (230 V), Schwanenhalslänge 750 mm

~~121,38~~
108,29
13.0.001



Universal Linienlaser für alle Bandsägen

Der Felder Linienlaser für Bandsägen ermöglicht es Ihnen, die Schnittkante auf Ihr Werkstück zu projizieren und dient dadurch als optische Hilfe beim Schneiden.



~~127,33~~
116,62
423-042

Felder Bandsägen: **Für höchste Belastung konzipiert**

Felder Bandsägen:
**FB 510, 610, 710 jetzt nur
kurze Zeit zum Aktionspreis!**

- ✓ Für höchste Belastung konzipiert:
massiver Maschinenständer, Laufrollen und
Maschinentisch aus Grauguss
- ✓ hohe Langlebigkeit, Präzision und Laufruhe
durch X-Life® Bandsägeblatt-Keramikführungen
- ✓ Einfacher und bequemer Bandsägeblatt-
Schnellwechsel



FB 510

Jetzt statt 2.731,00

2.490,00

Sie sparen 241,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001]

FB 610

Jetzt statt 3.712,00

3.320,00

Sie sparen 392,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001], X-Life Keramikführungen
anstelle der Präzisionsrollenführung [200]


FB 710

Jetzt statt 4.397,00

3.920,00

Sie sparen 477,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001]

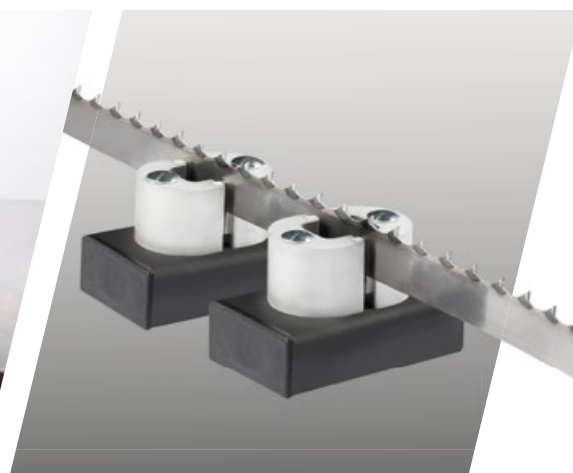



Hammer Bandsägen: Die Multitalente für jede Werkstätte zum Bestpreis.

- ✓ Schnitthöhe 310 mm
- ✓ Schnittbreite 360 mm / 420 mm
- ✓ Schnittgeschwindigkeit 920 m/min
- ✓ Tischienschwenkung -5°/+45°



Video

N3800

Jetzt statt 1.779,00

1.660,00

Sie sparen 119,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 2,0 PS (1,5 kW) [007]

N4400

Jetzt statt 2.136,00

2.017,00

Sie sparen 119,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001]

Mit diesem SET sind Sie bestens gerüstet:

Ryoba

Trapez- & Dreiecksverzahnung für feinste Quer- & Längsschnitte, Blattlänge 240 mm

Douzuki

Universalverzahnung, Ideal für Absetzschnitte und extrem präziser Holzverbindungen, Blattlänge 240 mm

Kataba

Universalverzahnung, Säge ohne Rücken zum Ablängen und für tiefe Schnitte, Blattlänge 250 mm



~~134,95~~

95,08

.SET-HA15-3

Set
ANGEBOT

30%
BILLIGER



Digitaler Höhenmesser

Messbereich 0–80 mm, Breite Öffnung 60 mm, Auflösung 0,10 mm, Messen von Lochtiefen möglich

New

~~49,98~~

45,22

12.1.014



Werkzeugset „Professional“ im Alukoffer, 120-teilig

Das Komplett-Sortiment für Werkstatt, Montage und Haushalt! Qualitätswerkzeug übersichtlich angeordnet im robusten Koffer mit 4 Universal-Werkzeughalterungen.

Genaueren Lieferumfang finden Sie unter feldershop.com

232,05

12.1.309



Digitaler Neigungsmesser


Für exakte Messarbeiten wie beispielsweise die relative Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch. Mit Laserfunktion, Messgenauigkeit $\pm 0,2^\circ$, vier seitliche Magneten, Integrierter 3,7V Lithium Akku mit USB Typ C Anschluss



~~66,16~~

58,31

12.1.015



STUBAI® Stemmeisensatz mit Korkheft

Klinge aus hochfestem, legiertem Werkzeugstahl, Schneidenschutz inkl., Schneidbreiten 6, 10, 13, 16, 20, 26 mm

~~166,60~~

155,89

12.1.055

Felder Stemmeisen-Set mit Holzheft

Schneidenbreiten: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

~~117,81~~

96,27

12.0.055



Metribox Aufmaß-System 360°

Konvertierung und Ausgabe der Metribox, Aufmaßdaten in das Dateiformat DXF, Projektaufmaße können somit auf CNC-Maschinen individuell verarbeitet werden. Konvertierung und Ausgabe der Aufmaßdaten für das optimierte Drucken von Schablonen auf HP-Großformatdrucker Designjet 24"-Rollendrucker

Lieferumfang: mit geteilter Grundplatte, Funkfernbedienung, USB-Stick, Batterieladegeräte inkl. 4 Stück Akku, Aufmaßhilfe, Aluminiumleiste, Kunststoffkoffer, Software mit Lizenz für einen PC

7.128,¹⁰

300-04-200



New

Video



Bench Block Set (4 Stück)

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummibelag das Verrutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)



20,23

18,⁰⁹

12.0.088



Türenspanner TL

Spannkraft bis zu 9900 N zum Verleimen von Platten bis 900 mm Breite; einfach verstellbare Druckbacken; mit Handkurbel; sehr stabil dank I-Profil



68,⁶⁶

12.1.057

New



Plattenträger

Für Plattenstärken von 0–65 mm, 2 Stk.



185,64

164,²²

12.2.090



Türheber


Zum ruckfreien Heben, Schwenken und Senken durch Fußdruck, mit Hebekraft 120 kg



70,81

56,²⁹

12.0.091



Winkelschrauber für Bits


Optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, in fast allen Akku-Schraubern bis 18 V verwendbar, Magnetische Bitaufnahme



89,37

80,⁹²

12.0.344





Felder-Qualität bei jedem Arbeitsschritt

Felder Kreissäge-Fräsmaschine KF 500 professional

- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ Kreissäge- und Fräsaggregat, wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. elektrische Höhen- und Winkeleinstellung von Kreissäge- und Fräsaggregat mit LED-Display
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Aussparung am Maschinengehäuse) oder Fahrerinrichtung



Jetzt statt 10.382,00

8.800,00

Sie sparen 1.581,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]



K 500 professional – die „kleine“ Formatkreissäge aus dem Hause Felder

- ✓ Patentierter „X-Roll“-Formatschiebetisch mit 10 Jahren Garantie
- ✓ Schnittlänge: 2050–2500 mm
- ✓ Schnittbreite: 800–1250 mm
- ✓ Schnitthöhe: 102 mm

Jetzt statt 7.735,00

5.944,00

Sie sparen 1.791,00



Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4 kW) [007]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84];
Schnittbreite 800 mm mit voller Tischlänge, min. Transportbreite 800 mm [76]

Reinluftabsauggerät | Entstaubungsanlage

RL 125 | Ø 125 mm

- ✓ Volumenstrom max.: 1900 m³/h
- ✓ Nennvolumenstrom: 20 m³/sek, 900 m³/h
- ✓ Unterdruck: 2350 Pa
- ✓ Filterfläche: 5 m²
- ✓ Absauganschluss-Durchmesser: 125 mm
- ✓ Reststaubgehalt: < 0,1 mg/m³

Jetzt statt 3.683,00

3.207,00

Sie sparen 476,00



Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Zwei Profi-Maschinen in einer Kombi

Felder Kreissäge-Fräsmaschine KF 700 S professional

- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ Kreissäge- und Fräsaggregat, wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. elektrische Höhen- und Winklereinstellung von Kreissäge- und Fräsaggregat mit LED-Display
- ✓ Parallelschnitte bis 1250 mm (Transportbreite nur 800 mm)
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Ausparung am Maschinengehäuse) oder Fahreinrichtung
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 230 mm mit Multi-Einstellsystem (optional)



Jetzt statt 14.845,00

12.489,00

Sie sparen 2.356,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 7,5 PS (5,5 kW) [008]; Stern-Dreieck-Start [10]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]; Gradanzeige der Kreissägegeschwenkung im Handrad [71]; Gradanzeige für Frässpindelschwenkung im Schwenkhandrad [110]



FELDER®

Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz

New

**FAT 300 S
Power-Drive**

Mehr Infos im Innenteil oder
unter www.feldershop.com



Video



Die höhenverstell- baren Felder Arbeitstische sind vielseitig einsetzbar

- ✓ Robust, wendig und mobil
- ✓ Bequemes Transportmittel
- ✓ Ergonomischer Arbeitsplatz

FAT 300

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos 425–1020 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummi
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1100 mm x 640 mm

1.422,05

1.303,05

420-241*

FAT 300 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 445–1040mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmen: 1440 mm x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

2.017,05

1.898,05

420-239*

FAT 500 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 470–1075mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 605 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 500 kg
- ✓ Automatischer Wechsel zwischen Schnell- und Schwerlasthub
- ✓ Rahmen: 1440 mm x 850 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

3.564,05

3.445,05

420-238*



Zubehör für Felder Arbeitstische


Plattenschwenkeinrichtung für Felder Arbeitstische FAT 300 S und FAT 500 S

- ✓ Einfaches Auf- und Abladen dank Lauf- und Allseitenrollen
- ✓ Bequemes Schwenken von großdimensionierten Platten mit bis zu 40 mm Stärke
- ✓ Handling von großdimensionierten Platten in Ein-Mann-Bedienung
- ✓ Schwenkbar von 0°–80° (Arretierung)
- ✓ Rahmengröße 1930 x 1500 mm
- ✓ 7 Laufrollen und 15 Allseitenrollen
- ✓ Querstreben (Option)

420-248
zusätzliche Querstrebe
242,76

1.660,⁰⁵

420-247

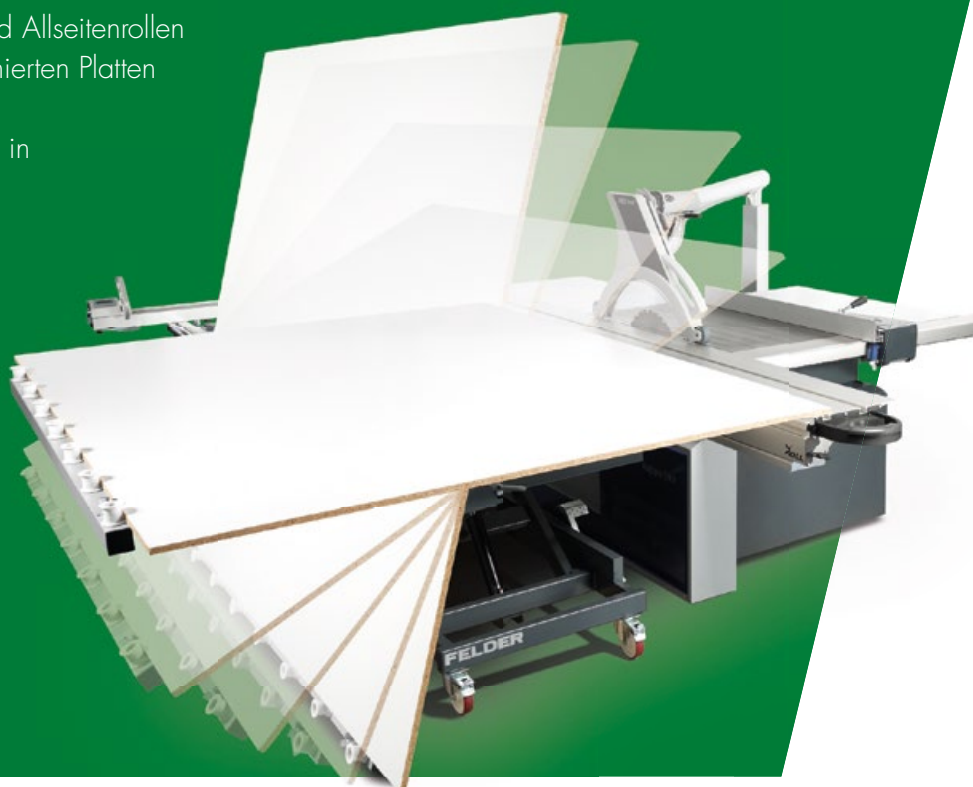

**Multiplex
Arbeitsplatte**
für FAT 300, Birke,
3-fach lackiert, kratzfest,
1200 x 739 x 21 mm
(L x B x H)

253,47

232,⁰⁵

420-243

**Multiplex
Lochrasterplatte**
für FAT 300/300 S/500 S,
Verzugsarme Multiplexplatte
mit unempfindlicher und
strapazierfähiger HPL
Oberfläche,
1200 x 800 x 21 mm
(L x B x H)

*Auflagefläche
verdoppeln mit
2 Stk. Multiplex
Lochrasterplatten*

353,43

279,⁶⁵

421-244

**Multiplex
Arbeitsplatte**
für FAT 300 S + 500 S,
Birke, 3-fach lackiert,
kratzfest, eingefräste Griffe,
8 Bohrungen zur Befestigung
der Plattenschwenkeinrichtung
1650 x 940 x 30 mm
(L x B x H)

681,⁸⁷

420-245


**Multiplex
Lochrasterplatte**
für FAT 300 S + 500 S,
Birke, 3-fach lackiert,
kratzfest, eingefräste Griffe,
Lochraster 96 mm,
2070 x 1170 x 25 mm
(L x B x H)

692,⁵⁸

420-246

Zwinge mit Adapterscheibe und Klemmbolzen

Um Werkstücke von oben zu spannen wird die Zwinge mit dem Klemmbolzen in der 20 mm Bohrung fixiert, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Schiene: 22 x 8,5 mm, Durchmesser Adapterscheibe: 60 mm, Spannsystem: Lochraster \varnothing 20 mm, Ausladung 100 mm, Spannweite 200 mm

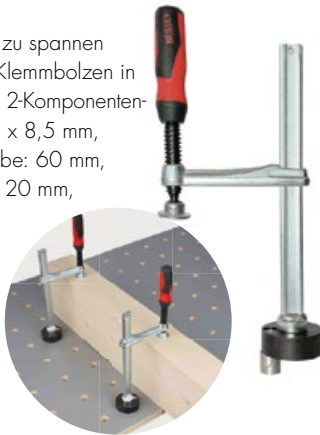

121,³⁸

12.1.053

Waagrecht-Niederzugspanner

für Multifunktions-tisch mit Bohrung \varnothing 20 mm; Spannkraft bis zu 750 N



Inhalt: 2x Waagrecht-Niederzugspanner; 2x Bankhaken; 4x Rändelmutter

89,²⁵

12.1.058

Bankhaken

Zubehör für Waagrecht-Niederzugspanner; auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar



Inhalt: 4x Bankhaken; 4x Rändelmutter

15,⁴⁷

12.1.0581

Gleich mitbestellen!



New


Kniehebelspanner mit 20 mm Aufnahmebolzen

Die Spannkraft ist regulierbar und beträgt maximal 2500 Nm. \varnothing 20 mm Aufnahmebolzen für werkzeuglose Befestigung an der Lochraster- oder der Funktionsplatte.



12.1.040 Ausladung 35 mm, Spannweite 13 mm

55,93

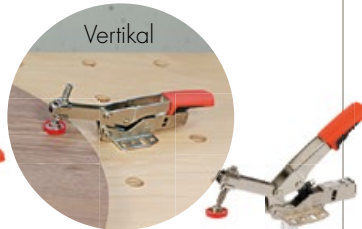

12.1.039 Ausladung 40 mm, Spannhöhe 0-35 mm

53,79

Anschlagschiene mit Antirutschbelag

Anschlagschienen-Aluminiumprofil 1200 x 40 x 40 mm mit Antirutschbelag. Idealer Einsatz als Auflage für Verleimarbeiten und zur Vergrößerung der Auflagefläche auf Ihrem FAT 300.

Lieferumfang: 1 Stk. Anschlagschiene und 2 Stk. Klemmhebel für Lochrasterplatte (Bohrung \varnothing 20 mm)

118,⁸⁸

421-234



BESSEY® Zwingen

Ganzstahlausführung, Ausladung 60 mm, für 20 mm Bohrung, für Tischnut 12 x 8 mm




12.1.037 Tischzwinde 120/60, Spannweite 120 mm, Spannkraft bis 1800 Nm

23,80


12.1.038 Hebelzwinde 160/60, Spannweite 160 mm, Spannkraft bis 2400 Nm

63,31



Set Positionswinkel

Schnell anwendbare und flexible Anschlagmöglichkeit um Werkstücke wiederholgenau auf einem Lochraster-tisch mit 20 mm zu positionieren



45,¹⁰

12.2.029

Set bestehend aus:

1 x Klemmbolzen \varnothing 20 mm mit Scheibe
1 x Winkel offen 80 x 40 x 60
1 x Anschlagsschraube



Funktionsplatte Multiplex für Felder Arbeitstisch FAT 300

Verdoppelung der Arbeitsfläche durch einfaches Aufschwenken der HPL/Multiplex Schwenk-Lochrasterplatte, Einfachste Bedienung dank Schnellspannsystem, Arbeitsfläche 1200 x 800 mm, vergrößerbar auf 1600 x 1200 mm, Lochrasterplatte, Raster 96 mm, Bohrung \varnothing 20 mm



Arbeitsfläche verdoppeln!



1.090,⁰⁴

421-249

Spannelement

für Multifunktions-tisch mit Bohrung \varnothing 20 mm; Spannkraft bis zu 500 N; 2 Stück



New



68,⁶⁶

12.1.059

Felder Arbeitstisch FAT 300 S Power-Drive

Flexibel und stabil

New

- ✓ Mobile, Akku-betriebene elektrische Hebestation
- ✓ „Cordless“ – permanent Einsatzbereit
- ✓ Leise wie eine Fliege: nur 49 dB(A), sehr Arbeitsplatzfreundlich!
- ✓ Made by FELDER/Austria unter höchsten Qualitätsansprüchen

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 540–1035 mm
- ✓ Hub elektrisch über Fußschalter 495 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmen: 1440 x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung



Video



Einführungspreis

3.189,²⁰

.SET-420-231

SET bestehend aus:

- 1x 420-231 FAT 300 S Power-Drive ohne Arbeitsplatte
- 2x 15.0.030 CAS Akkupack LiHD 18V - 5,5Ah/99Wh
- 3x 15.0.031 Ladegerät ASC 55, 12-36 V



Spann- und Sägesystem-Set

Sicheres und rationelles Schneiden von schrägen, kurzen, schmalen und keilförmigen Werkstücken. Dank Ordnungspaneel zur Wandmontage übersichtlich verstaut und immer griffbereit.

Lieferumfang:

- 1x Hilfsanschlag schräg, 2x Hilfsanschlag schmal,
- 2x Schwenkspanner, 1x Ordnungspaneel



755,65

755,65

755,65

01.0.243 Für kappa 550 Formatschiebetisch

01.0.242 Für Felder „X-Roll“ Formatschiebetisch (Baujahr 2003)

01.0.244 Für Hammer Serie 3 Formatschiebetische

Gehrungsanschlag mit Gradraster für Tischnuten

für Felder und Hammer Bandsägen, Hammer HS 950, K2; Passend für Tischnuten 15x5 mm; Ink. Anschlaglineal 420 mm; Verstellbereich: $\pm 75^\circ$



193,97

178,⁵⁰

423-043

Machen Sie es sich leicht!

Gehrungsschnitte simpel und präzise –
Auf jeder Formatkreissäge einsetzbar!



EGL 1350 mit Recheneinheit

Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Felder ermöglicht Ihnen Gehrungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel!

① ~~1.529,15~~
1.463,70
401-152


430-154 Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03./2007
401-154 Aufnahmesystem für Schnelldoppelsystem F

DGL 690

Die Anschlagbacken an den Anschlaglinealen können bis 690 mm per Skala eingestellt werden.

② ~~852,04~~
748,51
400-155


116,62
158,27

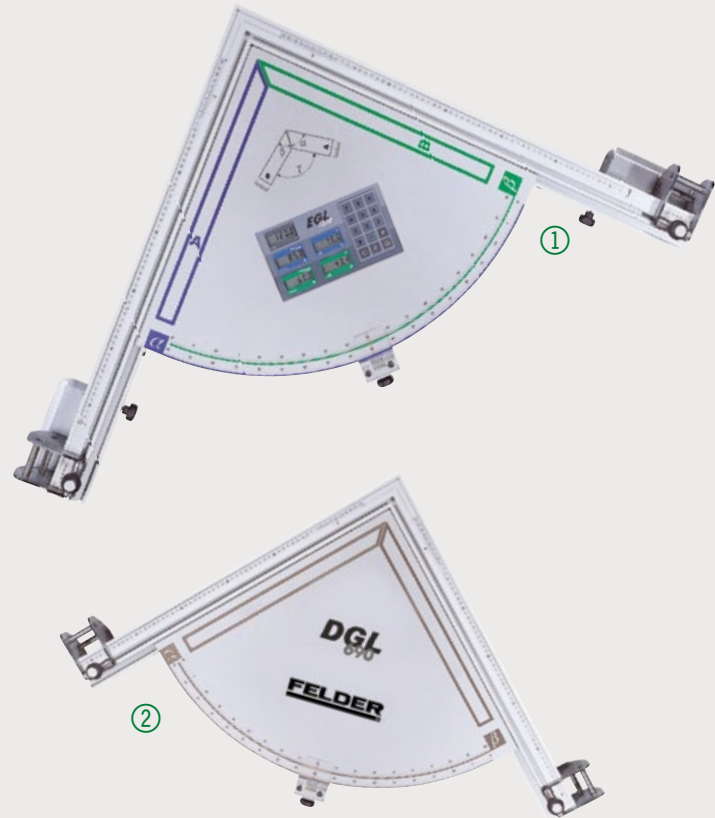

Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset
Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

~~189,21~~
151,13
400-108




Klemmset für „X-Roll“
Schiebetische

45,22
01.0.036



Klemmset für Hammer
Schiebetische

45,22
410-190

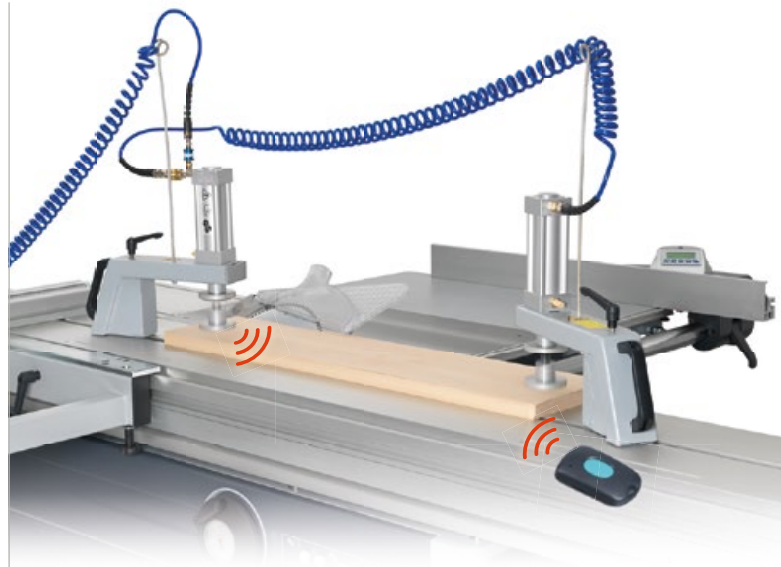

Pneumatischer Niederhalter

Einsetzbar auf allen Formatkreissägen und Fräsmaschinen mit Schiebetisch, Einfaches Nachrüsten dank magnetischer Halterung, Sicherheitszylinder für maximalen Arbeitsschutz, Druckbalkenfunktion bei jeder Schiebetischlänge möglich, Klemmhöhe: 95 mm, Spannkraft: ca. 120 kg bei 6 bar

mit manueller Betätigung

778,26
430-139

mit Funkfernbedienung

1.489,88
430-140

Zusätzlicher pneumatischer Niederhalter

812,77
430-141


Auflagerolle, ein- und ausschwenkbar

Auflagerolle-Länge 420 mm, Ein- oder ausschwenkbar. Passend für Felder und Format4 Maschinen mit langem Maschinenstander und „X-Roll“ Schiebetisch ab 2800 mm, Nicht zulässig für Maschinen mit gesteuertem Parallelanschlag

486,71
414,¹²
430-106



Video



Felder Tischverlängerung
Mit F-Koppelung, Breite 300 mm, Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen


291,55
235,⁶²
01.2.140



Felder Tischverlängerung mit Abstützfuß

Mit F-Koppelung, Breite 150 mm, Länge 1000 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen

361,76
290,³⁶
400-104



Felder Tischverlängerung

Mit P-Koppelung, Breite 150 mm, Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Formatschiebetisch „X-Roll“ mit Prismen-Aufnahme (P= Prisma)


291,55
235,⁶²
430-104



Felder Tischverlängerung

Mit F-Koppelung, Breite 140 mm, Länge 500 mm, massiver Grauguss, passend für Felder Maschinentypen

185,64
152,³²
01.1.001



Hammer Tischverlängerung

mit Einhebel-Klemmsystem, Breite 150 mm, Länge 400 mm, Alu eloxiert, passend für Hammer Maschinentypen

168,98
143,⁹⁹
500-101



Länge 800 mm, mit Abstützfuß; Höheneinstellung über Teleskop-abstützfuß von 510 bis 930 mm

279,65
242,⁷⁶
501-129



Jetzt NEU ab Frühjahr 2025: Vorschubapparate F-348, F-48 und Variofeed 4 mit Easy-Stativ

Einmal auf dem Stativ installiert, ermöglicht das innovative Easy-Drehgelenk ein schnelles und einfaches Kippen und Einstellen der Vorschubeinheit. Der Vorschub lässt sich nach dem Entriegeln mit einem Handgriff in die Positionen zum Arbeiten am Maschinentisch oder am Fräsanschlag bringen. Eine zusätzliche Arretierung sichert diese Positionen.



Video



F-348 Vorschubapparat

Einfachschenkkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen;
8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/
20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 57 kg

3x 400 V, 50 Hz

1.005,⁵⁵

.F348

inkl. Easy-Stativ

3x 400 V, 50 Hz

1.243,⁵⁵

.F348-E

.F348-3

1x 230 V, 50 Hz

1.055,⁵³

.F348-3E

1x 230 V, 50 Hz

1.293,⁵³



Variofeed 4

Raumschwenkkopf, 4 weich gummierte
Vorschubrollen; Vorschubgeschwindig-
keit 3,0–18,0 m/min (vorwärts/rück-
wärts), Gewicht 70 kg

3x 400 V, 50 Hz

1.731,⁴⁵

.VARIO4

inkl. Easy-Stativ

3x 400 V, 50 Hz

1.969,⁴⁵

.VARIO4-E

.V4-3

1x 230 V, 50 Hz

1.795,⁷¹

.V4-3E

1x 230 V, 50 Hz

2.033,⁷¹



F-48 Industrie-Vorschubapparat

4 weich gummierte Vorschubrollen, 8 Vorschub-
geschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/
12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts),
Gewicht 67 kg

3x 400 V, 50 Hz

1.266,¹⁶

.F48

inkl. Easy-Stativ

3x 400 V, 50 Hz

1.504,¹⁶

.F48-E

.F48-3

1x 230 V, 50 Hz

1.314,⁹⁵

.F48-3E

1x 230 V, 50 Hz

1.552,⁹⁵



H32 Standard-Vorschubapparat

Einfachschenkkopf, 3 weich gummierte
Vorschubrollen; 4 Vorschubgeschwindigkeiten
4,0/8,0/9,0/18,0 m/min; Gewicht 32 kg

1x 230 V, 50 Hz

617,⁶¹

501-05-009



Vorschubapparat- Abklappvorrichtungen

Vorschubapparat bleibt auf der
Maschine und muss nicht mehr
abgebaut werden. Wenige Hand-
griffe um die Vorschubeinrichtung
müheles über oder unter die
Arbeitsebene zu kippen.

Für Felder KF 700 und
CF 741 Bj 2007, mit
F-Koppelung und mit
Gasfederunterstützung

317,⁷³

430-017



Für Hammer-Maschinen
B3 und K3 Modelle

220,¹⁵

501-127



Für Hammer-Maschinen
C3 31, C3 31 perform,
K3 basic und B3 basic

220,¹⁵

503-127



Felder Kombimaschinen: **5 Solomaschinen perfekt kombiniert!**

Die wahrscheinlich beste Kombi weltweit! Felder Kombimaschine CF 741 S professional

Video



- ✓ Hochwertige Serie-700 Aggregate garantieren zuverlässige Qualität und jahrelange Präzision
- ✓ Einfaches, synchrones Aufklappen der massiven Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ 10 Jahre Garantie: „X-Roll“-Formatschiebetisch für höchste Belastungen
- ✓ Bewährtes Felder Frässpindel-Schnellwechselsystem
- ✓ Zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise Schnelleinstellung: Felder MULTI-Einstellsystem
- ✓ Auf Wunsch: zehntelmillimetergenaue Höhen und Winkelverstellung von Kreissäge und Frässpindel sowie Dickentisch-Höhenverstellung mit der elektronischen „PowerDrive“-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie




Jetzt statt 23.205,00


20.224,00

Sie sparen 2.981,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS [4,0 kW]* [007]; Elektrische Höhenverstellung und Digitalanzeige am Dickentisch („PowerDrive“ D1) [53]; Gleitbrücke für Anschlag zwischen Kreissäge- und Abrichttisch [73]

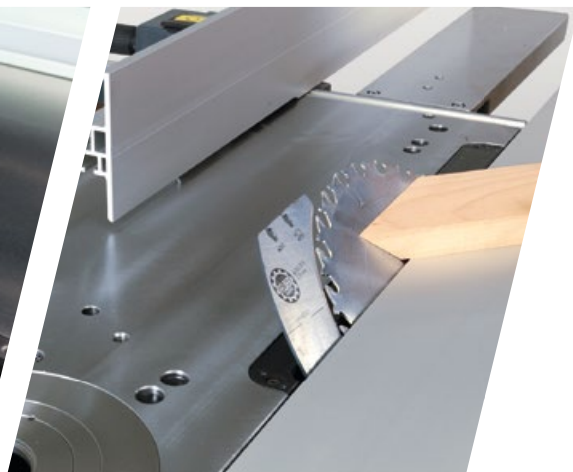

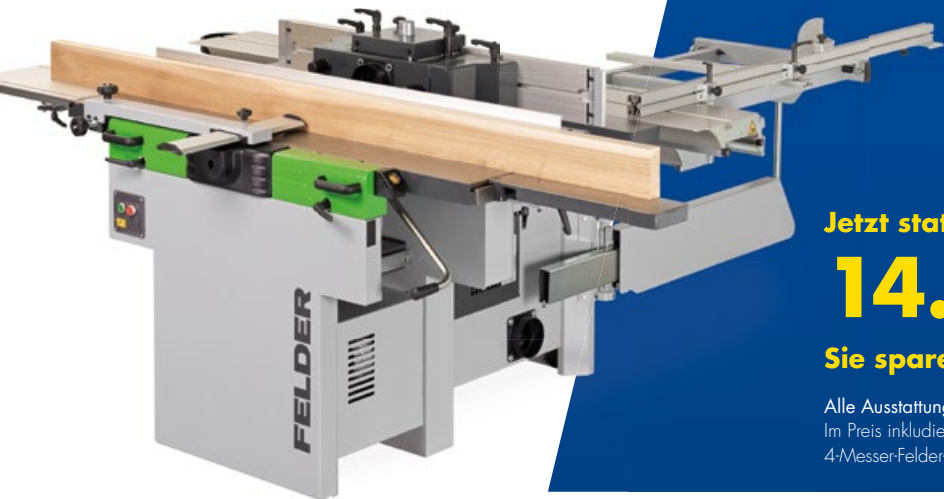

Preis-Leistungs-Verhältnis in Perfektion

Felder Kombimaschine CF 531 professional

- ✓ Hobelbreite: 310 mm
- ✓ Schnittlänge: 2050–2500 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 230 mm
- ✓ MF Frässpindelsystem (Option)
- ✓ Langlochboheinrichtung (Option)

Jetzt statt 16.457,00

14.512,00

Sie sparen 1.944,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW)* [007];
4-Messer-Felder-Systemhobelwelle [39]; Digitalanzeige für Dickenhöhe in mm [51]

Teknatool Nova Viking DVR 16" Tisch-Bohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmittle – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



~~1.290,00~~

1.198,00

500-15-005

Teknatool Nova Viking DVR 16" Säulenbohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmittle – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



~~1.389,99~~

1.298,00

500-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18" Säulenbohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 18" (457 mm), Abstand Bohrmittle – Säule / Ausladung: 228,5 mm, Bohrtiefe 152 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 3–16 mm, Drehzahl 50–3000 U/min (einstellbar auf 5500 U/min)



~~2.290,00~~

1.998,00

500-15-007

DR 80 Radialbohrmaschine

Motorstärke 0,55 PS, 1x 230 V, 0,4 kW, Arbeitstisch Ø 300 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 420 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 550–2000 U/min



~~672,35~~

593,81

500-15-002

DS 80 Säulenbohrmaschine

Motorstärke 0,75 PS, 1x 230 V, 0,55 kW, Arbeitstisch 254 x 254 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 165 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 180–2740 U/min



~~648,55~~

565,25

500-15-003

DS 120 Säulenbohrmaschine

Motorstärke 1 PS, 1x 230 V, 0,75 kW, Arbeitstisch 425 x 475 mm, Höhe 1710 mm, Ausladung 255 mm, Bohrfutter 5–20 mm, Bohrtiefe 120 mm, Drehzahlen 120–3480 U/min



~~1.101,94~~

974,61

500-15-004

**MEHR AUSWAHL
FINDEN SIE UNTER
de.feldershop.com**



Schnellspannbohrfutter B16

Schnellspannbohrfutter mit spezieller Sicherung (Verriegelung) für die Verwendung an Bohrmaschinen mit Links-/Rechtslauf; Für Bohrfutterkegel MK2 oder MK3



101,99

500-15-009

Schraubstock

Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 127 mm

~~32,96~~ **31,54**

500-15-010



Schnellspann-Futter

Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 3–16 mm

~~84,61~~ **76,16**

500-15-011



Stabil. Sicher. Flexibel.

Das Felder Vertikallager sorgt für die sichere, platzsparende und schonende Lagerung von Plattenwerkstoffen jeder Art.

Felder Vertikallager FVL



- ✓ Kostensparende Modularbauweise, beliebig erweiterbar
- ✓ Sichere und platzsparende Lagerung von z. B. 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- ✓ Bedienung im Ein-Mann Betrieb: Einschubhöhe Plattenmaterial kompatibel mit Felder Arbeitstisch FAT 300 S/500 S Plattenschwenkeinrichtung
- ✓ Leichte Bestückung und Entnahme von Plattenwerkstoffen durch stabile Stahlrollen am Zellenboden einschubseitig
- ✓ Lieferung mit Montageanleitung
- ✓ Stabile Stahlrahmenkonstruktion aus verzinkten Stahlelementen



2.497,⁸¹

① .400-310

In Holzsptik dargestellte Bauteile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Maße der Bauteile liegen der Montageanleitung bei.

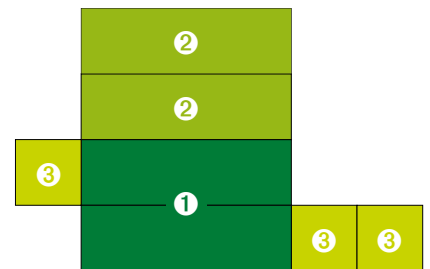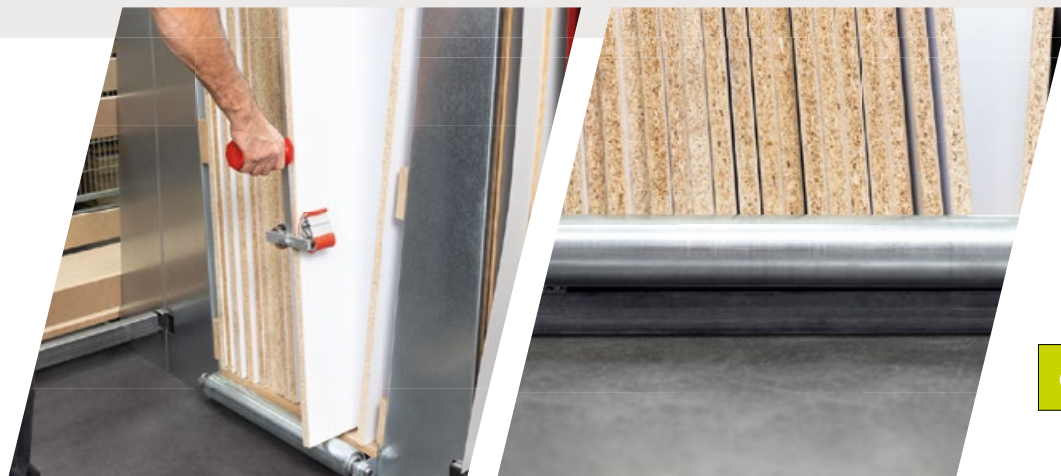

① Felder Vertikallager

FVL Grundmodul, 2 Zellen

- je 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 2000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Plattenformat: Länge 3000 mm, Breite 2150 mm

② FVL Zellen-Modul, 1 Zelle

- 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 1000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Länge 3000 mm, Breite 2150 mm
- nur als Erweiterung möglich!

400-311 FVL Zellen-Modul, 1 Stück

1.180,48

③ FVL Zellen-Verlängerung

Verlängerung der Zelle um jeweils 1000 mm

400-313 FVL Zellen-Verlängerung, 1 Stück

470,05



FVL Lagererweiterung für Schichtstoffplattenmaterialien

- Sichere stehende Lagerung von Werkstoffen mit dünnen Wandstärken und großen Flächen.
- 60 mm Lagerfläche, maximales Plattenformat Länge 3000 mm, Breite 1440 mm bei Verwendung von 4 Stück Lagererweiterung.

400-315 FVL Schichtstofflager, 2 Stück

232,05

FVL Lagererweiterung für Profileisten- und Stangenmaterial

- Sichere liegende Lagerung von langen Werkstoffen auf Kragarmen
- Max. Länge 3000 mm mit 4 Stück Kragarmen

400-314 FVL Kragarme, 2 Stück

113,05



Hängetafel mit Abrollsystem für Schleifmittel

Inkl. 2 Rollenhalter für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm, 1 Ablage zur Aufbewahrung verschiedener Schleifmittel und Werkzeuge mit 260 mm (B) und 180 mm (T), 9 Einlegeslitze für beliebige Anordnung der Ablage und Halter, aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, 550 x 870 x 18 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm



179,69

163,03

09.0.010

Im Lieferumfang enthalten:
Montageanleitung, Schrauben, Dübel

Schleifscheiben für Exzentrerschleifer

Die gelochten Diamantflex Schleifscheiben mit Haftklett sind universell einsetzbar, 8-fach gelocht + Mittelbohrung, Velcro, kletttaftend, antistatisch, Qualität Diamant Flex, Ø 150 mm, optimal für Hart- und Weichhölzer geeignet


09.0.001	K60, 50 Stück	35,11	29,16
09.0.002	K80, 100 Stück	64,14	52,96
09.0.003	K100, 100 Stück	57,95	48,20
09.0.004	K120, 100 Stück	57,95	48,20
09.0.005	K150, 100 Stück	57,95	48,20
09.0.006	K180, 100 Stück	57,95	48,20



Handschleifpapier

1 Rolle Schleifpapier, Einsatz in Schleifix, 110 x 20.000 mm (H x L)

09.1.041	K 80	32,96	25,59
09.1.042	K 100	32,49	24,87
09.1.043	K 120	31,89	24,40



Rollenhalter für Schleifmittel

für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm Durchmesser
120 x 120 x 220 mm (B x H x T),
Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

31,89

29,16

09.0.011



**Gleich
mitbestellen!**

Handschleifblock Klett/Velcro

für Schleifscheiben Ø 150 mm, Zum schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten sowie Flächen und Rundungen, Optimal für Grob-, Zwischen- und Feinschliff durch Verwendung verschiedener Körnungen

5,95

4,70

09.0.007





TIPP
Kombinieren Sie den Schleiftisch mit dem Felder Arbeitstisch FAT 300 und sichern Sie sich so maximalen Benutzerkomfort

Sauberer Arbeitsplatz – saubere Werkstücke – wichtige Gesundheitsvorsorge!

Felder Schleiftisch FST 160

- ✓ Anfallender Staub wird optimal erfasst und sofort abgesaugt
- ✓ große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung
- ✓ Absauganschluss (links oder rechts montierbar)
- Abmessungen 1660 x 1020 mm (L x B)
- ✓ Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
- ✓ Arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm

20%
BILLIGER

2.076,55

1.660,05

420-250



Kantenfinish flexibel und sicher mit der Felder FS 700 K

- ✓ Bearbeitung langer Werkstücke
- ✓ Schleifbandhöhe 200 mm
- ✓ Schleifaggregat schwenkbar
- ✓ Polieren von Acryl mit Polierband
- ✓ Ablagefach im Ständer



Video

3.195,¹⁵

14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Leinenschleifbänder

für Kantenschleifmaschine FS 700 K

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 3000 x 200 mm



14.2.1115	5x K 40	104,72	99,37
14.2.1125	5x K 60	98,29	93,18
14.2.1135	5x K 80	93,18	88,30
14.2.1145	5x K100	85,92	81,99
14.2.1155	5x K120	85,92	81,99
14.2.1165	5x K150	85,92	81,99

Filzpolierband

Zur Verwendung auf der Kantenschleifmaschine FS 700 K

- Auf Körper kaschierter Merino-Wollfilz zum Vorpulieren, Polieren und Hochglanzpolieren von Acrylglas und Metallen.
- 3000 x 200 x 4 mm



304,64
279,⁶⁵
14.2.1005

Schleif- und Polierpaste, grün

Hochwertige Abklärpaste mit speziellem Polierkorn erzeugt brillanten Glanz auf allen Oberflächen.

- zum Polieren von Acryl (PMMA) und Metallen, ca. 1,25 kg
- In Verbindung mit dem Filzpolierband zur Bearbeitung von Kanten und Oberflächen von Acrylglas und Metallen.

Gleich mitbestellen!

19,64
17,⁷³
10.0.101



Hammer HS 950: Perfekter Einstieg für anspruchsvolle Kantenschleifarbeiten

- ✓ Zu- und wegschaltbare Schleifbandoszillation zur optimalen Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- ✓ Schleifen von überlangen Werkstücken dank offener Bauweise
- ✓ Stufenlose Schleiftischschwenkung 0°–90°
- ✓ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ✓ Zusatztisch zum Rundschleifen



Video

**Jetzt gleich
mitbestellen**

Verschiedene Größen und
Körnungen, hohe Reißfestigkeit
und stabile Unterlage

Papierschleifbänder für Kantenschleifmaschinen HS 950

Schleifbänder für Kantenschleifmaschinen

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 2515 mm x 150 mm



14.2.0825	5x K 60	32,73	31,24
14.2.0835	5x K 80	29,75	27,03
14.2.0845	5x K 100	28,44	25,84
14.2.0855	5x K 120	28,20	25,63
14.2.0865	5x K 150	28,44	25,84



1.898,05

1.636,25

500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz

BIS ZU
14%
BILLIGER



Sauberer Arbeitsplatz.

Saubere Werkstücke!



Power Line

AF 14
~~716,38~~
665,²¹
 .SET-AF14-2
 .SET-AF14-3
 1x 230 V, 50/60 Hz
763,98 712,81

AF 16
~~1.003,17~~
950,⁸¹
 .SET-AF16-2
 .SET-AF16-1
 1x 230 V, 50 Hz
1.050,77 998,41

AF 22 Multi Power Line

AF 22 Mobil
~~1.398,25~~
1.243,⁵⁵
 401-256

AF 22 Stand
~~1.297,10~~
1.160,²⁵
 401-258

AF 22 Wandmontage
~~1.165,01~~
1.053,¹⁵
 401-257

AF 22-200
~~1.457,75~~
1.303,⁰⁵
 401-260

Technische Daten	AF 12	AF 14	AF 16	AF 22
Motorspannung	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
Motorstärke	2 PS (1,5 kW)	2 PS (1,5 kW)	4 PS (3 kW)	4 PS (3 kW)
Absauganschluss (Ø mm)	120	140 (120/80) Mit Verteiler	160 (140/80) Mit Verteiler	AF 22 Mobil Ø 120/80 mm AF 22 Stand Ø 120/80 mm AF 22 Wandmontage Ø 160 mm AF 22-200 Ø 200 mm (4 PS/3 kW)
Spänevolumen (l)	110	200	200	2x 200
Volumenstrom max. (m³/h)	1350	2350	3000	3100
Unterdruck max. (Pa)		2140	2150	2510
Platzbedarf (L x B mm)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1300 x 580



**Spänesack-
Schnellwechsel
in nur 10
Sekunden!**



Industrie-Absaugschläuche

Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Öl- und benzinbeständig, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C,



H/SE Hochleistungs Ausführung

0,7 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der Holzverarbeitungsindustrie.

02.0.405	Ø 50 mm	24,75	20,35
02.0.408	Ø 80 mm	25,94	21,30
02.0.410	Ø 100 mm	32,13	26,42
02.0.412	Ø 120 mm	35,82	29,27
02.0.414	Ø 140 mm	43,79	35,82
02.0.416	Ø 160 mm	49,39	40,58

I/SE

0,4 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von Stäuben und feinen Spänen in der Holzverarbeitungsindustrie

02.0.305	Ø 50 mm	19,16	15,11
02.0.308	Ø 80 mm	22,13	17,73
02.0.310	Ø 100 mm	24,51	19,64
02.0.312	Ø 120 mm	28,44	22,49

Robust und langlebig

Spänesäcke, 10 Stk.

Reißfeste Spänesäcke in qualitativ hochwertiger Ausführung, geeignet zur mehrfachen Verwendung.



S01, AF 10, AF 12	17,02	14,04
650 x 1150 mm (B x H)	02.2.013	
AF 14, AF 16, AF 20, AF 22	22,02	18,69
850 x 1300 mm (B x H)	02.1.015	
RL 125, RL 140, RL 160, RL 200	42,72	34,15
740 x 630 x 1300 mm (L x B x H)	02.0.036	
RL 250, RL 300, RL 350	52,72	42,72
1200 x 500 x 1300 mm (L x B x H)	02.0.037	

Patronenstaubfilter mit Abreinigungssystem

Passend für Felder AF 14/16/22/20, Hoher Staubabscheidegrad (Staubklasse M), 13,1 m² Filterfläche, Ø 480 mm, L = 1200 mm



Set bestehend aus:
02.1.132 + 401-270

506,94
467,67
.SET-HA16-6




Anlaufautomatik – ideal für Maschine und Zubehör

Anlaufautomatik für Zusatzgeräte mit Zeitverzögerung für Absauggeräte mit Wahlschalter Hand-O-Auto für Absaugung. Über den Umschalter Auto-O-Hand kann die Absaugung (Slave) auch dann in Betrieb genommen werden, wenn die Säge (Master) nicht eingeschaltet ist.

1. 3x 400 V, Anschluss Absauggerät, geschaltet (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
2. 3x 400 V, Anschluss Holzbearbeitungsmaschine
3. 1x 230 V, geschaltet (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
4. 1x 230 V, ständig verfügbar

Gesamtleistung (Absaugung + Maschine) max. 7,5 kW
Ausschaltverzögerung ca. 8 sek.

202,30
165,41
501-01-005

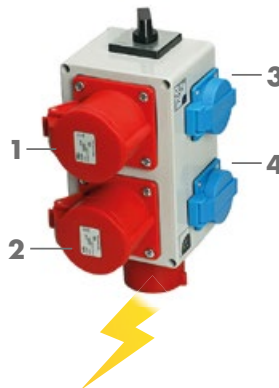

Wandlerspule für Anlaufautomatik

Anbindung von Maschinen an Anlaufautomatik, Pro Maschine wird eine Wandlerspule benötigt, Für Spannung 3x 400 V/1x 230 V



24,87
18,45
02.0.346

Anlaufautomatik

Für 1–8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10 Sek., Ohne Absperrschieberansteuerung, Wandlerspulen mitbestellen

133,28
104,60
02.0.340



Durch die Filterung von Staub und Schadstoffen aus der Werkstatt gewährt der Luftfilter LF 600 und LF 950 erhöhte Sicherheit beim Arbeiten und ein sauberes Arbeitsumfeld.
+ Filterklasse G4 (außen), F6 (innen)
+ Steuerung mittels Fernbedienung

Für Ihre Gesundheit

Luftfilter LF 600

- Motorleistung 0,125 PS, 230 V, 50 Hz
- Dimensionen 556 x 481 x 306 mm
- Volumenstrom 600 m³/h, 680 m³/h, 765 m³/h

415,31
355,81
400-12-033

Luftfilter LF 950

- Motorleistung 0,2 PS, 230 V, 50 Hz
- Dimensionen 810 x 660 x 355 mm
- Volumenstrom 950 m³/h, 1200 m³/h, 1775 m³/h

545,02
474,81
400-12-034

Hammer®



Sensationelle Hobelergebnisse zum Bestpreis

**Hammer Abricht-
Dickenhobelmaschinen A3 41**



- ✓ Hobelbreite: 410 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 1800 mm (2600 mm)
- ✓ Hobelwelle: Selbsteinstellende Hobelmesser;
Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (Option)
- ✓ Dickenhöhe: 4–225 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Jetzt statt 4.617,00

3.564,00

Sie sparen 1.053,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 5,5 PS (4 kW) S6/40 % [008]

Video

