

AKTION



HERBST 2025

**MASCHINEN.
WERKZEUG.
ZUBEHÖR.**



3 basic

PETSCHEL MASCHINEN GmbH
Oststraße 7, 01904 NEUKIRCH

SOFORT-INFO UNTER
Tel. 0359 5131 557
www.felder-gruppe.de
www.petschel-maschinen.de

FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER

Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz

New
FAT 600 S
MIT 600 KG
TRAGLAST



Video



FAT 300

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos 425–1020 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummi
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1100 mm x 640 mm

1.422,05

1.303,05

420-241*

FAT 300 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 445–1040 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1440 mm x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

2.017,05

1.898,05

420-239*

Die höhenverstell- baren Felder Arbeitstische sind vielseitig einsetzbar

- ✓ Robust, wendig und mobil
- ✓ Bequemes Transportmittel
- ✓ Ergonomischer Arbeitsplatz

FAT 600 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 470–1075 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 605 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ **NEU: Traglast 600 kg**
- ✓ Automatischer Wechsel zwischen Schnell- und Schwerlasthub
- ✓ Rahmengröße 1440 mm x 850 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

3.683,05

3.564,05

421-238*

New

Felder Arbeitstisch FAT 300 S Power-Drive Flexibel und stabil

- ✓ Mobile, Akku-betriebene elektrische Hebestation
- ✓ „Cordless“ – permanent Einsatzbereit
- ✓ Leise wie eine Fliege: nur 49 dB(A), sehr Arbeitsplatzfreundlich!
- ✓ Made by FELDER/Austria unter höchsten Qualitätsansprüchen

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 540–1035 mm
- ✓ Hub elektrisch über Fußschalter 495 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmen: 1440 x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung



Video

Einführungspreis

3.189,20

SET-420-231*

SET bestehend aus:

- | | | |
|-------------|--|-----------------|
| 1x 420-231 | FAT 300 S Power-Drive ohne Arbeitsplatte | 2.850,05 |
| 2x 15.0.030 | CAS Akkupack LiHD 18V - 5,5Ah/99Wh | 140,42 |
| 1x 15.0.031 | Ladegerät ASC 55, 12-36 V | 58,31 |





Für den professionellen, anspruchsvollen Anwender Hammer Kreissäge-Fräsmaschine B3 winner comfort

- ✓ Geringster Platzbedarf
- ✓ Schnellste Umrüstbarkeit
- ✓ Schnittlänge: 2050 mm
- ✓ Schnittbreite: 800 mm
- ✓ Schnitthöhe: 102 mm
- ✓ Frästischöffnung: 180 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
- ✓ MF Frässpindelssystem (Option)
- ✓ Kreissägeblatt und Frässpindel von 90°–45° schwenkbar





Video

Jetzt statt 7.706,00

6.420,00

Sie sparen 1.286,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motorstärke 4 PS (3 kW) S6/40 % [007]; Formatschiebetisch 2000 mm [132]; Ausleger-tisch 1100 [160]; Gradasterindex für Auslegertisch [163]; Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm anstatt 900 mm [168]

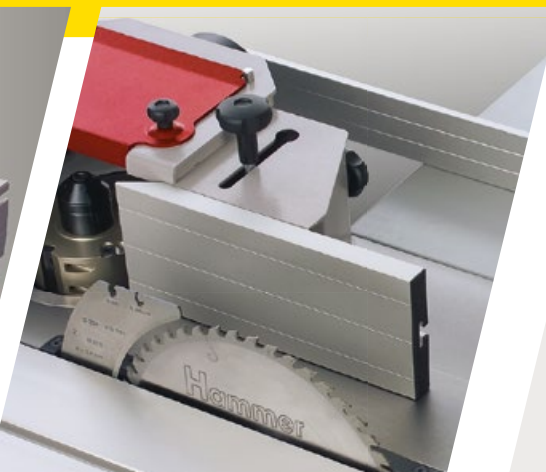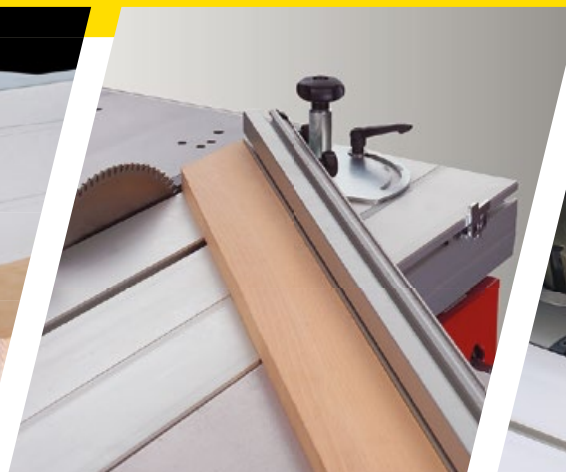

Die Schwenkspindel-Fräsmaschine mit extremer Leistung und hohem Bedienkomfort! Hammer Fräsmaschine F3

- ✓ Frästischöffnung: 180 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
- ✓ MF Frässpindel-Wechselsystem (Option)
- ✓ Zapf- und Schlitztisch: 800 mm
(optional 1200 mm/2000 mm)
- ✓ Drehzahlen: 3000, 6000, 8000,
10000 U/min
- ✓ Frässpindelschwenkung 90°–45°



Jetzt statt 4.324,00

4.040,00

Sie sparen 284,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Ablänganschlag 900 mm für alle Schiebetische [164]

Video



Die Präzisions-Kreissäge für anspruchsvolle Holzbearbeiter Hammer Kreissägen K3 winner comfort

- ✓ Schnittlänge: 800–2050 mm
- ✓ Formatschiebetisch mit verwindungssteifem 4 Kammerprofil
- ✓ Schnittbreite: 800 mm
- ✓ Schnitthöhe: 103 mm

Jetzt statt 5.950,00

4.754,00

Sie sparen 1.196,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motorstärke 4 PS (3 kW) S6/40 % [007]; Formatschiebetisch 2000 mm [132]; Aus-leger-tisch 1100 [160]; Gradasterindex für Auslegertisch [163]; Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm anstatt 900 mm [168]

NEUHEITEN:

Ideal für kleine Arbeitsräume, aber hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche

Stationäre, kompakte Tischkreissäge für den anspruchsvollen, kosten- bewussten Holzbearbeiter

Hammer Kreissäge K2M

- ✓ präziser Kreissägetisch aus Maschinenguss
- ✓ Schnittbreite: 610–1220 mm
- ✓ Schnitthöhe: 80 mm
- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Kreissägeaggregat schwenkbar 0° bis 45°
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm

Einführungspreis

1.426,⁸¹

500-07-201, 1x 230 V, 50 Hz

500-07-205

Erweiterung der Schnittbreite auf 1220 mm

153,51



JETZT NEU
Silent-Power
HOBELWELLE



Abricht-Dickenhobel- maschine jetzt zum Bestpreis: Hammer A2-26

- ✓ Abrichtobelbreite: 260 mm
- ✓ Gesamte Abrichttischlänge: 1045 mm
- ✓ Hobelwelle: Selbststellende
Hobelmesser
- ✓ Max. Spanabnahme: 3 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–184 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Einführungspreis

1.426,⁸¹

500-07-261, 1x 230 V, 50 Hz

Einführungspreis inkl. Silent-Power

1.981,³⁵

500-07-263, 1x 230 V, 50 Hz

New



Video



Frässpindeln

① Schaftfräerspindel
für Hammer Serie 3, Felder Serie 500
10.000 U/min

② Hochgeschwindigkeits-Frässpindel
für Felder Serie 700 ab 04/2007
15.000 U/min

③ Hochgeschwindigkeits-Frässpindel
für Felder Serie 900 / Format4
profil 45, 15.000 U/min



BIS ZU
33%
BILLIGER

Nicht im Lieferumfang
enthalten: Spannzange

279,65
189,21
503-120

735,42
493,85
424-110

1.363,74
1.184,05
430-117

Spannzangen ER25 / ER20

01.4.217	ER25, Ø 6 mm	35,58	26,06
01.4.219	ER25, Ø 8 mm	35,58	26,06
01.4.225	ER25, Ø 12 mm	35,58	26,06

500-04-066	ER20, Ø 6 mm	28,44	23,68
500-04-068	ER20, Ø 8 mm	28,44	23,68
500-04-074	ER20, Ø 12 mm	28,44	23,68

Spannzange
gleich im Online-
Shop mitbestellen!



BIS ZU
27%
BILLIGER

Einlagering

Ø 170 mm; Einlagering für die sichere Verwendung von
Falzfräser Art.-Nr. 04.2.098 mit Ø 150 mm; verringert
den Abstand zum Falzfräser und minimiert das Unfall-
risiko durch Kippen kleiner Werkstücke



für Felder Serie 700
119,00
423-123




für Felder Serie 900,
Format4 profil 45/92
119,00
423-124

New



Multi-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“, Nachrüstsatz


Professional-Ausstattung: Fräsanschlag „220“
für Werkzeug Ø max. 220 mm, MULTI-Einstell-
system für Fräsanschlag „220“ zur Parallel-
führung und Schnelleinstellung (passend für
Hammer C3, B3, F3; ab Baujahr 2011)

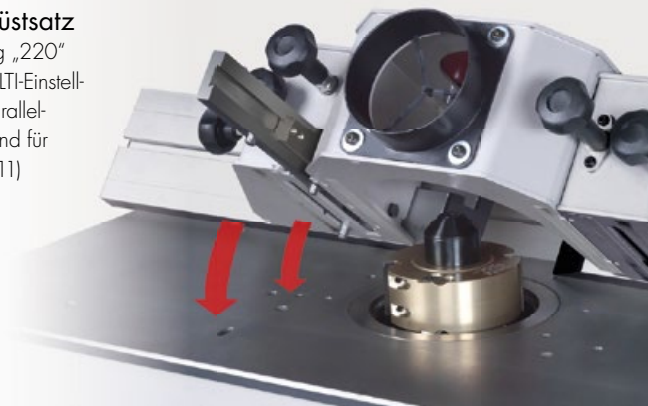

238,00
503-141

Einlagering für Schaftfräser, 3 Stk.

für das Arbeiten mit Frässpindeln für Schaftfräser;
kann auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt
werden; minimiert das Kippen kleiner Werkstücke; für
jede Fräsmaschine mit austauschbaren Gussringen

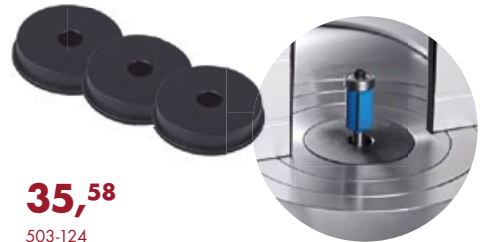

35,58
503-124

Anlaufringset in Kunststoffkoffer

Mit 7 Anlaufringen, Ø 95, 100, 105, 110,
115, 120, 125 mm, inkl. 1 Kugellager-Leer-
laufring Ø 30 mm und 1 Sicherungsring



243,95
207,06
04.1.016



Anlaufringset Compact
Mit 4 Anlaufringen, Ø 85, 100, 110,
125 mm, inkl. 1 Kugellagerleerlauf-
ring Ø 30 mm und 1 Sicherungsring



133,28
102,34
04.1.015

Hochleistungsfalzkopf WPL-HW


aus Stahl, brüniert, Ø 125 mm,
B 50 mm, Z 2, V 4, Frästiefe 26 mm



143,99
116,62
04.2.097

Hochleistungsfalzkopf WPL-HW

aus Stahl, brüniert, Ø 150 mm,
B 50 mm, Z 4, V 4, Frästiefe 39 mm,
Ziehender Schnitt

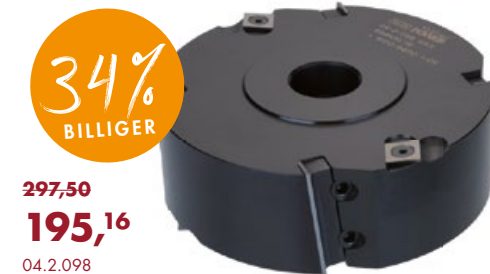

297,50
195,16
04.2.098

34%
BILLIGER

Harzgallenfräser, HW

aus Stahl, brüniert, Ø 100 mm, zum Ausfräsen von
Harzgallen, B 22 mm, 4 Hauptschneiden, Schnitt-
breite 8 mm



101,15
78,54
04.0.212

CMT Oberfräser-Kassette

15-teiliges Set mit Nutfräser, Bündigfräser, Zinkenfräser,
Hohlkehlfräser, Karniesfräser, Falzfräser, Abrundfräser
u.v.a.m., 2mm-starkes Hartmetall, rückschlagarmes Design,
P.T.F.E.-Antihafbeschichtung, Schaftdurchmesser 8 mm



329,63
268,94
06.2.300

Profi-Qualität

Fügefräser WM

Zum Fügen, Bündigfräsen, Bogen- und Anlaufring-
fräsen, aus Aluminium, harteloxiert, Ø 80 mm,
B 77 mm, Z 12

29%
BILLIGER



222,53
158,27
500-04-080

Fasemesserkopf WPL-HW

ideal für Fräsmaschinen ohne Frässpindel-
schwenkung, aus Aluminium, harteloxiert,
Ø 140 mm, B 50 mm, Z 2, -90°/+90°,
Exakte Einstellmöglichkeiten dank Rastsystem
(7,5° Schritten)



246,33
217,77
501-04-005

Hammer Kombimaschinen: Hobeln, Sägen, Fräsen, Bohren mit einer Maschine

Ihre Tischlerei auf nur 1,5 m² extrem kompakt Kombimaschine mit Comfort-Ausstattungspaket C3 31 comfort

- ✓ Hobelbreite: 310 mm
- ✓ Schnittlänge: 2000 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
- ✓ MF Frässpindelsystem (Option)
- ✓ Langlochbohrereinrichtung (Option)
- ✓ Sägeblattschwenkung 90°–45°



Video

Jetzt statt 9.912,00

8.562,00

Sie sparen 1.350,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW) [007]; Formatschiebetisch 2000 mm [132]; Auslegertisch 1100 [160]; Gradasterindex für Auslegertisch [163]; Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm anstatt 900 mm [168]

Kombimaschine C3 41 comfort

- ✓ Hobelbreite: 410 mm
- ✓ Abrichtschlänge: 1800 mm
- ✓ Schnittlänge: 865–2500 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 220 mm
- ✓ MF Frässpindelsystem (Option)
- ✓ Langlochbohrereinrichtung (Option)
- ✓ Sägeblattschwenkung 90°–45°

**Preis auf
Anfrage**

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Formatschiebetisch 2000 mm [132]; Auslegertisch 1100 [160]; Gradasterindex für Auslegertisch [163]; Ausleger-Ablänganschlag 1300 mm anstatt 900 mm [168]



Sensationelle Hobelergebnisse zum Bestpreis Hammer Abricht-Dickenhobelmaschinen A3



Video

- ✓ Hobelbreite: 310–410 mm
- ✓ Abrichtschlänge: 1400–1800 mm
- ✓ Hobelwelle: Selbsteinstellende Hobelmesser;
Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (Option)
- ✓ Dickenhöhe: 4–225 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

A3 31

Jetzt statt 3.380,00

2.731,00

Sie sparen 648,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 4 PS (3 kW) S6/40 % [007]

A3 41

Jetzt statt 4.617,00

3.564,00

Sie sparen 1.053,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 5,5 PS (4 kW) S6/40 % [008]

Felder – Komfort für jede Werkstatt.

Abricht- und Dickenhobelmaschine edel kombiniert, einfachste Bedienung, schnellste Umrüstzeiten.

Die Felder AD 941 Abricht-Dickenhobelmaschine – Spitzenklasse!

- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag mit Einhand-Bedienkomfort und inkludiertem Hilfsanschlag
- ✓ Der Felder-Abrichtschutz: Höchste Arbeitssicherheit bei bestem Bedienkomfort
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Die Felder System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (optional)
- ✓ Hobelbreite: 410 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–254 mm

Jetzt statt 12.045,00
10.585,00
Sie sparen 1.460,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]; Elektrische Höhenverstellung und Digitalanzeige am Dickentisch („PowerDrive“ D1) [53]; 4-Messer-Felder-Systemhobelwelle [39]




Bewährte Qualität im neuen Design: Felder Abricht-Dickenhobelmaschine AD 741

- ✓ Einfaches, synchrones Aufklappen der massiven Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Zehntelmillimetergenaue Dickentisch-Einstellung mit Digitalanzeige
- ✓ „Power-Drive“-Paket für elektronische Steuerung
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Die Felder Systemhobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Hobelbreite: 410 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–230 mm

Jetzt statt 8.456,00
7.729,00
Sie sparen 727,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]

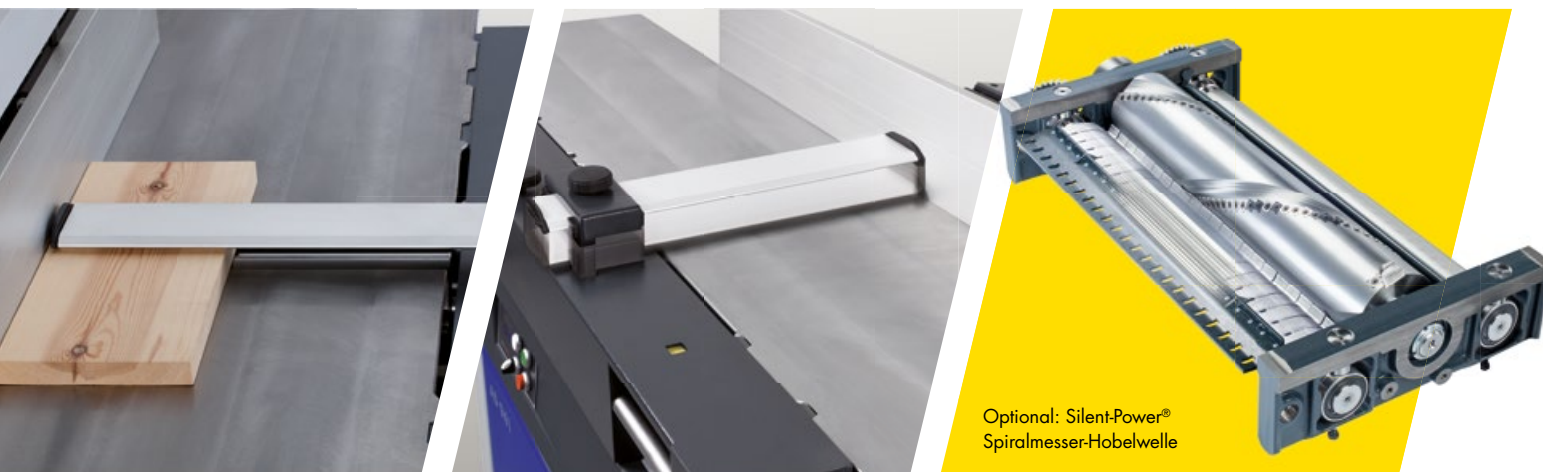

Optional: Silent-Power®
Spiralmesser-Hobelwelle

**Aufnahmesysteme
gleich im Online-
Shop mitbestellen!**



Machen Sie es sich leicht! Gehrungsschnitte simpel und präzise – Auf jeder Formatkreissäge einsetzbar!

EGL 1350 mit Recheneinheit

Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Felder ermöglicht Ihnen Gehrungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel!

① **1.529,15**
1.463,70
401-152

430-154
Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03/2007

401-154
Aufnahmesystem für Schnellkoppelsystem F

DGL 690

Die Anschlagbacken an den Anschlaglinealen können bis 690 mm per Skala eingestellt werden.

② **852,04**
748,51
400-155

116,62

158,27



900 mm

1300 mm

140,42
503-169

168,98
503-170

Schiebegriff XL

Mit 2 austauschbaren Gummisohlen. Zum sicheren Führen schmaler Werkstücke an Tisch- und Formatkreissägemaschinen sowie Fräsmaschinen.




41,53
35,64
11.0.011

Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset
Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

189,21
151,13
400-108



Klemmset für „X-Roll“
Schiebetische

45,22
01.0.036



Klemmset für Hammer
Schiebetische

45,22
410-190

Vollflächige Auflage am Ausleger



Für 1300 mm und „X-Roll“
1 Stück, nachrüstbar auf jedem Felder Ausleger 1300 mm mit Werkstückrolle und Format4 Ausleger „X-Roll“

304,64
430-214

Für 1500 mm und Format4
1 Stück, nachrüstbar auf jedem Felder Ausleger 1500 mm und Format4 Ausleger „Standard“

304,64
430-213



Spann- und Sägesystem-Set

Sicheres und rationelles Schneiden von schrägen, kurzen, schmalen und keilförmigen Werkstücken. Dank Ordnungspaneel zur Wandmontage übersichtlich verstaut und immer griffbereit.

Lieferumfang:
1x Hilfsanschlag schräg,
2x Hilfsanschlag schmal,
2x Schwenkspanner,
1x Ordnungspaneel



01.0.243 Für kappa 550 Formatschiebetisch
01.0.242 Für Felder „X-Roll“ Formatschiebetisch (Baujahr 2003)
01.0.244 Für Hammer Serie 3 Formatschiebetische

755,65
755,65
755,65

Abweiser mit Haltemagneten

Zum Abweisen kurzer Werkstücke und Abschnitte vom Kreissägeblatt

45,34
40,82
420-260



Spannlade

Zum schnellen und sicheren Einsetzen kurzer Werkstücke.

254,66
243,95
01.0.020



Gehrungsanschlag mit Gradraster für Tischnuten
für Felder und Hammer Bandsägen, Hammer HS 950, K2;
Passend für Tischnuten 15x5 mm; Ink. Anschlaglineal 420 mm;
Verstellbereich: $\pm 75^\circ$


193,97
178,50
423-043



Gehrungsanschlag mit Gradraster

für Hammer Schiebetisch für Ablänganschlag
900 mm oder 1300 mm; Verstellbereich: $\pm 75^\circ$

189,21
180,88
503-167

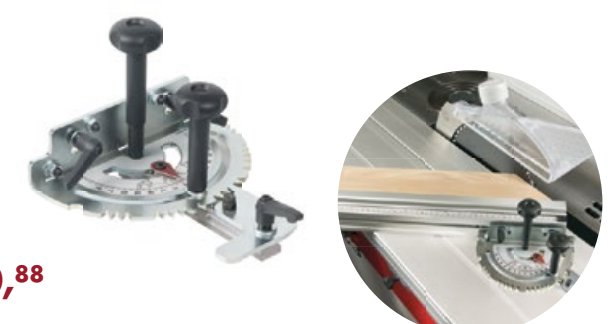


Digitaler Höhenmesser

Messbereich 0–80 mm, Breite Öffnung 60 mm, Auflösung 0,10 mm,
Messen von Lochtiefen möglich

New

49,98
45,22
12.1.014

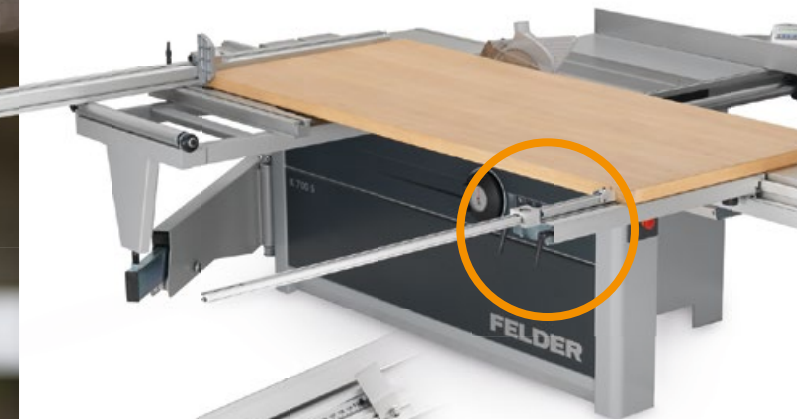

**Das ideale Zubehör für
Parallelschnitte am
Formatschiebetisch!**

Parallelschnitteinrichtung für Schiebetisch „X-Roll“

Der Parallelanschlag wird am Schiebetisch angekoppelt, die integrierte Skala 25–1.000 mm lässt sich über die Lupe exakt ablesen



490,28
383,18
430-149



Transport- und Montagewagen für Auslegertisch

Komfortabel und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Transport- und Montagewagens Ihren Auslegertisch ab- und aufbauen. Der Transport- und Montagewagen ist für alle Felder-Holzbearbeitungsmaschinen mit Auslegertisch geeignet.

Passend für alle „X-Roll“ Formatschiebetische mit Auslegertische 1.300/1.500 mm.

404,60
387,94
420-230



Video

Nur 12 Sekunden für Montage oder Demontage

Auflagerolle, ein- und ausschwenkbar

- Auflagerolle-Länge 420 mm
- Ein- oder ausschwenkbar
- Passend für Felder und Format4 Maschinen mit langem Maschinenständer und „X-Roll“ Schiebetisch ab 2.800 mm
- Nicht zulässig für Maschinen mit gesteuertem Parallelanschlag

486,71
414,12
430-106



Jetzt NEU: Vorschubapparate F-348, F-48 und Variofeed 4 mit Easy-Stativ

Einmal auf dem Stativ installiert, ermöglicht das innovative Easy-Drehgelenk ein schnelles und einfaches Kippen und Einstellen der Vorschubeinheit. Der Vorschub lässt sich nach dem Entriegeln mit einem Handgriff in die Positionen zum Arbeiten am Maschinentisch oder am Fräsanschlag bringen. Eine zusätzliche Arretierung sichert diese Positionen.

EASY-Gelenk zum Nachrüsten für Felder Vorschub
F-348, F-48, Variofeed 3, Variofeed 4

261,80
05.0.034



Video



F-348 Vorschubapparat

Einfachschenkkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen;
8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/
20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 57 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.005,55
.F348

.F348-3
1x 230 V, 50 Hz
1.055,53



F-48 Industrie-Vorschubapparat

4 weich gummierte Vorschubrollen, 8 Vorschub-
geschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/
12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts),
Gewicht 67 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.266,16
.F48

.F48-3
1x 230 V, 50 Hz
1.314,95

inkl. Easy-Stativ
3x 400 V, 50 Hz
1.504,16
.F48-E

.F48-3E
1x 230 V, 50 Hz
1.552,95



Variofeed 4

Raumschwenkkopf, 4 weich gummierte
Vorschubrollen; Vorschubgeschwindig-
keit 3,0–18,0 m/min (vorwärts/rück-
wärts), Gewicht 70 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.731,45
.VARIO4

.V4-3
1x 230 V, 50 Hz
1.795,71

inkl. Easy-Stativ
3x 400 V, 50 Hz
1.969,45
.VARIO4-E

.V4-3E
1x 230 V, 50 Hz
2.033,71



New
INKL.
EASY-STATIV

Variofeed 3

Raumschwenkkopf, 3 weich gummierte
Vorschubrollen; Vorschubgeschwindig-
keit 3,0–18,0 m/min (vorwärts/rück-
wärts), Gewicht 70 kg

3x 400 V, 50 Hz
1.576,75
.VARIO3



H32 Standard-Vorschubapparat

Einfachschenkkopf, 3 weich gummierte
Vorschubrollen; 4 Vorschubgeschwindigkeiten
4,0/8,0/9,0/18,0 m/min; Gewicht 32 kg

1x 230 V, 50 Hz
617,61
501-05-009




Felder Alu Tischverlängerung
Mit F-Koppelung, Breite 300 mm,
Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend
für Felder Maschinentypen


291,55
235,62
01.2.140

Felder Alu Tischverlängerungen
Mit F-Koppelung, Breite 150 mm, Alu eloxiert

291,55
235,62
430-104



Länge 500 mm, passend für Felder
Formatschiebetisch „X-Roll“ mit Prismen
Aufnahme (P= Prisma)



Länge 1000 mm, mit Abstützfuß,
passend für Felder Maschinentypen,
mit F-Koppelung


361,76
290,36
400-104



Felder Guss Tischverlängerung

Mit F-Koppelung, Breite 140 mm, Länge
500 mm, massiver Grauguss, passend
für Felder Maschinentypen

185,64
152,32
01.1.001



Hammer Alu Tischverlängerung
mit Einhebel-Klemmsystem, Breite 150 mm,
Länge 400 mm, massiver Grauguss,
passend für Hammer Maschinentypen

168,98
143,99
500-101

Länge 800 mm, mit Abstützfuß;
Höheneinstellung über Teleskop-
abstützfuß von 510 bis 930 mm

279,65
242,76
501-129



Vorschubapparat- Abklappvorrichtungen

Vorschubapparat bleibt auf der
Maschine und muss nicht mehr
abgebaut werden. Wenige Hand-
griffe um die Vorschubeinrichtung
müheles über oder unter die
Arbeitsebene zu kippen.

Für Hammer-Maschinen
B3 und K3 Modelle
220,15
501-127



Für Felder KF 700 und
CF 741 Bj 2007, mit
F-Koppelung und mit
Gasfederunterstützung

317,73
430-017



Für Hammer-Maschinen C3 31, C3
31 perform, K3 basic und B3 basic
220,15
503-127





Felder-Qualität bei jedem Arbeitsschritt

Felder Kreissäge-Fräsmaschine KF 500 professional

- ✓ Schnittlänge: 2050
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Ausparung am Maschinengehäuse) oder Fahreinrichtung
- ✓ Sägeblattschwenkung 90°–45°
- ✓ Auslegertisch-Ablänganschlag 2600 mm
- ✓ Schnittbreite 800 mm



Jetzt statt 10.222,00
8.800,00
 Sie sparen 1.422,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
 Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]



K 500 professional – die „kleine“ Formatkreissäge aus dem Hause Felder

- ✓ Patentierter „X-Roll“-Formatschiebetisch mit 10 Jahren Garantie
- ✓ Schnittlänge: 2050–2500 mm
- ✓ Schnittbreite: 800–1250 mm
- ✓ Schnitthöhe: 102 mm
- ✓ Sägeblattschwenkung 90°–45°
- ✓ Schnittlänge 2050 mm



Jetzt statt 7.735,00
5.944,00
 Sie sparen 1.791,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
 Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4 kW) [007]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84];
 Schnittbreite 800 mm mit voller Tischlänge, min. Transportbreite 800 mm [76]

Reinluftabsauggerät | Entstaubungsanlage RL 125 | Ø 125 mm

- ✓ Volumenstrom max.: 1900 m³/h
- ✓ Nennvolumenstrom: 20 m³/sek, 900 m³/h
- ✓ Unterdruck: 2350 Pa
- ✓ Filterfläche: 5 m²
- ✓ Absauganschluss-Durchmesser: 125 mm
- ✓ Reststaubgehalt: < 0,1 mg/m³

Jetzt statt 3.683,00
3.207,00
 Sie sparen 476,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
 Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Problemlöser und Alleskönner

BIS ZU
37%
BILLIGER



Metall-Glanz

Pflegt und schützt korrosionsgefährdete Oberflächen aus Metall

19,64

15,35

10.5.003

Sprühflasche
500 ml

55,93

42,72

10.3.003

Nachfüllpackung
3 l

Metall-Protect

Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

26,89

23,68

10.0.008

Sprühflasche
500 ml

102,94

83,18

10.0.009

Nachfüllpackung
3 l

Supergleit

Erhöht die Gleifähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikonöle

19,64

15,35

10.0.010

Sprühflasche
500 ml

55,93

42,72

10.0.011

Nachfüllpackung
3 l

Universalreiniger

Entfernt Schmutz, Fett und Öl in Sekunden von den behandelten Oberflächen – greift Textilien, Kunststoffe, Gummi und Farben nicht an.

19,64

14,16

10.0.006

Sprühflasche
500 ml

55,93

35,58

10.0.007

Nachfüllpackung
3 l

Tool Cleaner

Entfernt Fette und Öle aller Art sowie Verkrustungen, Harze und Konservierungsmittel wie Wachs

19,64

15,35

10.1.022

Sprühflasche
500 ml

55,93

42,72

10.1.023

Nachfüllpackung
3 l

Gleich
mitbestellen!

Silent-Power® Silver: Langlebige Spitzen- qualität für härteste Anforderungen

BIS ZU
38%
BILLIGER

Rohzuschnitt-Sägeblatt

Für zeitsparende Auftrennarbeiten

- Zum Besäumen und Auftrennen von Vollhölzern längs zur Faser oder zum Schlitzn und Zapfen in Längsrichtung
- Flachzahn

03.01.31514 Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm

66,64 48,79

03.01.35016 Ø 350 mm, B 3,7/2,5 mm, Z 16, ø 30 mm

79,73 59,38

03.01.40028 Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm

97,82 76,16

03.01.45032 Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm

134,47 105,79

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten

- Wechselzahn

03.02.31548 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm

103,41 64,26

03.02.35054 Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm

121,38 82,11

03.02.40060 Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm

167,79 115,43

Trapez-Flachzahn-Sägeblatt

Für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe sowie für beidseitig beschichtete Sperrholzplatten, Schichtplatten.

03.07.25080 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm

107,22 82,11

03.07.30096 Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 96, ø 30 mm

132,09 94,01

03.07.350108 Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm

167,79 117,81

50%
BILLIGER

Silent-Power® Handkreis- sägeblätter

Kombizuschnitt Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auftrennen und Kappen von Massivhölzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitzn in Längsrichtung

Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 12, ø 20 mm

41,29

20,83

03.13.16012

Universal Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten

Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 24, ø 20 mm

49,74

24,87

03.13.16024

Feinschnitt Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund

Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 40, ø 20 mm

72,83

36,41

03.13.16040

Das Sägeblatt der Diamantklasse: Silent-Power® Diamond

Diamant-Universalsägeblatt

Das Felder Silent-Power® Diamond Sägeblatt ist ein Werkzeug der Extraklasse. Durch das neuartige Grundkörperdesign und die innovative Anordnung der Zähne gelangen perfekte Längs- und Querschnitte in nahezu allen Holzwerkstoffen.

- Geräuschpegel wird um durchschnittlich 50% (~10dB) reduziert
- Die mit hochwertigen Diamanten besetzten Zähne ermöglichen enorm hohe Standzeiten und garantieren ein rückschlagfreies und somit sicheres Arbeiten.
- Ø 300 mm, ø 30 mm, Z 43

431,97

415,31

03.11.30043



Video

Verstellbares HW Vorritzsägeblatt

Zweiteilige Vorritzsägeblätter, welche mittels Ringsatz auf die jeweilige Blattstärke des Hauptsägeblattes einstellbar sind.

03.09.08020 Ø 80 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 10+10, ø 20 mm

121,38 79,61

03.09.10024 Ø 100 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm

128,52 84,37

03.09.12024 Ø 120 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm

129,71 85,56

03.09.12524 Ø 125 mm, B 2,8-3,6 mm, Z 12+12, ø 20 mm

130,90 86,75

BIS ZU
34%
BILLIGER

Gleich
mitbestellen!

Spaltkeile

Für Kreissägeblätter mit Ø 250 bis 315 mm, passend für Felder, Format4 und Hammer

Standard-Spaltkeil,
Stärke 2 mm

35,46

12.5.121

EURO-Spaltkeil für Schutzhaube
EURO II, Stärke 2 mm

44,15

12.3.121


Felder Kombimaschinen: 5 Solomaschinen perfekt kombiniert!

Die wahrscheinlich beste Kombi weltweit! Felder Kombimaschine CF 741 S professional

- ✓ Hochwertige Serie-700 Aggregate garantieren zuverlässige Qualität und jahrelange Präzision
- ✓ Einfaches, synchrones Aufklappen der massiven Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ 10 Jahre Garantie: „X-Roll“-Formatschiebetisch für höchste Belastungen
- ✓ Bewährtes Felder Frässpindel-Schnellwechselsystem
- ✓ Zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise Schnelleinstellung: Felder MULTI-Einstellsystem
- ✓ Auf Wunsch: zehntelmillimetergenaue Höhen und Winkelverstellung von Kreissäge und Frässpindel sowie Dickentisch-Höhenverstellung mit der elektronischen „PowerDrive“-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie

Jetzt statt 23.205,00
20.224,00
Sie sparen 2.981,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW)* [007]; Elektrische Höhenverstellung und Digitalanzeige am Dickentisch („PowerDrive“ D1) [53]; Gleitbrücke für Anschlag zwischen Kreissäge- und Abrichttisch [73]; Hobelbreite: 410 mm; Schnittlänge 2500 mm; Sägeblattschwenkung 90°–45°; Auslegertisch-Ablänganschlag 2600 mm

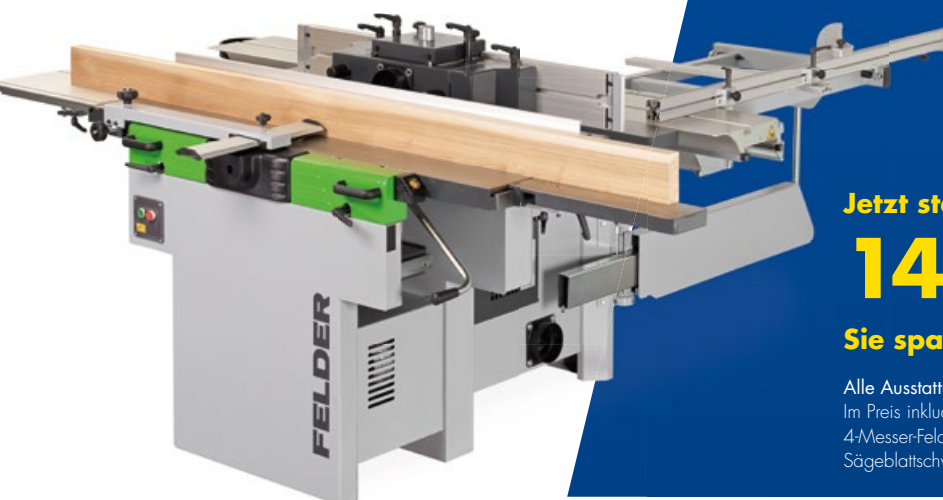

Preis-Leistungs-Verhältnis in Perfektion

Felder Kombimaschine CF 531 professional

- ✓ Hobelbreite: 310 mm
- ✓ Schnittlänge: 2050–2500 mm
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 230 mm
- ✓ MF Frässpindelsystem (Option)
- ✓ Langlochbohrereinrichtung (Option)

Jetzt statt 16.457,00
14.512,00
Sie sparen 1.944,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]; 4-Messer-Felder-Systemhobelwelle [39]; Digitalanzeige für Dickenhöhe in mm [51]; Sägeblattschwenkung 90°–45°; Auslegertisch-Ablänganschlag 2600 mm



Felder Bandsägen: Für höchste Belastung konzipiert

Felder Bandsägen:
**FB 510, 610, 710 jetzt nur
kurze Zeit zum Aktionspreis!**

- ✓ Für höchste Belastung konzipiert:
massiver Maschinenständer, Laufrollen und
Maschinentisch aus Grauguss
- ✓ hohe Langlebigkeit, Präzision und Laufruhe
durch XLife® Bandsägeblatt-Keramikführungen
- ✓ Einfacher und bequemer Bandsägeblatt-
Schnellwechsel

FB 510
Jetzt statt 2.731,00
2.490,00
Sie sparen 241,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; Schnitthöhe 410 mm; Schnittbreite 480 mm; Rollendurchmesser 500 mm; Tischgröße 500 x 640 mm

FB 610
Jetzt statt 3.712,00
3.320,00
Sie sparen 392,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; XLife Keramikführungen anstelle der Präzisionsrollenführung [200]; Schnitthöhe 410 mm; Schnittbreite 575 mm; Rollendurchmesser 600 mm; Tischgröße 560 x 850 mm

FB 710
Jetzt statt 4.397,00
3.920,00
Sie sparen 477,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 3x 400 V Motorspannung [001]; Schnitthöhe 460 mm; Schnittbreite 690 mm; Rollendurchmesser 710 mm; Tischgröße 700 x 840 mm



Hammer Bandsägen:
**Die Multitalente für jede
Werkstätte zum Bestpreis.**

- ✓ Schnitthöhe 310 mm
- ✓ Schnittbreite 360 mm / 420 mm
- ✓ Schnittgeschwindigkeit 920 m/min
- ✓ Tischienschwenkung -5°/+45°



Video

N3800
Jetzt statt 1.779,00
1.660,00
Sie sparen 119,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 2,0 PS (1,5 kW) [007]
3x 400 V Motorspannung [001]

N4400
Jetzt statt 2.136,00
2.017,00
Sie sparen 119,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 3,5 PS (2,5 kW);
3x 400 V Motorspannung [001]



Hammer Bandsägen N2-35 & N2-38 Für kleine Arbeitsräume und hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche!

Die Bandsäge für den qualitäts- und preisbewussten Holzhandwerker.

- Hammer Bandsäge N2-35
- ✓ Einfacher Blattwechsel
 - ✓ Stabile Bauweise
 - ✓ Auf Wunsch mobil
 - ✓ Schnitthöhe 235 mm
 - ✓ Schnittbreite 340 mm
 - ✓ Blattlänge 2630 mm
 - ✓ Rollendurchmesser 350 mm

991,27

890,¹²

500-13-351
ohne Unterbau

500-13-355
Unterbau für N2-35
165,41



Video



NUR FÜR KURZE ZEIT
Spezial
ANGEBOT



Die Hammer Bandsäge N2-38 überzeugt mit einzigartigen Maschinendetails in ihrer Klasse.

- Hammer Bandsäge N2-38
- ✓ Tischienschwenkung -5° – +45°
 - ✓ Schnitthöhe 310 mm
 - ✓ Schnittbreite 360 mm
 - ✓ Rollendurchmesser 380 mm
 - ✓ Blattlänge 3556 mm


Einführungspreis

1.463,⁷⁰

500-13-380



Video

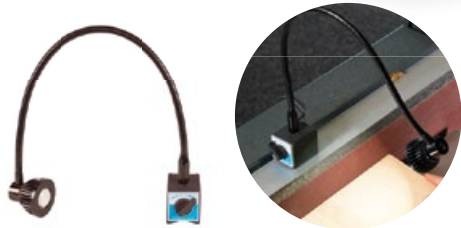

LED Maschinenlampe Schwanenhals
Ideal für den Einsatz auf Bandsägen, Bohrmaschinen, Kantenschleifmaschinen und vielem mehr. Leistung 5 W (230 V), Schwanenhalslänge 750 mm

121,38
108,²⁹
13.0.001



Abklappbare Schleifeinrichtung für Bandsägen mit Schleifschuhen (flach, rund). Passend für Felder und Hammer (ausgenommen N2-35).

273,70
254,⁶⁶
423-041



Universal Linienlaser für alle Bandsägen
Der Felder Linienlaser für Bandsägen ermöglicht es Ihnen, die Schnittkante auf Ihr Werkstück zu projizieren und dient dadurch als optische Hilfe beim Schneiden.

127,33
116,⁶²
423-042



Ryoba
Trapez- & Dreiecksverzahnung für feinste Quer- & Längsschnitte, Blattlänge 240 mm

44,03
30,¹¹
12.1.006



Douzuki
Universalverzahnung, Ideal für Absetzschnitte und extrem präziser Holzverbindungen, Blattlänge 240 mm

50,22
36,⁰⁶
12.1.007



Kataba
Universalverzahnung, Säge ohne Rücken zum Ablängen und für tiefe Schnitte, Blattlänge 250 mm

40,70
28,⁹²
12.1.008

32%
BILLIGER



Metribox Aufmaß-System 360°


Konvertierung und Ausgabe der Metribox, Aufmaßdaten in das Dateiformat DXF, Projektaufmaße können somit auf CNC-Maschinen individuell verarbeitet werden. Konvertierung und Ausgabe der Aufmaßdaten für das optimierte Drucken von Schablonen auf HP-Großformatdrucker Designjet 24"-Rollendrucker

Lieferumfang: mit geteilter Grundplatte, Funkfernbedienung, USB-Stick, Batterieladegeräte inkl. 4 Stück Akku, Aufmaßhilfe, Aluminiumleiste, Kunststoffkoffer, Software mit Lizenz für einen PC

7.128,10
5.944,⁰⁵ *Sonderpreis für limitierte Zeit*
300-04-200

17%
BILLIGER

New



Video

Digitaler Neigungsmesser

Für exakte Messarbeiten wie beispielsweise die relative Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch. Mit Laserfunktion, Messgenauigkeit $\pm 0,2^\circ$, vier seitliche Magneten, Integrierter 3,7V Lithium Akku mit USB Typ C Anschluss




66,16
58,³¹
12.1.015

Holz- und Baufeuchte-messgerät NDI 20

Durch Knopfdruck ändern Sie den Messmodus und können so zwischen Holz- und Baufeuchte wählen, Temperaturmessung in $^\circ\text{C}$ oder $^\circ\text{F}$, Baumaterial – 4 Gruppen & Holz – 8 Gruppen vorprogrammiert

236,81
218,⁹⁶
12.1.041



Laser Distanzmesser Metrica Flash 50

Für Flächen, Volumen-Messungen, Pythagoras-Funktionen, Direkte, kontinuierliche und diagonale Messungen, Funktion min/max und Speicher, bis 50 m, Genauigkeit ± 2 mm Lasertyp 635 nm < 1 mW



116,62
109,¹²
12.1.016

Tragbare Werkbank aus Buche

mit Schraubstock und 4 Bankhaken, Gesamtlänge 560 mm, Gesamtbreite 360 mm, Arbeitsplatte 410 x 360 x 30 mm



190,⁴⁰
12.2.011

Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange; Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus; Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontakflächen von -45° bis $+45^\circ$; erweiterbar mit Baustativ STE-BS (Art.Nr. 12.1.073)



Zubehör gleich mitbestellen!

67,²⁴
12.1.075

Baustativ STE-BS


Zubehör für Decken- und Montagestütze STE (Art.-Nr. 12.1.075) mit Pumpgriff mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm; schnelle, werkzeuglose Montage



63,⁶⁷
12.1.073

Universalhalter STE-LH

Halterung mit $\frac{1}{4}$ " Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z.B. Laser, Kamera, Bauleuchte; werkzeuglos einsetzbar an runden (0–45 mm) sowie eckigen (0–55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagestützen, Profilen, Leitern

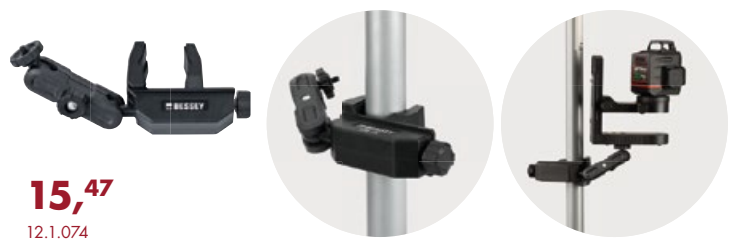

15,⁴⁷
12.1.074

Bench Block Set (4 Stück)

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummiblag das Verrutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)



20,23
18,⁰⁹
12.0.088

Felder Stemmeisen-Set mit Holzheft

Schneidenbreiten: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



117,81
96,²⁷
12.0.055

Metrica 3D Mini Green

Automatisches Lasernivelliergerät; Projiziert 3 Ebenen von jeweils 360° , eine horizontale Ebene und zwei vertikalen Ebenen um 90° zueinander; 4 komplette Winkel an den Wänden; 2 Kreuze, eins an der Decke und auf dem Boden, außerhalb der Basis des Gerätes für immer sichtbare Lotpunkte



386,75
355,⁸¹
12.1.071

Handwaschpaste mit Zitronenduft

Biologische, hautmilde, hochwirksame Handwaschpaste für stark verschmutzte Hände; Inhalt 2 kg



19,99
17,⁷³
10.0.026

Sicherer Werkstücktransport

Transportwagen Professional / Industry

Transportwagen Professional

- Lagern, transportieren von Teilen bis 2,5 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg, am gesamten Wagon: 400 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Länge x Tiefe x Höhe: 890 x 800 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
- Zwei Haltegriffe, Lenkrollen und Richtungsfeststeller ermöglichen sicheren Transport

1.342,³²
400-12-035

Transportwagen Industry

- Für Teile bis zu 3 x 2 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg, am gesamten Wagon: 600 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Kapazität auf der Rückseite durch ausziehen der teleskopischen Auflagen erhöhbar
- Länge x Tiefe x Höhe: 1586 x 805-930 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 1444 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 2 mit Feststeller

2.296,⁷⁰
400-12-036



Schraubzwingen mit Holzgriff

Spannarm aus hochwertigem Temperguss und beidseitig geriffelter Profilschiene, Holzgriff ergonomisch geformt, Profilschiene und Spindel verzinkt, Spannkraft bis 5500 N

SET 1
4x 12.0.031 250 x 100 mm **219,⁰⁰**
4x 12.0.032 400 x 120 mm .SET-SOA2

SET 2
4x 12.0.034 600 x 120 mm **385,56**
4x 12.0.035 1000 x 120 mm **299,⁰⁰** .SET-SOA3



Rahmen-Gehrungs-Klammer-Set

Verleimzeit reduziert sich auf wenige Sekunden, 4 verschiedenen Größen, Spannungsbereich stufenlos von 10-80 mm



129,71
85,⁶⁸
12.0.087

Winkelspanner für 90° und T-Verbindungen

Mit diesen Anschlüssen können Sie problemlos perfekte 90° oder T-Verbindungen (für Regale, Schränke, Rahmen usw.) erstellen, indem Sie Platten mit variabler Dicke von 6 bis 25,4 mm verwenden



51,17
46,⁴¹
12.1.049

Lieferumfang: 2 Stück

Auflagegeständer

Wertvolle Helfer in Ihrer Werkstatt



Kombi-Auflagegeständer

Auflagebreite 365/395 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 730-1200 mm

106,62
89,²⁵
01.2.021

Rollenauflagegeständer

Auflagebreite 395 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 700-1150 mm

96,87
79,⁷³
01.2.023

Rollenauflagegeständer „Schwer“

Auflagebreite 395 mm, Max. Tragkraft 800 kg, Höhe einstellbar 580-970 mm

139,23
109,⁴⁸
01.2.020

Kugelauflagegeständer

Auflagebreite 365 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 690-1150 mm

101,63
84,⁴⁹
01.2.022

Zwingenwagen

Platz für Schraubzwingen bis 1500 mm Länge, Maxifix 1000 plus Verlängerung, Holzzwinge plus Zusatzklemmbacken, Leimlöser & Pressenreiniger, Sparbehälter, Universalzwingen, Max. Beladung 200 kg

ohne Bestückung
505,75
451,⁰¹
400-300

*Aufgeräumte
Werkstätte*
Bestellen Sie den
Felder Zwingenwagen
gleich mit dazu!



Symbolfoto

Plattenträger

Für Plattenstärken von 0-65 mm, 2 Stk.



192,78
170,⁵³
12.2.090



Korpuszwinge Maxifix 1000

Zum „schonenden“ Verleimen von Rahmen- und Korpusteilen, Leichtes Aluprofil mit höchster Spannkraft, Verstellbereich 230-1000 mm

106,62
103,⁰⁵
12.0.070

Korpuszwinge Maxifix TOP 1250

Mit runden und flachen Spannbacken, Verstellbereich 250-1250 mm

136,85
132,⁰⁹
12.0.072


Verlängerung für Korpuszwinge

Verlängerung für Korpuszwinge auf 2000 mm, Erweiterter Verstellbereich um 1000 mm pro eingesetzte Verlängerung bis max. 4000 mm

55,81
54,¹⁵
12.0.071

Universal-Zwinge

Gesamtlänge 240 mm, Spannungsbereich 10-48 mm, Ausladung 70 mm, 4 Stück

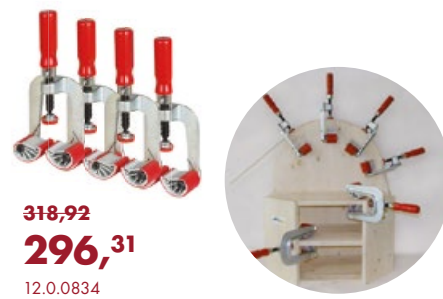

318,92
296,³¹
12.0.0834

Türenspanner TL

Spannkraft bis zu 9900 N zum Verleimen von Platten bis 900 mm Breite; einfach verstellbare Druckbacken; mit Handkurbel; sehr stabil dank I-Profi



72,³⁵
12.1.057

Türheber

Zum ruckfreien Heben, Schwenken und Senken durch Fußdruck, mit Hebekraft 120 kg



73,42
58,³¹
12.0.091



Video



Flexible, manuelle Handkantenanleimmaschine mit Leimtopf für stationäre und mobile Anwendungen bei Montagearbeiten.

Kantenanleimgerät ForKa 200 ECO plus

- ✓ Verarbeitung von ABS-, PVC- und Holzkanten
- ✓ Je nach Kantenmaterial ist ein minimaler Innenradius von 25 mm möglich
- ✓ Skaleneinstellung für Kantendicke, Kantenstärke 0,4–3,0 mm, bis zu 60 mm Werkstückhöhe
- ✓ Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schnellheizbecken, digitale Temperatureinstellung
- ✓ Flexibilität durch den Einsatz von Schmelzklebergranulat, fein justierbare Kleberabgabe
- ✓ Stufenloser Vorschub mit Komfortsteuerung



1.749,30

18%
BILLIGER

1.426,⁸¹

16.3.009

Säulensauger
zum Fixieren des Werkstücks

145,18
116,⁵⁰
400-095



Schleifscheiben für Exzentrerschleifer

Die gelochten Diamantflex Schleifscheiben mit Haftklett sind universell einsetzbar, 8-fach gelocht + Mittelbohrung, Velcro, klett haftend, antistatisch, Qualität Diamant Flex, Ø 150 mm, optimal für Hart- und Weichhölzer geeignet

09.0.001	K60, 50 Stück	35,11	29,16
09.0.002	K80, 100 Stück	64,14	52,96
09.0.003	K100, 100 Stück	57,95	48,20
09.0.004	K120, 100 Stück	57,95	48,20
09.0.005	K150, 100 Stück	57,95	48,20
09.0.006	K180, 100 Stück	57,95	48,20



Handschleifblock Klett/Velcro

für Schleifscheiben Ø 150 mm, Zum schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten sowie Flächen und Rundungen, Optimal für Grob-, Zwischen- und Feinschliff durch Verwendung verschiedener Körnungen

5,95
4,⁷⁰
09.0.007



WERKSTATT de.feldershop.com

TIPP

Kombinieren Sie den Schleiftisch mit dem Felder Arbeitstisch FAT 300 und sichern Sie sich so maximalen Benutzerkomfort

Sauberer Arbeitsplatz – saubere Werkstücke – wichtige Gesundheitsvorsorge!

Felder Schleiftisch FST 160

- ✓ Anfallende Stäube werden optimal erfasst und sofort abgesaugt
- ✓ große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung
- ✓ Absauganschluss (links oder rechts montierbar)
Abmessungen 1660 x 1020 mm (L x B)
- ✓ Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
- ✓ Arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm

2.076,55

1.660,⁰⁵

420-250



20%
BILLIGER

Hängetafel mit Abrollsystem für Schleifmittel

Inkl. 2 Rollenhalter für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm, 1 Ablage zur Aufbewahrung verschiedener Schleifmittel und Werkzeuge mit 260 mm (B) und 180 mm (T), 9 Einlegeslitze für beliebige Anordnung der Ablage und Halter, aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, 550 x 870 x 18 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

Im Lieferumfang enthalten:
Montageanleitung, Schrauben, Dübel

207,06
190,⁴⁰
09.0.010


Gleich
mitbestellen!

Rollenhalter für Schleifmittel

für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm Durchmesser; 120 x 120 x 220 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm



31,⁸⁹
09.0.011



Kantenfinish flexibel und sicher mit der Felder FS 700 K

- ✓ Bearbeitung langer Werkstücke
- ✓ Schleifbandhöhe 200 mm
- ✓ Schleifaggregat schwenkbar
- ✓ Polieren von Acryl mit Polierband
- ✓ Ablagefach im Ständer



3.195,¹⁵
14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Hammer HS 950: Perfekter Einstieg für anspruchsvolle Kantenschleifarbeiten

- ✓ Zu- und wegschaltbare Schleifband-
oszillation zur optimalen Ausnutzung
der gesamten Schleifbandfläche
- ✓ Schleifen von überlangen Werkstücken
dank offener Bauweise
- ✓ Stufenlose Schleiftischschwenkung
0°–90°
- ✓ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ✓ Zusatztisch zum Rundscheifen



Jetzt gleich
mitbestellen
Verschiedene Größen und
Körnungen, hohe Reißfestigkeit
und stabile Unterlage

Schleifbandreiniger

33,08
24,⁴⁰
10.0.100



1.898,05
1.599,³⁶
500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz

BIS ZU
16%
BILLIGER

Schleiffix
Mit Exzentrerspannung zum Klemmen von
Endlosschleifpapier, Aufnahmebohrung für
Frässpindel Ø 30 mm, Höhe Ø 110 mm

423-028	Ø 45 mm	149,94	129,71
423-029	Ø 60 mm	168,98	141,61
423-030	Ø 80 mm	236,81	202,30

Handschleifpapier
1 Rolle Schleifpapier, Einsatz in
Schleiffix, 110 x 20.000 mm (H x L)

09.1.041	K 80	32,96	25,59
09.1.042	K 100	32,49	24,87
09.1.043	K 120	39,27	35,22

Klemmhut für Frässpindel
erweitert die Einspannlänge auf 120 mm; passend
für Hammer Frässpindel-Ø 30 mm

45,⁴⁶
500-136

Teknatool Nova Viking DVR 16" Tisch-Bohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmittle – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.358,98

1.279,25

501-15-005

Teknatool Nova Viking DVR 16" Säulenbohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmittle – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.495,83

1.379,21

501-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18" Säulenbohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 18" (457 mm), Abstand Bohrmittle – Säule / Ausladung: 228,5 mm, Bohrtiefe 152 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 3–16 mm, Drehzahl 50–3000 U/min (einstellbar auf 5500 U/min)



2.290,75

1.998,01

501-15-007

DR 80 Radialbohrmaschine

Motorstärke 0,55 PS, 1x 230 V, 0,4 kW, Arbeitstisch Ø 300 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 420 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 550–2000 U/min



672,35

593,81

500-15-002

DS 80 Säulenbohrmaschine

Motorstärke 0,75 PS, 1x 230 V, 0,55 kW, Arbeitstisch 254 x 254 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 165 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 180–2740 U/min



648,55

565,25

500-15-003

DS 120 Säulenbohrmaschine

Motorstärke 1 PS, 1x 230 V, 0,75 kW, Arbeitstisch 425 x 475 mm, Höhe 1710 mm, Ausladung 255 mm, Bohrfutter 5–20 mm, Bohrtiefe 120 mm, Drehzahlen 120–3480 U/min



1.101,94

974,61

500-15-004

Teknatool Nova Werkstückanschlag Voyager

Aus massivem Aluminium, in der Mitte ausgesetzt, um auch kleine Werkstücke nah am Anschlag bohren zu können. Länge ca. 390 mm; Höhe ca. 76 mm



95,01

87,94

500-15-008

Schraubstock

Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 127 mm



32,96

31,54

500-15-010

Schnellspann-Futter

Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 3–16 mm



84,61

76,16

500-15-011

Langlochbohrersatz SP

Ideal zum Einbohren von Schlitten in Vollhölzern, zum Einstemmen von Türschlössern, zum bündigen Einbohren von Beschlägen, Ø Werkzeug 6, 8, 10, 12, 14 mm, Ø Schaft 13 mm



Set in Holzkassette, 5-teilig

linksschneidend

61,17

56,29

06.3.101

rechtsschneidend

61,17


56,29

06.1.100



Präzisionsschlitzfräser HS

Präzisionsschlitzfräser mit zwei Fräsespitzen zum Fräsen von Schlitten, Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm, Empfohlene Drehzahl 2800–6000 U/min



236,81

145,18

06.2.102



39%
BILLIGER

SP-Holzspiralbohrer-Set

Für stationäre Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen, Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 mm

Empfohlene Drehzahl 800–3.500 u/min, Schaftdurchmesser max. 10 mm, Rechtsschneidend




184,45

165,41

06.0.063

Senker für Spiralbohrer SP

Auch als Tiefenanschlag einsetzbar, Rechtslauf, Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, inkl. Holzbohrer mit Zentrierspitze



36,41

24,87

06.0.074



32%
BILLIGER

Leistungsstärke zum Bestpreis
Die neuen Felder Absauggeräte AF 35, 30, 25

- ✓ Volumenstrom max.: 5000–10.000 m³/h
- ✓ Nennvolumenstrom: 20 m/sek, 3534/5089/6927 m³/h
- ✓ Unterdruck: 2263/2850/2378 Pa
- ✓ Absauganschluss-Durchmesser: 250/300/350 mm



Jetzt ab
3.058,³⁰

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Power Line

AF 14 716,38 665,²¹ .SET-AF14-2	AF 16 1.003,17 950,⁸¹ .SET-AF16-2
.SET-AF14-3 1x 230 V, 50/60 Hz 763,98 712,81	.SET-AF16-1 1x 230 V, 50 Hz 1.050,77 998,41

AF 22 Multi Power Line

AF 22 Mobil 1.398,25 401-256	AF 22 Stand 1.297,10 401-258	AF 22 Wandmontage 1.165,01 401-257	AF 22-200 1.457,75 401-260
1.243,⁵⁵	1.160,²⁵	1.053,¹⁵	1.303,⁰⁵



Industrie-Absaugschläuche
Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Öl- und benzinbeständig, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +100 °C



H/SE Hochleistungsausführung
0,7 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von abrasiven, granulatformigen Medien, insbesondere in der Holzverarbeitungsindustrie

02.0.405	Ø 50 mm	25,82	19,52
02.0.408	Ø 80 mm	27,13	20,35
02.0.410	Ø 100 mm	33,56	25,35
02.0.412	Ø 120 mm	37,49	27,97
02.0.414	Ø 140 mm	45,82	34,27
02.0.416	Ø 160 mm	51,65	38,79

Robust und langlebig



I/SE
0,4 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von Stäuben und feinen Spänen in der Holzverarbeitungsindustrie

02.0.305	Ø 50 mm	23,56	12,26
02.0.308	Ø 80 mm	23,21	16,90
02.0.310	Ø 100 mm	25,70	18,68
02.0.312	Ø 120 mm	29,63	21,54


Anlaufautomatik – ideal für Maschine und Zubehör

Anlaufautomatik für Zusatzgeräte mit Zeitverzögerung für Absauggeräte mit Wahlschalter Hand-O-Auto für Absaugung. Über den Umschalter Auto-O-Hand kann die Absaugung (Slave) auch dann in Betrieb genommen werden, wenn die Säge (Master) nicht eingeschaltet ist.

1. 3x 400 V, Anschluss Absauggerät, geschaltet (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
2. 3x 400 V, Anschluss Holzbearbeitungsmaschine
3. 1x 230 V, geschaltet (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
4. 1x 230 V, ständig verfügbar

Gesamtleistung (Absaugung + Maschine) max. 7,5 kW
Ausschaltverzögerung ca. 8 sek.

202,30
165,⁴¹
501-01-005

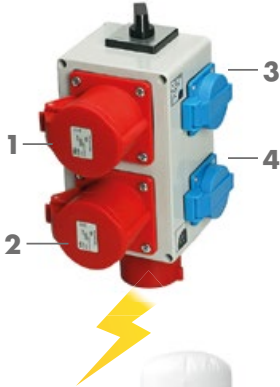

Absauggerät S 01

Das Einstiegermodell zum Bestpreis mit einem Spänesackinhalt von 100 Litern
Motorspannung 1x 230 V, 50/60 Hz;
Ø Absauganschluss 100 mm; Motorstärke 1 PS (0,75 kW); Volumenstrom 950 m³/h

355,81
339,¹⁵
501-180



Verteilerbox für Absaugung

Durchmesser außen 120/120/80 mm
Absperrschieber bei Schlauchanschluss-Ø 80 mm

142,80
121,³⁸
500-133



Spänesäcke, 10 Stk.
Reißfeste Spänesäcke in qualitativ hochwertiger Ausführung, geeignet zur mehrfachen Verwendung.



S01, AF 10, AF 12 650 x 1150 mm (B x H)	17,02 02.2.013	14,04
AF 14, AF 16, AF 20, AF 22 850 x 1300 mm (B x H)	22,02 02.1.015	18,69
RL 125, RL 140, RL 160, RL 200 740 x 630 x 1300 mm (L x B x H)	42,72 02.0.036	34,15
RL 250, RL 300, RL 350 1200 x 500 x 1300 mm (L x B x H)	52,72 02.0.037	42,72

Patronenstaubfilter mit Abreinigungssystem
Passend für Felder AF 14/16/22/20, Hoher Staubabscheidegrad (Staubklasse M), 13,1 m² Filterfläche, Ø 480 mm, L = 1200 mm



Set bestehend aus:
02.1.132 + 401-270
506,94
467,⁶⁷
.SET-HA16-6



Anlaufautomatik
Für 1–8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10 Sek., Ohne Absperrschieberansteuerung, Wandlerpulen mitbestellen

133,28
104,⁶⁰
02.0.340



Anlaufautomatik mit Absperrschieberregelung
Für 1–8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10–60 Sek., Steuerung der Absperrschieber jeweils in Betrieb gesetzter oder gestoppter Maschinen, Wandlerpulen mitbestellen

487,90
458,¹⁵
02.0.345



Sofort mitbestellen!

Wandlerpule für Anlaufautomatik
Anbindung von Maschinen an Anlaufautomatik, Pro Maschine wird eine Wandlerpule benötigt, Für Spannung 3x 400 V/1x 230 V

24,87
18,⁴⁵
02.0.346



Hammer®



Sensationelle Hobelergebnisse zum Bestpreis

Hammer Abricht- Dickenhobelmaschinen A3 41

- ✓ Hobelbreite: 410 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 1800 mm (2600 mm)
- ✓ Hobelwelle: Selbststellende Hobelmesser;
Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (Option)
- ✓ Dickenhöhe: 4–225 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Jetzt statt 4.617,00

3.564,00

Sie sparen 1.053,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motorstärke 5,5 PS (4 kW) S6/40 % [008]



Video

